



SEGURIEXP0
BUENOS AIRES
15 - 19.9.2015, La Rural Predio Ferial
Buenos Aires, Argentina

- Intrusión y Monitoreo
- Controles de Accesos
- Vigilancia electrónica
- Videocámaras de Seguridad
- Tarjetas y Credenciales
- Detección y Extinción de Incendio
- Seguridad Física

Número 95
Ago/Sep '15

Negocios de Seguridad

Seguinos en  Revista Líder sobre Empresas, Productos y Servicios de Seguridad

TIENDA DE SEGURIDAD

Los productos y servicios más destacados por las empresas más prestigiosas del sector:

- acros • alastor • aliara • alesat
- alonso hnos • anicor cables
- apriclass • arcontrol • arg
- assist • bcg • bernal alarmas
- big dipper • bio card • byh
- bykom • centennial • centry
- cika • control 24 • cybermapa
- dahua technology • datco
- daz conductores • dcm solution
- deitres • dexta • dialer • digiset
- dma • drams technology • dsc
- dts² • dvr store • dx-control
- dyna group • elca seguridad
- electrosistemas • fam • fiesa
- fuego red • fulltime • gonner
- grupo marmara • gte • hexacom
- hid • ingal • intelektron • irtec
- lantrónica • larcon-sia • m3k
- mafp • mendoza seguridad
- microcom argentina • micro fast
- monitoreo.com • msl seguridad
- nagroz • nanocomm • netio
- nyken • optex • play security
- pronext • provisión digital
- punto control • quality systems
- radio oeste • ram • risco group
- ristobat • securitas • security one
- securtec • seg • selnet
- sf technology • silicon group
- simicro • sincro • softguard
- sps • tecnología en seguridad
- tekhnosur • todo control
- takex • true digital • tyco
- visionxip • zkteco argentina



monitoreo.com[®]

monitoreo.com es la única red de empresas que cuenta con un sistema para monitoreo 100% linux redundante en la nube, cuenta con actualización y mantenimiento las 24 horas o sea que no existen distintas versiones sino una evolución permanente. Usted no necesita pagar licencias anuales. En 1988 fuimos los creadores de Central de monitoreo S.A. en 1994 fuimos los pioneros en hacer monitoreo mayorista. El 30/06/2001 fuimos el primer abonado de monitoreo 100% en la nube y aún somos los únicos. Si, los únicos que tenemos el sistema 100% en la nube (año 2015), hace 10 años dejamos de hacer monitoreo mayorista para hacer monitoreo en red. La única inversión que Ud. necesita para tener su propia central de monitoreo es una notebook con acceso a internet. Hay mucho más que lo que puede leer en www.monitoreo.com. ACE (Agrupación de Colaboración Empresaria) es una asociación sin fines de lucro integrada por cientos de profesionales como Usted para los que la seguridad ocupa el primer lugar. Si esta revista fue adquirida en Exposeguridad como agradecimiento por haber leído este texto, lo invitamos a pasar por nuestro Stand 3F48 para retirar un voucher válido por un año de servicio de monitoreo 100% sin cargo.

Más información abriendo la solapa

DESLICE TOQUE GIRE APUNTE PULSE U OPRIMA

CON CONFIANZA.

HID

**DESLICE
TOQUE
GIRE
APUNTE
PULSE
U OPRIMA
CON CONFIANZA.**

La tecnología está evolucionando y palabras como "interoperabilidad" están haciéndose muy populares con un significado completamente nuevo. HID Global está a la cabeza de la industria desarrollando la cartera más amplia del mundo en soluciones de identificación segura completamente interoperables. Estamos conectando a las personas con lugares mediante soluciones físicas, móviles y virtuales como nunca antes; y lo hacemos con las capas de seguridad más avanzadas en cualquier parte del planeta.

Usted lo llamaría soluciones prácticas de principio a fin. Nosotros lo llamamos, "Su Seguridad Conectada".

SU SEGURIDAD. CONECTADA | Visítenos en hidglobal.mx





NUEVA LÍNEA
ECONOMY+

HD-CVI

EL SISTEMA DE CCTV HD, MÁS ECONÓMICO DEL MERCADO!



RESOLUCIÓN
HD
1280x720



TRIBRID

HCVR4104C-S2
4CH 720P TRIBRID

HAC-HFW1000S

HD



1MP 720P Water-proof IR
HDCVI Camera

- 1/4" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- Smart IR 30m
- IP66, DC12V

HAC-HFW1000R

HD



1MP 720P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/4" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- Smart IR 20m
- IP66, DC12V

HAC-HDW1000M

HD



1MP 720P Water-proof IR
HDCVI Mini Dome Camera

- 1/4" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- Smart IR 30m
- IP66, DC12V

HCVR4104/4108/4116HS-S2

TRIBRID



4CH Tribrid Compact 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCVI/Analog/IP
- All channel@720P recording
- 4/8/16ch sync playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 1ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45, RS485



www.hdcvi.com.ar
www.dahua.com.ar



info@dahua.com.ar

alhua
TECHNOLOGY

VIDEOVIGILANCIA MÓVIL



CÁMARAS RECOMENDADAS

CA-MI 83H



Análoga 700TVL

HAC-HDBW2220F



HDCVI 2.4Mpx, Audio

IPC-HDBW2220F



IP 2Mpx, Video Analítico

NUEVO DVR MÓVIL TRIBRIDO

- > Soporta HDCVI / IP / Analógico
- > Grabación HD y FULL HD
- > 3G, 4G, Wifi, GPS, Alarmas
- > Backup de alimentación incorporado
- > Envío de alertas por SMS

CUMPLE CON CUALQUIER REQUERIMIENTO



4/8Ch
MCVR5104



MÓVILES IP

Todos los equipos se anuncian en la red como ONVIF

FULL HD



NVR108PM

- 8ch@1080p
- 4 puertos PoE
- Graba en HDD/SSD
- 3G / WIFI (opcional)
- 1 LAN RJ45

FULL HD



NVR0404M

- 4ch@1080p
- 4 Puertos PoE
- Graba en 2 HDD/SSD
- 4/1 Audio In/ Out
- 8/3 Alarm I/O
- 3G / GPS / WIFI

MÓVILES ANALÓGICOS



DVR0404ME-UG

- 4ch canales video
- 4 ch Audio
- H.264 Dual Stream
- Sop. 1 SATA hasta 2TB
- GPS, 3G, Wifi
- Alarmas 4 in/3 out



DVR0404ME-SC(G-C)

- 4ch canales video
- 4 ch Audio
- H.264 Dual Stream
- Graba en tarjeta SD
- GPS, 3G, Wifi
- Alarmas 7 in/2 out

SERVIDORES



• **DSS4004:**

- Admite hasta 200 móviles / 500 canales
- Hasta 5000 cuentas & 500 usuarios online
- Soporta Google y Raster Map

• **DSS7016:**

- Admite hasta 500 móviles / 2000 canales
- Hasta 10000 cuentas & 1000 usuarios online
- Soporta Google y Raster Map

Nuevos Domos PTZ IP



Ultra alta **velocidad**, **PoE+**, mayor distancia **IR**, resistencia a climas severos **IP67**



SD6AL230F-HNI 2Mpx Laser IR **Starlight**

- 30fps@1080p, 60@720p
- 30x Zoom óptico**
- IP67** (severas condiciones climáticas)
- Video analítico + vista previa Panorámica
- IR 500m de distancia**
- Cámara **Starlight** ultra baja iluminación



SD6AL240-HNI 2Mpx IR Laser **Zoom 40x**

- 25/30fps@1080p, 50/60@720p
- 7.9-316mm 40x Zoom óptico**
- IP67** (severas condiciones climáticas)
- Video analítico + vista previa Panorámica
- IR 500m de distancia**



SD50230S 2Mpx

- 25/30fps@1080p, 50/60@720p
- 30x Zoom óptico
- IP67** (severas condiciones climáticas)
- Ultra Alta Velocidad 500°/s**
- PoE+**



SD59230-HN 2Mpx IR

- 25/30fps@1080p, 50/60@720p
- 4.3-129mm 30x Zoom óptico
- Alta velocidad 400°/s
- PoE+**
- IR 100m**



SD6AE230F-HNI 2Mpx HI- PoE

- 25/30fps@1080p, 50/60@720p
- 6.0-180mm 30x Zoom óptico**
- IP67** (severas condiciones climáticas)
- Video analítico + vista previa Panorámica
- Cámara **Starlight** ultra baja iluminación
- HI-PoE**

Con **PoE+** simplifique la instalación



NUEVOS KIT AUTOINSTALABLES
PROTECCIÓN PARA HOGARES

alhua
TECHNOLOGY

**ANALOG
IP CAM
HD-CVI**



LOS KIT INCLUYEN



- ✓ Grabador DVR/HCVR/NVR con disco instalado
- ✓ 2/4 Cámaras IR exterior
- ✓ 2/4 Fuentes
- ✓ Mouse y accesorios

Los grabadores se anuncian como

ONVIF

ELIJA EL KIT QUE MÁS LE INTERESE:



KIT ANALOG



KIT HDCVI



KIT IP CAM



720TVL, 2/4 cámaras, DVR híbrido con disco de 500GB



1200/1900TVL, 2/4 cámaras, HCVR tribrido con disco de 500GB/1TB



720/1080P, 2/4 cámaras, NVR con disco de 500GB/1TB



AUTOINSTALABLES
por escaneo QR/código web

**VISIÓN
NOCTURNA
INFRARROJA**



MONITOREO REMOTO DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:



info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Big Dipper
Security



HDCVI — La Interfaz de Video Compuesto de Alta Definición es un estándar de transmisión de video HD analógica por cable coaxial, que permite transmisión en alta definición confiable a larga distancia y a menor costo mientras es aplicable una implementación compleja. Con más de 10 millones de seguidores fieles de 150 países en todo el globo, HDCVI ahora lidera la innovación en HD analógica.

CE FC CCC UL ISO 9001:2000



DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053

Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

Con un paso a **HD Analógica**



- 1080P, 720P
- Cable Coaxial Existente
- Plug & Play
- Transmisión a Larga Distancia



Nueva Solución Transmisión de

A medida que la industria avanza de la definición estándar a la alta definición, ¿cómo se puede garantizar que todo el sistema de videovigilancia satisfaga el requisito de resolución y reduzca el costo total? Dahua Technology presentó al mercado la tecnología de High Definition Composite Video Interface (HDCVI). HDCVI, una tecnología propia de Dahua, se trata de un estándar de transmisión analógico de HD de cable over-coax, que permite la transmisión HD de larga distancia con menor costo para satisfacer los requisitos de una instalación compleja y grande.

El sistema de analógico, basado en la transmisión por cable coaxial, todavía domina el mercado de videovigilancia. En el mundo, hoy, están en uso aproximadamente 400 millones de cámaras analógicas y la demanda de alta definición para los usuarios finales, sin dudas, está creciendo. Sin embargo, esa necesidad de cambiar el cable por un sistema HD puede derivar en grandes costos operativos. Sin necesidad de un nuevo cableado ni IP, HDCVI es una opción perfecta para el mejoramiento del sistema de definición estándar a alta definición, con una transmisión de larga distancia a través del cable coaxial y un menor costo total.

¿Qué es HDCVI?

HDCVI es una solución para aplicaciones con megapíxeles de alta definición, caracterizadas por una transmisión de larga distancia a un menor costo. El nombre tiene que ver con su fundamento y la tecnología de modulación de cuadratura amplia, la cual tiene la capacidad de evitar conversaciones cruzadas CVBS, de separar completamente la señal de brillo y tonalidad y, además, de mejorar la calidad de video. La solución HDCVI incorpora tanto cámaras como DVRs. El sistema tiene una topología en estrella: el DVR sirve como nodo para una transmisión over-coax P2P (Punto a Punto) a la cámara. La tecnología ofrece dos especificaciones: 1080p (1920x1080) y 720p (1280x720). Además, la patente de Compensación de Señal Automática (ASC, por sus siglas en inglés), la cual sólo permite una distorsión de señal extremadamente baja a lo largo de la transmisión a larga distancia.

Transmisión de larga distancia

Transmitir datos a más de 500 metros con un cable coaxial es factible, dependiendo del cable seleccionado. Los cables 75-3 y 75-5 son recomendados para estas transmisiones mientras que el cable 75-5 para aquellas que superen estas

CE FC CCC UL ISO 9001:2000



DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815
Email: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com



de HD Analógica

Larga Distancia

distancias. Los conectores y el proceso de soldado también afectan a la distancia de la transmisión.

Tres señales en un cable coaxial

HDCVI se compone de video, audio y señales de control que se transmiten de manera integrada a través de un cable coaxial, lo cual simplifica la instalación.

Para poder realizar una transmisión multiseñal a través de un cable, se integran tanto el audio como las señales del canal dual de la comunicación de datos en una zona de cegado. Esto mejora la sincronización de todas las señales y permite una frecuencia de muestreo máxima de 44.1 kHz, todo ello gracias al ASC.

Los canales de salida y entrada están integrados en el marco de la zona de cegado, realizando una transmisión bidireccional de extremo a extremo para controlar mandos de control, tales como enfoque de la cámara, control PTZ, alarma a tiempo real, etc. La salida de datos admite un Baud Rate de transmisión alta, ya que el tiempo de envío y la señal eléctrica del Baud Rate son predecibles y el extremo receptor es ASC de alto rendimiento.

Por el contrario, los datos de entrada admiten un Baud Rate más bajo debido a su frecuencia de señal baja y a su

limitación de datos, lo cual a su vez se debe a la adaptación de impedancia y a la incertidumbre de la transmisión de canal. Sin embargo, adoptando el sistema ASC, el canal de entrada puede restaurar parte del nivel de señal eléctrica durante la transmisión de larga distancia.

HDCVI ofrece una transmisión de larga distancia en alta definición

La solución de HDCVI no sólo proporciona una transmisión fluida en alta definición para largas distancias sino que además evita problemas con la IP y la instalación, que es sencilla; también se caracteriza por no tener latencia en tiempo real. Sin necesidad de procesos de compresión para mantener la calidad de video original, es capaz de ofrecer imágenes vividas y de buena calidad. En comparación con otros sistemas analógicos, HDCVI tiene una ventaja en la transmisión a distancia, ya que puede transmitir 500 metros usando un cable 75-3 para medios de transmisión general, con ratios de distorsión de señal bajos.

En pocas palabras, HDCVI no sólo es una buena solución porque proporciona imágenes megapíxeles de calidad en transmisiones de larga distancia sino que también ofrece facilidades de instalación.

En seguridad electrónica LG significa respaldo, tecnología y confianza

ELIJA EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.

LCV1100R

Tecnología combinada con diseño de vanguardia



LCU3100R

Inteligencia para una visibilidad clara



Características diferenciales disponibles en modelo Domo y Bullet:

Antivandálico y ultra resistente para soportar las condiciones cambiantes en la intemperie. Atributos certificados oficialmente por Organismos Internacionales. Visión en la Oscuridad: Posee un Iluminador Infrarrojo Inteligente que emite la luz necesaria de acuerdo a la distancia del objeto para no saturarlo en blanco y así evitar baja visibilidad o nitidez. Cámara profesional de gran resolución Análoga.

LCU5300R

Ideal para seguridad perimetral



LCB5100

Cámara BOX profesional multipropósito



Lente Autoiris Varifocal Incorporado
Visión en la Oscuridad: Posee un Iluminador Infrarrojo Inteligente que emite la luz necesaria de acuerdo a la distancia del objeto para no saturarlo en blanco y así evitar baja visibilidad o nitidez. Antivandálico y ultra resistente para soportar las condiciones cambiantes en la intemperie.
Cámara profesional de gran resolución Análoga de Tipo Bullet.

Lentes: intercambiables y soporta cualquier tipo.
Excelente visibilidad con muy poca luminosidad, proporcionando imágenes nítidas y de alta calidad de definición.
Cámara Profesional de gran resolución de Tipo Box. Super Low Lux.

Seguridad para transmitir imágenes vía redes

**LA SOLUCIÓN IP QUE USTED ESTÁ BUSCANDO
EN CÁMARAS PROFESIONALES.**

LNU3110R



**Cámara Tipo Bullet
de Exterior**

1.3 megapixel.
Lente fijo de 4 mm. Gran Angular.
Iluminador Infrarrojo inteligente.
Análisis inteligente de la imagen.

LND3110R



**Cámara Minidomo
de Interior**

1.3 megapixel.
Lente fijo de 4 mm. Gran Angular.
Iluminador Infrarrojo inteligente.
Análisis inteligente de la imagen.

LNU7210R



**Cámara Tipo Bullet
de Intemperie Total**

Análisis inteligente de la imagen
2.1 megapixel, full HD 60 fps
Anti vandálica
Lente varifocal 3~9 mm motorizado 3X
Entrada y salida de Alarma
Entrada y salida de Audio
Power over Ethernet (PoE)

LNV7210R



**Cámara Tipo Mini
Domo Intemperie Total**

Análisis inteligente de la imagen
Control PAN TILT para reorientar
imágenes
2.1 megapixel, full HD 60 fps
Lente varifocal 3~9 mm motorizado
Anti vandálica
Control remoto: movimiento y zoom
Power over Ethernet (PoE)

LSW2010



**Cámara Profesional
IP Tipo Box**

Alta resolución. Excelente
visibilidad con muy poca luminosidad.
Transmisión TCP-IP (especialmente
diseñada para ahorrar ancho de
banda y almacenamiento).
Lentes intercambiables.
Soporta cualquier tipo
(con autoiris activos o pasivos)
Power over Ethernet (PoE)

LND3100



Cámara Tipo Domo

1.3 megapixel HD
Lente 3mm
Power over Ethernet (PoE)

LNB3100



Cámara Tipo Box

1.3 megapixel HD
Lentes Intercambiables
Día & Noche
Power over Ethernet (PoE)
Memoria SD. WDR(80dB)

**DVR PARA COMBINAR CON
CUALQUIER MODELO**

LRH7160D



**DVR Híbrida para utilizar
con cualquier cámara
IP o análoga**

24 Canales: 16 análogos + 8 IP
Soporta 6 HD X 2 TB. Multiplex. Onvif

Las cámaras IP´s más populares del mercado
con software VMS incluido.

GeoVision

Línea Target



GV-EBL1100

Cámara IP tipo
Bullet IK10 / IP67

1.3 Mega pixel
WDR
Infrarrojo Inteligente
Lente fijo
Onvif
12 VDC PoE



GV-EBX1100

Cámara IP mini
box con micrófono
incorporado

1.3 Mega pixel
WDR
Infrarrojo Inteligente
Lente fijo
Onvif
12 VDC PoE



GV-EFD1100

Cámara minidomo
con Micrófono
incorporado

1.3 Mega pixel
WDR
Infrarrojo Inteligente
Lente fijo
Onvif
12 VDC PoE



GV-EDR1100

Cámara minidomo
IK10 / IP67

1.3 Mega pixel
WDR
Infrarrojo Inteligente
Lente fijo
Onvif
12 VDC PoE



GV-BX1500

Cámara tipo box
super low lux

1.3 Mega pixel
WDR
Entrada y salida de Alarma
Entrada y salida de Audio
Micro USB para
almacenamiento
o conectividad Wireless
Onvif
12 VDC PoE.



GV-FE5202


Cámara
ojo de pez

5 Mega pixel
WDR
Entrada y salida de Audio
Micro USB para
almacenamiento o
conectividad Wireless
Onvif
Micrófono y parlantes
incorporado
Montaje en techo, pared
o pedestal
PTZ Virtual
Auto tracking
Imagen panorámica 360°
o 2 x 180°
12 VDC PoE.



Una marca. Todas las soluciones integrales.

GEOVISION. La línea de software y hardware más completa del mercado.

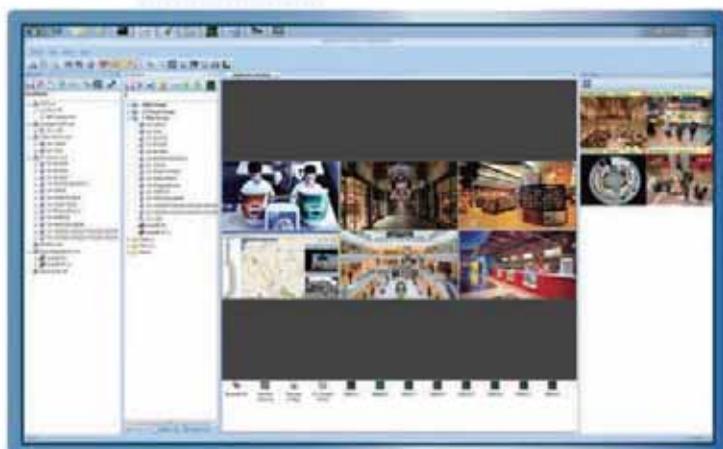

CONTROL CENTER

Software de administración de video en vivo, revisión de grabaciones, control de I/O configuración remota de DVR / NVR y armado de Matrices para Centro Monitoreo. Permite administrar hasta 8 matrices de video de hasta 96 Cámaras por matriz en un mismo Servidor, admite armado de matrices adicionales para operadores y envío de estas mediante llave de GV-Video Wall.

Admite registro de DVR / DVR Híbrida / NVR / Cámaras IP GeoVision, Cámaras IP de terceros / Compact DVR, Video Servidores GeoVision / Dispositivos de I/O GeoVision externos.

GV-POS



Solución ideal para Retail. Controla y cruza los datos ingresados en el puesto de facturación. Embebe texto sobre video.

VMS

Administra y Visualiza Múltiples Cámaras IP propias y de terceros. Análisis inteligente de la imagen. Soporte NAS.

Control Acceso + LPR



Software que controla y acredita accesos a escala masiva con video verificación de imágenes. Utiliza Lectoras propias y admite de terceros.

Próximamente se dictarán cursos de: Central de monitoreo, Control de accesos, LPR y POS
inscríbese a info@simicro.com



Av. Corrientes 4969 # (C1414AJC) Bs. As., Argentina
teléfax: (54-11) 4857-0861 (líneas rotativas)
e-mail: ventas@simicro.com # www.simicro.com

Control de velocidad fotográfico NZ-RADAR

Solución para la captura e identificación
de excesos de velocidad.



Tecnología en Seguridad presenta una nueva solución para la identificación y registro de excesos de velocidad vehicular.



El sistema NZ-RADAR utiliza un radar del tipo doppler para identificar la velocidad de los vehículos y ante un exceso de velocidad captura varias imágenes en alta definición.

Es importante destacar que el sistema es totalmente autónomo, valiéndose de la red para realizar todas las comunicaciones y de esta manera se mantiene un control total de la solución, de forma remota.



CARACTERÍSTICAS

- Captura en alta resolución
- Múltiples capturas por ticket
- Conectividad 3G/Wifi
- Envío de Tickets al instante
- Acceso al equipo Online
- Upgrades remotos
- UPS interna con autonomía de 5 hs.
- Identificación de velocidad desde 2 a 300 km/h.
- Distancia de toma configurable entre 10 a 120 m.
- Almacenamiento local y remoto
- Gabinete securizado, estanco apto intemperie
- Velocidad, hora, fecha y nombre del lugar embebido en la imagen
- Tensión 12V. Consumo 1.5A
- Integración con sistemas de CCTV
- Alto nivel de encriptación en transmisión y almacenamiento de imágenes
- Niveles de acceso securizado, password y registro.



tecnología
en seguridad

la evolución natural

Bulnes 439 (C1176ABG)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel: (00 54) 11-5238-5553 / 54 / 58 / 59

info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com



CityMesh




Es el Comunicador Inalámbrico que le permite potenciar y expandir su red **Disminuyendo los Costos y Mejorando Técnicamente**

- ✓ Mejore su servicio de monitoreo.
- ✓ No dependa de terceros.
- ✓ Plataforma de gestión de red incluida.
- ✓ Más de 10000 comunicadores Mesh instalados.

Conocé otros productos de  Deitres

- DShield
- Geotrace
- Dkeep
- Dkeep Ciudad

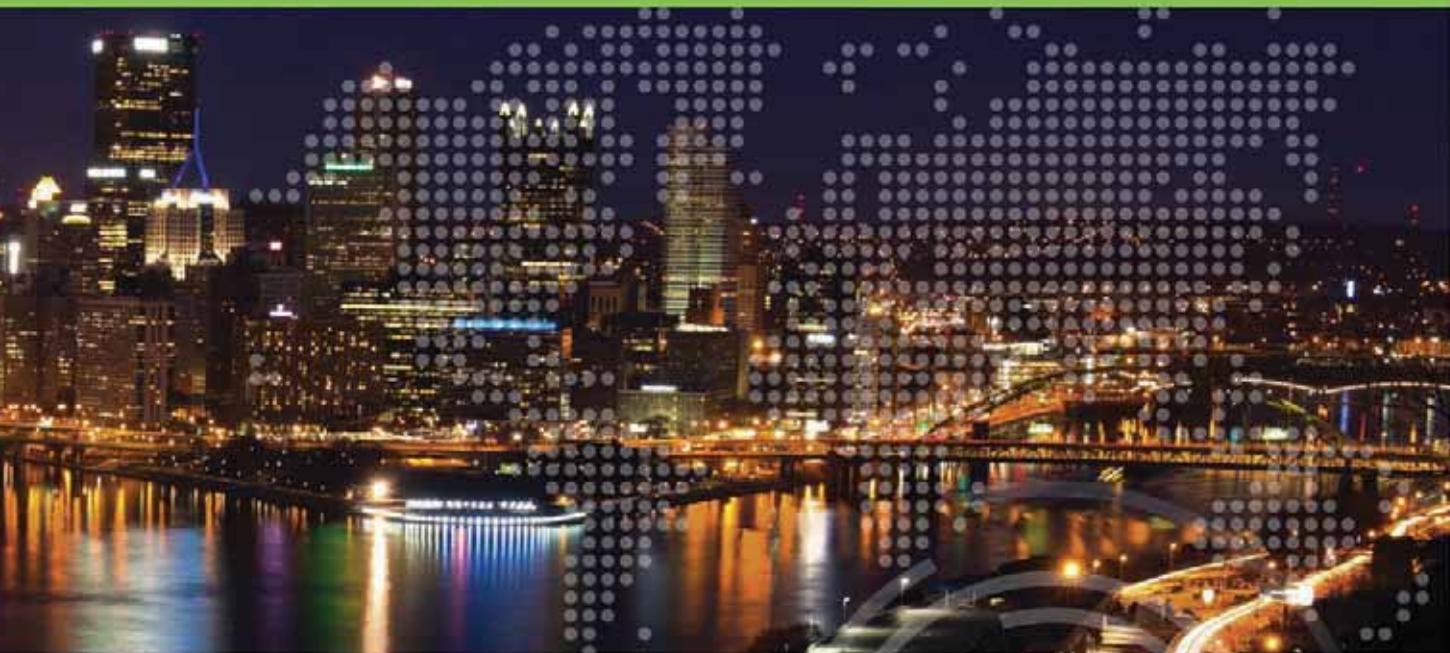

FotoMulta 3.0



Equipos desarrollados por Deitres S.A. para controlar **Excesos de Velocidad** de vehículos que transitan dentro de barrios cerrados.

- ✓ Barrios más seguros.
- ✓ Barrios más tranquilos.
- ✓ Barrios más conectados.



Domo

Domo es la plataforma de administración online por excelencia, es completa, potente y simple a la vez.



**3 años
Garantía
Oficial**



Cámaras térmicas de seguridad

Identificación y reconocimiento de vehículos y personas a larga distancia. Ideales para perímetros extensos, fronteras, puertos, aeropuertos, fuerzas de seguridad, navegación, lucha contra incendios, etc.



Aplicaciones

- Industria: petrolera, marítima, construcción, transporte, comunicaciones, oil & gas, entre otras.
- Red Inteligente.
- Soluciones para seguridad perimetral.
- Luchas contra el fuego.
- Seguridad pública.



Características Principales

- Imágenes de infrarrojo + cámara de luz visible.
- Mejora de imágenes digitales (DDE).
- Ángulo de azimut de la pantalla digital.
- Modo de configuración definido por el usuario.
- Red escalable.
- Transmisión inteligente de alarma.



Céspedes 3881
(C1427EAG) C.A.B.A.
Tel.: (5411) 4555-1594
Tel./Fax: (5411) 4555-6528
info@securityone.com.ar

www.securityone.com.ar

- hikvision.hangzhou
- hikvisionarg
- SecNow
- Security One Argentina



HIKVISION

MASTER PREMIER DISTRIBUTOR

Líder de la industria de Video Vigilancia mundial

La línea
de productos de
video vigilancia
más completa
del Mercado Mundial

Cámaras y Domos Análogos
Cámaras y Domos IP
Cámaras Térmicas
Grabadores Digitales Análogos e IP / DVR - NVR
Equipamiento para Inteligencia de Video
Equipamiento completo para Móviles - GPS - 3G - WiFi
Equipamiento completo para Seguridad Ciudadana
Equipamiento para Video Wall y Centros de Monitoreo
Controladores y Accesorios

Monitoreo de bajo costo con el Discador Monitoreado DM390 de RightKey

El Discador DM390 es un "mini panel" de alarma que cuenta con funciones de intrusión, botones de alerta, reporte automático y alimentación de respaldo. Está diseñado para ofrecer servicios de monitoreo confiables a muy bajo costo de adquisición, instalación y mantenimiento.

Aplicaciones

- Departamentos y Locales: Alarma de intrusión de hasta 4 zonas de muy bajo costo.
- Botón de Pánico: Para aplicación en Municipios, Barrios Cerrados, Predios.
- Movilidad Reducida: Asistencia de mayores y personas enfermas.
- Control de Vigiladores y Personal de Limpieza: Reporte de Asistencia y Permanencia.

Características Principales

Reporta a la empresa de monitoreo en Contact-ID por línea telefónica.

Botones de Alerta en el teclado del equipo y en los controles remotos.

Apertura/Cierre y Robo, con 4 zonas inalámbricas (Magnéticos y/o PIRs).

Diseño del teclado personalizable a la imagen de la empresa.

Señal de Prueba enviada con frecuencia programable.

Alimentación principal (220V) y Batería de respaldo.

100% Configurable con el Programador DM-V3.

5 Años
Garantía
RIGHTKEY

Security One representa a RightKey Seguridad Electrónica en Argentina brindando provisión y soporte para sus distintas líneas de productos, incluyendo la Garantía de 5 Años RightKey.



RIGHTKEY
Innovación y Eficiencia en Seguridad Electrónica

SecurityOne

LANZAMIENTO EXCLUSIVO !!!

HIK VISION HDTVI

Quiero pasarme a calidad HD
con la practicidad de las
instalaciones analógicas

Quiero utilizar una instalación
existente analógica y pasarla
a calidad HD de forma rápida

Quiero seguir utilizando
cámaras analógicas y
además combinar con HD

Quiero mis grabaciones en
HD 720p y analógico en WDI
en tiempo real en el
mismo DVR

HIK VISION TURBO HDTVI

ESTAS PENSANDO ESTO?
ESTAS PENSANDO EN TURBO

COMPATIBLE CON TECNOLOGIA  ezviz

 **FiESA**
SEGURIDAD ELECTRONICA

DISTRIBUIDOR OFICIAL **HIK** VISION



TURBO HDTVI

DVRs TURBO - combinan analógico + HD

ANALOGICO WD1 EN TIEMPO REAL | HD 720p EN TIEMPO REAL

DS-7204HGHI-SHST



HIKVISION

- 4 CANALES HD / ANALOGICOS
- 4 ENTRADAS DE AUDIO
- 1 SALIDA DE AUDIO
- SALIDA DE VIDEO HDMI Y VGA
- 4 ENTRADAS DE ALARMA
- 1 SALIDA DE ALARMA
- 1 HDD SATA DE HASTA 4 TB



DS-7208HGHI-SHST



HIKVISION

- 8 CANALES HD / ANALOGICOS
- 4 ENTRADAS DE AUDIO
- 1 SALIDA DE AUDIO
- SALIDA DE VIDEO HDMI Y VGA
- 8 ENTRADAS DE ALARMA
- 4 SALIDA DE ALARMA
- 2 HDD SATA DE HASTA 4 TB



DS-7216HGHI-SHST



HIKVISION

- 16 CANALES HD / ANALOGICOS
- 4 ENTRADAS DE AUDIO
- 1 SALIDA DE AUDIO
- SALIDA DE VIDEO HDMI Y VGA
- 16 ENTRADAS DE ALARMA
- 4 SALIDA DE ALARMA
- 2 HDD SATA DE HASTA 4 TB



DS-7204HGHI-SHA



dLux HIKVISION

- 4 CANALES HD / ANALOGICOS
- 4 ENTRADAS DE AUDIO
- 1 SALIDA DE AUDIO
- SALIDA DE VIDEO HDMI Y VGA
- 1 HDD SATA DE HASTA 4 TB



DS-7208HGHI-SHSE



dLux HIKVISION

- 8 CANALES HD / ANALOGICOS
- 4 ENTRADAS DE AUDIO
- 1 SALIDA DE AUDIO
- SALIDA DE VIDEO HDMI Y VGA
- 1 HDD SATA DE HASTA 4 TB



DS-7216HGHI-SHSE



dLux HIKVISION

- 16 CANALES HD / ANALOGICOS
- 4 ENTRADAS DE AUDIO
- 1 SALIDA DE AUDIO
- SALIDA DE VIDEO HDMI Y VGA
- 2 HDD SATA DE HASTA 4 TB



CAMARAS ANALOGICAS Y TURBO

ADEMAS DE USAR LAS CAMARAS DIS DE SIEMPRE AHORA SUMA HD

DS-2CE16C2T-IR



DS-2CE56C2T-IRM



- HD 720p
- 1280x720 PÍXELES EFECTIVOS
- 0.01 LUX, 0 CON IR ENCENDIDO
- LENTE DE 3.6mm
- DIA NOCHE ICR
- 25 FPS TIEMPO REAL
- IP66
- IR HASTA 20 METROS



Sistemas convencionales de detección de incendio por zonas, robustos y confiables de fácil instalación. Detectores ópticos de humo, térmicos y termovelocimétricos de procesamiento autónomo de estado. Sistemas de detección y extinción de incendio, CLVR02EXT.

Sistemas analógicos-direccionables de detección de incendios por bucles. Permiten incorporar entre 99 y 199 elementos por bucle. Identificación precisa del punto que entra en alarma. Permite incorporar sirenas directamente al bucle. Incluye software de programación y monitoreo de la central, EASYcoNET.

Incorporación de códigos QR para identificación inequívoca en todos los productos analógicos para utilizar con la nueva App COFEM Installer (Android). Permite un fácil relevamiento y etiquetado sin errores para luego incorporar la información a la central vía software.

cofem®

TECNOLOGIA EN DETECCION DE INCENDIO



CE EN54

Centrales Convencionales



Centrales Analógicas

Línea completa de accesorios, detectores, sirenas, avisadores, etc...



Innovadora línea de ZKTeco® CONTROLES DE ACCESO Y DE PERSONAL

iFace402/ID

Control de acceso y asistencia por reconocimiento de rostro | Con pantalla TFT táctil color 4,3", reconocimiento de rostro por cámara incorporada, lector avanzado de huellas y lector de tarjetas de proximidad. Con capacidad de almacenamiento de 500 rostros, 2000 huellas, 10000 tarjetas y 100.000 transacciones, almacenamiento de fotografías, comunicación RS232/485, TCP/IP, 2 USB host, salida wiegand y alimentación 12 V / 3 A.



E9C/ID

» **Control de asistencia por huella** | Con pantalla Color LCD 3", lector de huellas con capacidad de almacenamiento hasta 2200 huellas, 30000 tarjetas y 50000 transacciones, comunicación RS232/485, TCP/IP, USB host y teclado. Alimentación 5 V / 2 A.



S200

» **Control de asistencia por tarjeta** | Con pantalla LCD Monocromática, lector de proximidad con capacidad de almacenamiento de 30000 tarjetas y 100.000 transacciones, comunicación RS232/485, USB host. Puede operar en forma autónoma o en red.



VF-300/ID

» **Control de asistencia por reconocimiento de rostro** | Con pantalla TFT táctil color 3", reconocimiento de rostro por cámara incorporada y lector de proximidad. Con capacidad de almacenamiento de 200 rostros y 10000 tarjetas.



F8/ID

» **Control de acceso por huella** | Pantalla LCD Monocromática, con capacidad de 2200 huellas, 30000 tarjetas y 50000 transacciones. Contactos para botón REX y alarma, 50 zonas horarias, 5 grupos y 10 combinaciones.



SC403

» **Control de acceso por tarjeta** | Opcional Mifare, display LCD monocromático, con capacidad de 30000 tarjetas, 50000 transacciones, control total de puerta (REX), 50 zonas horarias, 5 grupos y 10 combinaciones, entrada y salida wiegand.



FR1200/ID

» **Lector de huellas digitales y tarjetas** | Por proximidad con interfaz de comunicación RS485. Compatible con el F8 y los paneles de acceso de la línea InBIO. IP65 resistente al agua, alimentación 12v / 1.5A.

FiESA
SEGURIDAD ELECTRONICA

IMPORTA Y DISTRIBUYE

Av. de los Incas 4154 | C.A.B.A. | TeleFax: 11-4551-5100 | recepcion@fiesa.com.ar

Visítenos en www.fiesa.com.ar

cofem®
ZKTeco

P R D X[®]

SECURITY SYSTEMS

La Central Más Versátil Del Mercado

- ▶ **Expandible hasta 32 Zonas**
(Cableado o Inalámbrico)
- ▶ **4 Zonas en placa**
(8 con Duplicación de Zona en Serie o Paralelo)
- ▶ **1 Zona en Teclado**
(hasta 15 Teclados/Zonas)
- ▶ **2 Particiones**
- ▶ **Línea telefónica**
- ▶ **32 Códigos de Usuarios con ID**
- ▶ **3 Niveles de Armado**
(Total - Noche - En Casa)
- ▶ **1 PGM en Placa expandible hasta 12**
- ▶ **StayD** (Protección las 24hs)
- ▶ **Marcador personal**
(Llama a número y suena un tono de sirena ante el evento)



EXPANSORES DE ZONAS INALAMBRICAS

» RX1

- ▶ Receptor inalámbrico para 32 zonas inalámbricas
- ▶ Admite 32 controles Remotos
- ▶ 2 PGMs

» RTX3

- ▶ Receptor inalámbrico bidireccional para 32 zonas inalámbricas
- ▶ Admite 32 controles Remotos
- ▶ 3 PGMs
- ▶ Cobertura 50 mts
- ▶ Compatible con teclados, sirenas, PGMs y repetidores inalámbricos

COMUNICACION

» VDMP3

- ▶ Módulo de voz Plug&Play
- ▶ Llama hasta a 5 números avisando evento, falla, armado/desarmado
- ▶ Control del panel desde un teléfono de línea o celular para armado / desarmado y PGMs

» IP150

- ▶ Permite configurar hasta 16 casillas de e-mail para notificar
- ▶ Notifica alarmas, fallos, armado / desarmado
- ▶ Acceso web para ver el estado del sistema y armado/desarmado
- ▶ Programación remota via IP a través de Winload o Babyware
- ▶ Compatible con Iparadox (para IOS y Android)

» PCS250 / PCS250G

- ▶ Envío de SMS ante restauraciones, eventos, fallas, y armado / desarmado
- ▶ Hasta 16 números diferentes por evento
- ▶ Comunicación por GPRS o GSM a Central de monitoreo
- ▶ Conexión remota a los paneles por GPRS mediante Winload o Babyware



TECLADOS COMPATIBLES



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE **P  R  D  X[®]**

Av. De Los Incas 4154/6 (1427) | Tel/Fax: (54 11) 4551-5100 | Buenos Aires | Argentina

 www.fiesa.com.ar

 /FIESA.com.ar

 /FIESA.tv

 **FIESA**
SEGURIDAD ELECTRONICA



Actualidad

28 **ALONSO HNOS.**
Programa
Distribuidores autorizados



Eventos

32 **DAHUA TECHNOLOGY**
Road Show Baires

40 **SEGURIEXPO BUENOS AIRES**
Novedades de la expo



Tienda de seguridad

44 **FAAST 8110 - Acros**
Sistema de detección de humo de System Sensor

A2K4-NG Y A2K8 - Alonso Hnos.
Paneles de alarma

48 **POWER SHOCK - Aliara**
Energizador de perímetros

SERVICIOS - ArControl
Distribución de productos

52 **MOTOR GELB FORCE 800 - Apriclass**
Motor para portones corredizos

GEOBUILDING - Assist S.A.
Seguridad vecinal móvil

56 **I-LED - BCG Group**
Luminarias viales

60 **VECINOS CONECTADOS - Bernal Alarmas**
Alarma comunitaria

64 **MPT300 - Big Dipper**
Grabadora portátil Dahua

LINEA INBIO / C3 - Bio Card Tecnología
Control de accesos inteligente de ZK Software

68 **TRANSMISOR - ByH Ingeniería**
Control remoto copiado

AGENTES LIMPIOS - Centry
Extinción de incendios

72 **SD6AL240-HNI - Dahua**
Domo láser
MC400 - DCM
Molinete unidireccional

76 **CITY MESH - Deitres**
Comunicador inalámbrico
SISTEMA TORUK - Dexa
Sistema generador de niebla

80 **DIGIFORT 7.0 - Dialer**
Software de monitoreo IP
KT-1 - DMA
Controlador IP de Kantech

84 **BIOSTATION2 - Drams Technology**
Terminal de huella de Suprema
POWER SERIES NEO - DSC
Sistemas de protección contra robo

88 **AQUARIUS - DTS²**
Sensores para exterior
DMM-50 - Dyna Group
Detector vehicular

104 **DX FULL / 2S / 3S - DX Control**
Comunicadores multivínculo
DL020/4 Y AH-0621 - Elca
Central y detector de incendio

108 **NVSS6102 - Electrosistemas**
Súper NVR Linux de NetVision

ANDINO 600 - FAM
Motor para portones corredizos

112 **NVX80 PARADOX - Fiesa**
Detector interior / exterior

SWIFT DE NOTIFIER - Fuego Red
Detector de fuego

116 **FULLTRACK 3.0 - Fulltime**
Plataforma de rastreo

LAMPARAS ELA - Grupo Ingal
Iluminación LED

120 **IN-PROX - Intelektron**
Lector RFID de 125 kHz

LINEA AHD - Lantrónica
Cámaras, domos y DVR

124 **ASSISTREPORTS**
Control de asistencia de Larcon-SIA
FOG-24 - MAFP
Consultores Generador de niebla

128 **IB5376 VIVOTEK - Microcom Argentina**
Cámara con tecnología IR inteligente
NANOMESH - Nanocomm
Comunicador radial

132 **IP-COM - NTCOM**
Comunicador Ethernet
PUMA y MARA - Nyken
Automatismos para portones

136 **HUMOTEST - Ogaraytí**
Aerosol tester de alarmas
SAVER - Optex
Detector pasivo infrarrojo

140 **PRO 6936IP SIERA - Play Security Systems**
Cámara térmica IP

VI-480 - Pronext
Portero visor de 4 pulgadas

144 **INTERCELL 2 - Security Factory**
Módulo GSM

PCT-100 - Punto Control
Control de acceso IP

148 **RED ARGENTINA DE MONITOREO**
Monitoreo mayorista

152 **VUPOINT - Risco Group**
Videoverificación en tiempo real

SOLO REVOLUTION - SEG International
Motor para portones corredizos

156 **CÁMARAS - Selnet**
Tecnología IP de Vivotek

VISTA 10-P - SF Technology
Panel de alarmas Honeywell

160 **SERIE SCOUT PS - Simicro**
Cámaras de visión térmica Flir

NUEVOS MÓDULOS - SoftGuard
Plataforma Desktop Web

164 **TXF-125E - Takex**
Barrera inalámbrica

NUEVA LÍNEA - TDS
Detección de humo Vesda

168 **C-CURE BMS - Tyco**
Sistema de gestión de edificios

ZKBIOSECURITY 3.0
Solución Global Inteligente ZKTeco

ACROS

seguridad electrónica



Paneles de Detección de Incendios

Honeywell



XLS-140

- Hasta 2 lazos
- 318 detectores
- 318 módulos

XLS-120

- 1 lazo
- 159 detectores
- 159 módulos



Anunciador
en red



XLS-30000

- Hasta 10 lazos
- 1590 detectores
- 1590 módulos
- Flash scan y Eclipse

Más de 200 paneles en una misma red




La innovación que perdura

Fire-LITE Alarms by Honeywell



¡Fire-Lite Alarms es la primera marca no-propietaria en recibir el listado UL2572 con su NUEVO sistema de comunicaciones de emergencias!

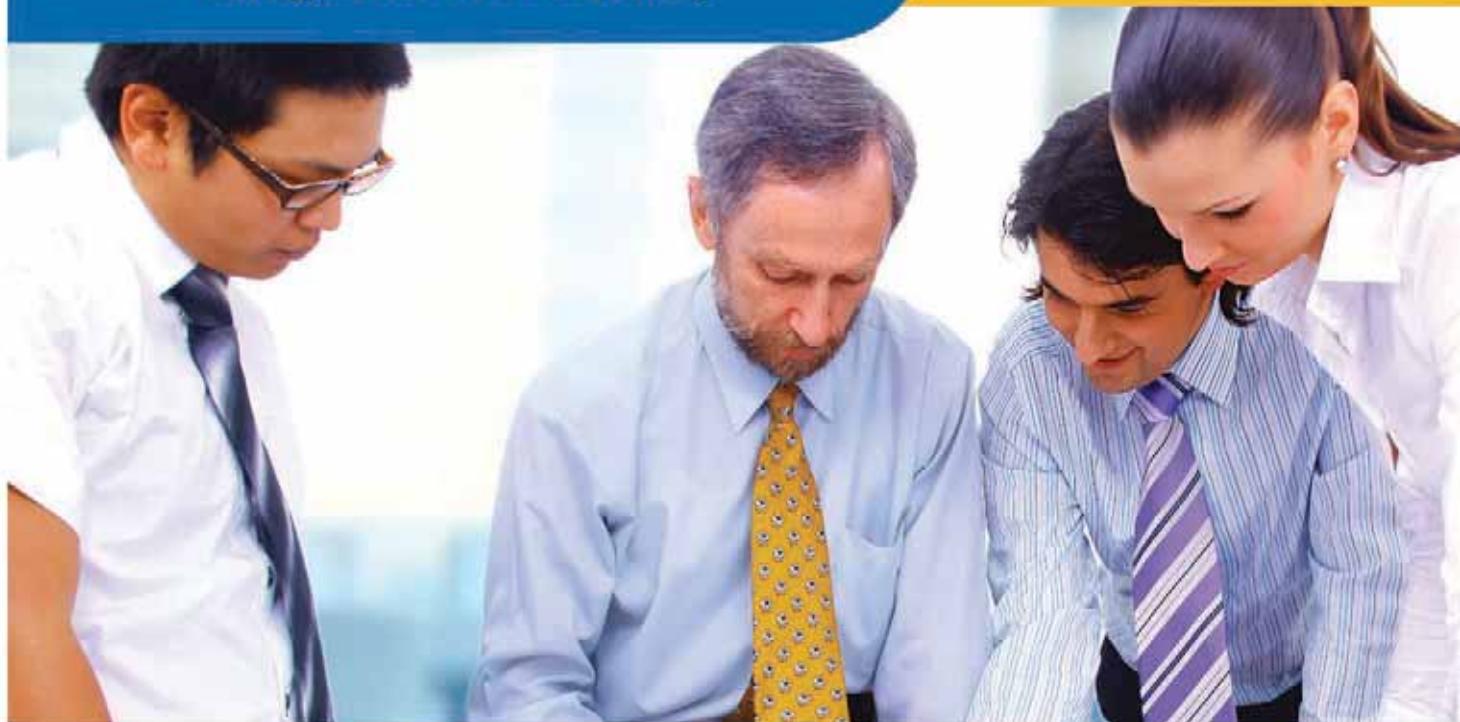

ELEGIR AL LÍDER EN SEGURIDAD ES UN BUEN NEGOCIO



Sensormatic®

KANTECH

DSC

SCOTT
SAFETY

SOFTWARE HOUSE

 American Dynamics



A Tyco Business

- Proyectos llave en mano
- Servicios a medida
- Ingeniería de detalle
- Jefatura de Obra
- Planos

- Asesoría en seguridad
- Especificación de producto
- Auditoría y control de instalaciones según normativa vigente

Programa Distribuidores autorizados

Destinado a clientes de la empresa



Alonso Hnos. Alarmas
 info@alonsohnos.com
 www.alonsohnos.com

Con más de dos años de trabajo, el programa de Distribuidores autorizados de Alonso Hnos. se expande alrededor del todo el país, con más beneficios y capacitación.

Durante 2015, la empresa enfocó sus esfuerzos en los distintos canales de comercialización que lleva adelante, pero centrándose en el programa de Distribuidores autorizados, quienes son hoy el motor de la difusión de los productos en todo el territorio argentino.

“Hemos comenzado con este programa en el 2013 de manera profesional, y fundamentalmente dando apoyo a los clientes que presentaban el perfil de distribución para la fábrica”, mencionó Diego Madeo, Gerente comercial y marketing de Alonso Hnos. “Comprobamos que el camino correcto es seguir cubriendo aquellas provincias que aún no están siendo atendidas en términos de ventas locales, por lo que estamos convencidos de que debemos seguir replicando el modelo que funciona exitosamente en aquellos puntos donde hoy el distribuidor está creciendo”, agregó.



Actualmente Alonso Hnos. se encuentra desarrollando nuevos mercados en el interior del país y, en este sentido, la compañía ideó un programa de certificación para técnicos instaladores que impacta directamente en el distribuidor y soluciona de manera integral el entrenamiento de aquellos que tienen contacto directo con el cliente final. ■

DAZ

(011) 4657-8888 / 4488-1972 / 4653-6903

CONDUCTORES

ventas@dazconductores.com.ar

www.dazconductores.com.ar

- Cables para Portero e Intercomunicador
- Cables Telefónicos para Interior
- Cables Telefónicos Subterráneos
- Cables Telefónicos Con Portante Liviano
- Cables Telefónicos con Portante Pesado

- Cables para Instalación Interna
- Cable Exterior de Distribución o Fachada
- Alambre de Bajada Telefónica
- Alambres para cruzada
- Cable Coaxial de 50 Ohms

- Cable Coaxial de 75 Ohms
- Cable UTP para Interior
- Cable UTP para exterior
- Multiconductores Blindados
- Cables para sistemas de incendio
- Especiales



**20 AÑOS NO ES NADA
SON USTEDES QUIENES
LO HICIERON POSIBLE**

**MUCHAS
GRACIAS**

— 20 —

ANIVERSARIO



aliara

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PERIMETRAL

power shock


Energizador de perimetros microprocesado

Integración total en protección perimetral

ALIARA, más de 15 años diseñando sistemas de seguridad perimetral, líder y referente en el mercado argentino y latinoamericano.

Energizador de Perimetros, disuade y repele un intento de intrusión mediante la posibilidad de recibir una descarga eléctrica No Letal.

Apto para todo tipo de condición climática y distintas superficies.

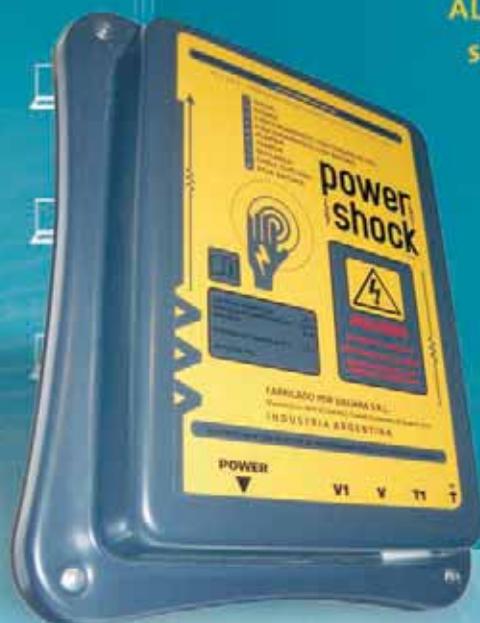

Nº 1
en el
mercado



Software de Control integral

- Totalmente amigable.
- Fácil de operar.
- Conexión en red.
- Mapa del sitio digitalizado.
- Alarmas audibles y visuales.
- Reporte de eventos.
- Parámetros de diagnóstico de estado de baterías, placas y niveles de ajuste.

CERTIFICACIONES



Tel.: (54-11) 4795-0115 - ventas@aliara.com - www.aliara.com



TODO EL CONTROL EN LA PALMA DE TU MANO

La aplicación "Alarm Control", permite realizar de forma remota, las operaciones esenciales que el usuario utiliza a diario en su sistema de seguridad. Asimismo representa un canal adicional para que el usuario reciba en tiempo real ciertos eventos (programables) que suceden en el equipo de alarmas. La aplicación cuenta con una interfaz de usuario simple y amigable que otorga un mayor control y uso del equipo.

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto del sistema.
- Permite la incorporación de múltiples sistemas en una misma aplicación.
- Fácil identificación de zonas, particiones y salidas programables a través de etiquetas e iconos personalizados.
- Armado Ausente, Presente y Desarmado.
- Inhibición y Desinhibición de zonas.
- Encendido y Apagado de salidas programables.
- Comandos automáticos programables por el usuario según día y hora de la semana.
- Encendido y Apagado de Sirena en forma independiente al estado de la partición.
- Historial de comandos, respuestas y eventos accesibles desde la aplicación.
- Generación de filtros para una rápida visualización de eventos buscados.
- Protocolo de comunicación basado en encriptación simétrica



San Lorenzo 1771 - Lanús Este (B1824BWY)
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (11) 4246-6869
Fax: +54 (11) 4246-9860
E-mail: info@alonsos.com

Visite nuestra web en www.alonsos.com, donde encontrará muchos productos más.



Road Show Baires de Dahua

Nuevos productos y tecnologías del fabricante

Como ya es habitual, ante una masiva concurrencia, Big Dipper Security llevó a cabo una nueva fecha de su gira de presentación de productos y tecnologías aplicadas al CCTV. Novedades HD-CVI, tecnología 4K y cámaras IP fueron algunas de las novedades mostradas.



Big Dipper Security, representante oficial de Dahua Technology, compañía especializada en seguridad y videovigilancia, llevó a cabo en el hotel Abasto Plaza Buenos Aires una nueva fecha de su Road Show, que incluyó –entre otras– las provincias de Santiago del Estero y Tucumán. En la gira se presentaron las novedades de la marca, que incluye tecnología 4K, nuevos productos bajo el estándar HD-CVI, grabadores móviles, cámaras térmicas, cámaras IP y toda la línea HD-CVI.

Las presentaciones, que se llevaron siempre a sala llena, estuvieron dirigidas a instaladores, técnicos, ingenieros, responsables de compras y especialistas en seguridad electrónica.

Luego de la apertura a cargo de Salvador Crespo, la charla estuvo a cargo de Martín Günther, Jefe de producto de Dahua Argentina, quien detalló

cada una de las distintas características de las tecnologías mostradas, entre ellas el estándar HC-DVI. El estándar está diseñado para satisfacer los requerimientos de videovigilancia más exigentes: es capaz de lograr distancias de transmisión de hasta 500 metros por cable coaxial y 300 por UTP en video HD, con lo cual supera claramente las limitaciones de la tecnología existente al día de hoy.

Para implementar HD-CVI no se requiere el uso de *switches*, *hubs* ni otros dispositivos de red, que, como es sabido, incrementan el costo de la instalación. En cuanto a las cámaras HD-CVI, al no requerir las funciones de red, búfer, compresión y codificación de datos, tienen un costo similar al de las cámaras analógicas convencionales.

En cuanto a la conexión, ésta se realiza de manera directa, ya que se requiere únicamente de un cable coaxial o UTP que enlace la cámara con el DVR, sin

más nada que configurar.

Entre las consultas realizadas por los presentes, abundaron las referencias a la posibilidad de implementar HD-CVI en instalaciones preexistentes y la compatibilidad con cámaras de otros fabricantes, consulta que recibió respuesta afirmativa.

Luego, la charla giró hacia cuestiones netamente técnicas, como la máxima extensión posible para la transmisión de imágenes, el uso de conectores, grabación y posibilidad de posterior uso de las grabaciones y cómo varía la calidad de la imagen según el cable utilizado en la instalación.

ULTRA HD 4K

Ultra HD 4K indica una resolución de 8 Mpx (3840 x 2160 px) en formato panorámico (16:9).

En la práctica, el estándar Ultra HD 4K cuadruplica al ya conocido Full HD



Más de 30 años
brindando
calidad y excelencia
en nuestros cables

Especialistas en cables para
comunicaciones, transmisión de
datos e interconexión de
Sistemas de Videovigilancia.

NUESTROS PRODUCTOS:



CABLES TELEFONICOS

- Multipares Píantel Interior
- Multipares Subterráneos
- Multipares Auto Suspendidos
- Cables de Instalación Interna y Acometida



TRANSMISION DE DATOS

- Cables UTP Interior y Exterior Cat.5
- Cables UTP Auto Suspendido Cat.5
- Cables FTP Interior y Exterior Cat.5
- Cables FTP Auto Suspendido Cat.5



PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Cables Telefónico Blanco
- Cables para Intercomunicadores
- Cables Coaxiales RG59u
- Cables UTP y FTP Interior y Exterior
- Cables para Sensores de Incendio



CABLES ESPECIALES

- Cables Blindados Par Compensados
- Desarrollos Especiales

Asesoramiento Especializado



CADIEEL
Cámara Argentina de Industrias Eléctricas,
Electromecánicas, Leproeléctricas, Informáticas,
Informática y Control Automático



casel
Cámara Argentina
de Seguridad Eléctrica

Varela 3525/41 - C.A.B.A. - Argentina
Tel. (5411) 4878-0924/0925/0926
ventas@anicorcables.com.ar - www.anicorcables.com.ar



Nuestros Productos



Motor GELB B200/450

- Uso domiciliario
- Longitud máxima de hoja 2,5 /4 mts.
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 250W



Motor Nice Moby 4006/ 5016

- Uso domiciliario
- Longitud máxima de hoja 3 /5 mts.
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 250W



Motor Nice Otto

- Uso domiciliario
- Peso máximo hoja 300 Kg
- Final de carrera
- 220-230V 50Hz 250W
- Desbloqueo para uso manual
- Accesorios de montaje

Al momento de decidir, Apriclass es la mejor opción para elegir.

Diseño

Apriclass ofrece productos de alta gama. Los motoreductores Nice se distinguen por su elegancia y comodidad de uso. Gelb crece en el mercado, con productos de alta confiabilidad y seguridad, sencillos de instalar y con opciones para cada necesidad del cliente.

Comodidad

Entre otras prestaciones, la instalación de un automatismo agrega valor a su casa. Usted podrá entrar y salir sin peligro, sin bajar de su automóvil. Los niños juegan seguros y protegidos en el jardín. si no hay alimentación eléctrica, la puesta manual lo ayudará a utilizar sus accesos sin ningún problema..

Calidad

Apriclass, una empresa con más de 15 años en el mercado, ofrece productos con desarrollo propio. Equipos reconocidos en el mercado mundial y un excelente grupo de personas dispuestos a entender las necesidades del cliente, buscando la mejora continua para su mayor satisfacción.

Seguridad y Servicio

Cuando Usted elige un equipo Apriclass, no sólo elige un producto seguro, sino también un producto de confiabilidad y larga vida útil. Además elige calidad y servicio en la atención a todas sus necesidades y exigencias. Gracias por seguir eligiéndonos



Gelb Force 300

- Uso domiciliario
- Peso maximo hoja 300Kg
- Final de carrera mecanico
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 130W



Gelb Force 800

- Uso semi-int ensivo (consultar detalles)
- Peso maximo hoja 800Kg
- Final de carrera mecanico
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 350W
- Reduccion en baño de aceite



Gelb Force 1600

- Uso semi-intensivo
- Peso maximo hoja 1600Kg
- Final de carrera mecanico
- Desbloqueo para uso manual
- 220-230V 50Hz 570W

Code Encryptor II

Altel

SYSTEM SENSOR

ANVIZ

ALEPH INTERNATIONAL

NOTIFIER by Honeywell

BENTEL SECURITY

AVerMedia

GeoVision

lonso

OPTEX

WD Western Digital

QUASAR

ENFORCER

ROKONET

VIDEOMAN

AVIATEL

ENCUENTRE TODA LA TECNOLOGÍA

HDCVI

High Definition Composite Video Interface

de **ahua** TECHNOLOGY

RISCO

DSC

Integre todos sus productos comprando en un solo lugar,
ahorrando tiempo y dinero.

LG Electronics

ARCONTROL

SISTEMAS DE SEGURIDAD

ACROW The Crow Group

SOYAL

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ADEMCO

- Amplio stock disponible • La mayor variedad y el mejor precio
- Asesoramiento técnico profesional • Garantía y laboratorio de reparaciones
- Estacionamiento sin cargo para clientes (Av. Triunvirato 382/3) • Envíos express a todo el país

intelektron

Intelligentgas

Equipamiento para: Sistemas contra Intrusión, CCTV, Control de Accesos, Sistemas contra incendio, Accesorios y mucho más.

www.arcontrol.com.ar

Av de los Incas 4376 (C1427DNU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e.mail: ventas@arcontrol.com.ar Fax: (011) 4523 2471

(011) 4523 8451



(1920 x 1080 px); las cámaras Dahua con resolución 4K ofrecen imágenes con mayor densidad de píxeles, lo cual incrementa el nivel de detalle de cada escena.

GRABADORAS

Dahua desarrolló una nueva línea de grabadores IP (*Network Video Recorder* o NVR) con salida HDMI 4K de 8 megapíxeles, que pueden ser utilizados con televisores de 55", 65" y más tamaño sin perder un solo detalle. Esta nueva serie de NVRs es capaz de grabar cámaras de hasta 12 megapíxeles y admiten monitoreo en tiempo real en 4K.

En cuanto a las soluciones móviles de Dahua, éstas incluyen grabadores, cámaras y a plataforma de monitoreo y rastreo DSS 3.1, incluida en los servidores standalone DSS-M4004 y DSS-M7016.

A los ya conocidos grabadores móviles DVR 0404M y NVR 0404M, se suma este año el MCVR 0404M, el primer grabador móvil del mundo basado en la tecnología HDCVI de alta definición, desarrollado por el departamento de

I+D de Dahua. Este equipo cuenta con módem 3G, GPS, entradas de alarmas y salidas a relé, audio bidireccional y entradas de audio para micrófono de cabina.

DETECCIÓN DE ROSTROS

La nueva serie "i" de grabadores incluye detección de rostros embebida en el firmware del grabador. Esto permite al usuario realizar detecciones utilizando cámaras analógicas o HD-CVI, aunque éstas no incluyan la función de detección de rostros. Estos grabadores inteligentes están disponibles en versiones de 4, 8 y 16 canales tanto en versión analógica como HD-CVI, fácilmente identificables a través de las siglas iDVR e iHCVR respectivamente.

CÁMARAS TÉRMICAS

La compañía se abre al mundo del monitoreo térmico con las series Lite, Profesional y Ultra Smart, las cuales incluyen cámaras en formato bullet, domos PTZ y sistemas de posicionamiento. Lo más destacable de este lan-

zamiento es que las cámaras, además de ser IP, disponen de una segunda salida, opcional analógica o HD-CVI.

En escenas con muy poca luz o total oscuridad es muy difícil detectar objetivos vivos o vehículos mediante cámaras convencionales con iluminación infrarroja. En cambio, las cámaras térmicas no requieren de fuentes de luz para componer la imagen, ya que utilizan la temperatura de los objetos para graficar las imágenes con diferentes paletas de colores.

La nueva serie de cámaras convierten a Dahua en el primer fabricante mundial en desarrollar cámaras térmicas con un sistema de transmisión de video de alta definición y largo alcance, lo cual lo coloca en inmejorable posición para convertirse en uno de los referentes del sector.

Entre sus aplicaciones más destacadas, las cámaras térmicas pueden ser utilizadas en monitoreo industrial y en proyectos de seguridad perimetral, ya que permiten identificar la temperatura de objetos a gran distancia. ■





NIXZEN

LA MÁS ALTA RESOLUCIÓN ANALÓGICA
720p con **TECNOLOGÍA HD-CVI**



Conozca más acerca de HD-CVI en www.nixzen.com



ARG SEGURIDAD

Distribuidores de Seguridad Electrónica

Av. Rivadavia 8617 - C.A.B.A. | (011) 4674-6666 | ventas@ARGseguridad.com

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00hs a 18:00hs. y Sábados de 9:00hs a 12:30hs.



www.ARGSeguridad.com



SOPORTE TÉCNICO

Asesoramiento: Los que formamos ARGSeguridad somos ingenieros con más de 10 años de experiencia en el gremio de la seguridad electrónica, técnicos y personal altamente capacitado en cada una de sus funciones.



VENTAS ONLINE

24 Hs. / 365 días al año: Realizá tus pedidos, con o sin tarjeta de crédito. Administrá tus compras mediante un ágil formulario de compras online.




STOCK PERMANENTE

Nuestro stock propio, facilita sus oportunidades de negocio.

bcg

Control de Acceso

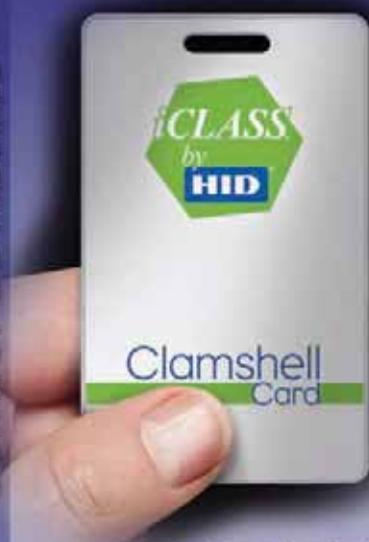

¿Necesita una tecnología de Lectura/Escritura para gestionar múltiples aplicaciones en su negocio?

¿Necesita una tarjeta de proximidad que además de permitirle leer la información de forma segura y rápida, escribe datos en la tarjeta con igual garantía de seguridad y puede utilizarse en variadas aplicaciones?

EDGE. Solución de Control de Acceso para una sola puerta basado en IP.

- ESCALABLE
- SIMPLE
- FLEXIBLE



HID

Una tarjeta, Miles de aplicaciones.

Impresoras



FARGO

by HID



Tarjetas y Lectores

INDALA es sinónimo de diseño, calidad, servicio y permanencia en el mercado.
PROXIMIDAD ES INDALA
Tarjetas y Lectoras 125KHz y Mifare 13,56Mhz

Tarjetas + Flexkey



INDALA



Lectora Curve

Lectora Wave Slim

Línea de lectores HID



Línea de lectores iClass



Long Range Parking

BCG es Distribuidor Oficial de los productos INDALA, iCLASS y HID en todas sus líneas.

Building Consulting Group S.A.
Alberti 1188 - C1223AAN - Buenos Aires - Argentina

bcg

CCTV



BCG es Distribuidor Oficial de los productos BOSCH en todas sus líneas.

NUEVA LÍNEA DE CÁMARAS BOSCH ADVANTAGE.



Barrera de detección de humo

Sirena con estrobo multicanal



Centrales de alarma de incendio convencional



Avisadores manuales FMM



Central de alarma 862 y 880

Las Cerraduras BCG mantienen la línea más completa de cerraduras magnéticas y accesorios y es la única que realiza control de calidad y mediciones de laboratorio locales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	C-300	C-600	C-1200
Fuerza de retención	300 Lbs	600 Lbs	1200 Lbs



Incendio

Cerraduras

Tel: (54 11) 4308-0223 - 4941-1472 / 1573 - Fax: 4308-1775
info@bcggroup.com.ar - www.bcggroup.com.ar

Seguriexpo Buenos Aires 2015

Del 15 al 19 de septiembre en La Rural

Dirigida a profesionales del sector, la exposición sudamericana de seguridad electrónica presenta, a lo largo de cinco jornadas, todos los productos, servicios y tecnologías afines a la industria. Según las últimas estadísticas, se espera que el mercado crezca un 18% respecto del año anterior.

Organizada por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y Messe Frankfurt Argentina, Seguriexpo Buenos Aires presenta una nueva edición del evento más destacado de la industria, con un sitio web renovado y toda la información que los expositores necesitan. La muestra, que se llevará a cabo en conjunto con *BIEL Light + Building* Buenos Aires, la Biental Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica, ofrece un marco propicio para la comunicación y el desarrollo de negocios con clientes futuros y actuales.

Entre los grupo de productos que el visitante podrá encontrar en Seguriexpo están las tecnologías para intrusión y monitoreo, control de acceso, vigilancia electrónica, seguridad informática, domótica, cámaras de seguridad, tarjetas y credenciales, detección y extinción de incendios y seguridad física.

ACTUALIDAD DEL MERCADO

El mercado de la seguridad electrónica en la Argentina espera cerrar el año

con un crecimiento del 18% respecto de 2014 gracias al desarrollo en la región de las industrias de la seguridad informática, dispositivos, software, videocámaras y vigilancia electrónica.

Según un estudio realizado por CASEL, la Argentina representa el 7% del mercado de seguridad electrónica en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Además, el mismo estudio reveló que las ventas del sector alcanzaron a nivel nacional 640 millones de dólares en 2014. A su vez, para este año se estima una facturación de 755 millones de dólares impulsada por las ventas de los sistemas de detección de incendios, los VSS y los servicios de monitoreo. Esta cifra considera el valor total de productos y servicios de seguridad electrónica adquiridos por los distintos segmentos de la demanda final.

El mercado argentino es uno de los principales referentes de la industria. Por este motivo, Seguriexpo Buenos Aires es un punto de encuentro para los empresarios y profesionales del sector, donde la comunicación, los ne-




gocios y la generación de vínculos con los clientes son los pilares de dicha exposición. Cabe destacar que en 2013, conjuntamente con *BIEL Light + Building* (Biental Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica), se concentraron 378 expositores, cuyos stands fueron visitados por 33.238 profesionales. ■

Fuente: Indexport Messe Frankfurt S. A.

CONTROL-24
MONITOREO MAYORISTA DE ALARMAS

Estaciones equipadas con los últimos avances en seguridad electrónica y monitoreo de alarmas, las 24 hs. los 365 días del año con personal altamente calificado e instrucciones precisas para cada tipo de emergencia

➤ **SEGURIDAD ON LINE!**



SOLICITE SU ACCESO WEB
ACCEDA A SU ALARMA
DESDE SU PC

➤ Recepción de alarmas multivínculo

➤ Acceso desktop web a clientes y dealers, managers y notificaciones automáticas

➤ Video verificación de alarmas

➤ Derivación a autoridades públicas o seguridad privada (guardias).

➤ Control de guardias y vigiladores

SISTEMA SMART PANICS



www.control-24.com.ar

SEGURIEXPO

BUENOS AIRES

Exposición Sudamericana de Seguridad Electrónica

¡Regístrese por Internet!

www.seguriexpo.com.ar

15 – 19.9.2015, La Rural Predio Ferial
Buenos Aires, Argentina

En conjunto con:

BIEL
light+building
BUENOS AIRES

Intrusión y Monitoreo **Controles de Accesos** **Vigilancia Electrónica**
Seguridad Informática **Videocámaras de Seguridad** **Tarjetas y Credenciales**
Detección y Extinción de Incendio **Seguridad Física**

La exposición es exclusiva para empresarios, usuarios y profesionales del sector.
No se permitirá el ingreso a menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.



casel



messe frankfurt

Messe Frankfurt Argentina - Tel: +54 11 4514 1400 - seguriexpo@argentina.messefrankfurt.com - www.seguriexpo.com.ar



ZKSoftware[®]
A R G E N T I N A

ZK-FL1000

Primera cerradura inteligente del mundo con tecnología de reconocimiento facial.

- > Pantalla táctil de 3"
- > Registra hasta 100 rostros



ZK-ML10

Cerradura inteligente con tecnología de huella digital.

- > Diseño compacto, robusto y elegante
- > Capacidad de usuarios: 60



ZK-L9000

Cerradura biométrica de huella digital

- > Capacidad de huellas: 500
- > De fácil instalación y diseño elegante



ZK-L5000



ZK-LH5000



ZK-LH4000



ZK-L7000



ZK-PL10

LA LÍNEA DE PRODUCTOS MÁS COMPLETA PARA CONTROL DEL PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS



ZK-TF1700 ID

- > Huellas: 2200
- > Transacciones: 50000

ZK-SC700 ID

- > Tarjetas: 30000
- > Transacciones: 100000

ZK-MA500

- > Huellas: 3000
- > Transacciones: 100000



SOFTWARE DE GESTIÓN

> **Para control de horarios y presentismo:** Se basa en una solución parametrizable, integrando reglas y condiciones para satisfacer las necesidades de su empresa.

> **Para control de accesos y visitas:** Se basa en una solución web, integrando toda la línea de equipos de ZK, desde equipos autónomos hasta placas controladoras.

SEGURIEXPO BUENOS AIRES

15-19 de Septiembre de 2015 en La Rural
Acompañando a ZKTeco en Seguriexpo | Stand 3G-40



BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L. Distribuidor oficial en Arg. | Dir: Zapiola 4583 C.A.B.A. (C1429A0I)



FAAST 8110

Detector de humo por aspiración



Acros S.R.L.
info@acros.com.ar
www.acros.com.ar



El detector de humo por aspiración de aire FAAST 8110 combina dos fuentes de detección óptica de humo con algoritmos avanzados para detectar un amplio rango de fuegos manteniendo una alta inmunidad a partículas engañosas. Esto hace que detecte con precisión condiciones de incendio de 30 o 60 minutos antes de que el fuego se desarrolle.

Se ofrece en dos versiones: la primera, más pequeña, le permite a la compañía ingresar en mercados que requieren de detección temprana de incendios en lugares reducidos; el segundo caso, una versión más grande, de cuatro cañerías, es más potente y permite cubrir áreas más extensas utilizando un solo equipo.

El sistema FAAST 8110 provee detección avanzada mediante tecnología de LED azul y láser de infrarrojos, que supervisa hasta 2.000 metros cuadrados con hasta 20,6 % de obscurecimiento.

Este equipo permite ser supervisado a distancia a través de una red Ethernet/IP.

CARACTERÍSTICAS

- Muy alta sensibilidad: 0.0015% de obscurecimiento por metro.
- Cinco niveles de alarma y tres modos de sensibilidad para proveer flexibilidad de aplicación.
- Detección de flujo de aire ultrasónica y electrónica para su medición (en tubería y en cámara).
- Un solo dispositivo protege hasta 743 m².
- Algoritmos avanzados de detección.
- Posee separador de partículas patentado y filtro reemplazable en campo que remueven los contaminantes del sistema.
- El software PipelQ™ provee una distribución intuitiva del sistema, configuración y monitoreo, todo en un solo paquete.
- Indicadores de falla.
- Listado para áreas clasificadas Clase 1, División 2, Grupos A, B, C y D. ■

A2K4-NG y A2K8

Paneles de alarma



Alonso Hnos. Alarmas
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com



Ya sea en pequeñas o medianas instalaciones, los sistemas A2K4-NG y A2K8 de Alonso Hnos. se comportan de manera óptima, desplegando un conjunto de funciones que le otorgan a usuario e instalador ventajas y características competitivas diferenciales. Estos paneles de alarma, de 8 y 32 zonas respectivamente, posibilitan el uso de la tecnología de radiofrecuencia 2-Way Wireless System®, la cual permite la instalación del sistema de alarma sin la necesidad de cables ni cañerías. Esta y muchas características más forman parte de un sistema de alarma diseñado para satisfacer las necesidades del mercado local e internacional.

CARACTERÍSTICAS

- Verificación de audio.
- Control remoto telefónico (*Voice Control*).
- Control remoto del panel vía APP (*Alarm Control*).
- Control remoto vía SMS.
- Programación por WiFi (IP-400, para A2K4-NG y A2K8).
- Programación por GPRS (G2K8).
- Reporte con marcación residencial con mensajes hablados.
- Controles remotos identificables entre sí (hasta 64 llaveros).
- Armado presente por control remoto.
- PGMs inalámbricas: hasta 4 salidas inalámbricas por sistemas.
- Armado y desarmado automático por horarios.
- Búfer para 512 eventos.
- Función de sirena por salida inalámbrica (PGM-W).
- Zona de caja fuerte: genera armado instantáneo sobre la partición a la que pertenece en el momento en que es restaurada.
- Cantidad de códigos de acceso: A2K4-NG admite hasta 46 códigos de acceso diferentes y el A2K8, hasta 54.
- Test de prueba del comunicador (audible y visual).
- Indicación de reporte exitoso de emergencia médica (audible y visual). ■

GeoBuilding

GeoBuilding es una plataforma integral de seguridad móvil que mantiene conectados a los vecinos a una Central de Monitoreo creando una comunidad de seguridad.

Expanda su negocio con tecnología, innovación y rentabilidad.

EDIFICIOS - BARRIOS PRIVADOS - CONDOMINIOS - VECINDARIOS



ALERTAS DE EMERGENCIA.

Ante una emergencia permite enviar un aviso rápidamente del tipo **SOS - POLICIA - MÉDICO.**



ALERTA VECINAL.

Permite alertar de manera privada a los vecinos sobre una situación sospechosa o de emergencia con sólo un toque.



AVISOS Y NOTIFICACIONES.

Permite recibir novedades del consorcio en el móvil.



CÁMARAS DE SEGURIDAD.

Brinda acceso a las cámaras de seguridad del edificio o barrio privado.



RECLAMOS.

Permite reclamar diferentes situaciones a la administración desde el móvil.



MENSAJERÍA.

Para comunicarse entre los vecinos de manera privada.



CENTRAL DE MONITOREO.

Todos los vecinos se encuentran conectados y cuidados por la Central de Monitoreo.



SOPORTE ESPECIALIZADO.

Atención al cliente y soporte técnico especializado.

Transforme los barrios en inteligentes y seguros.

CONVIÉRTASE EN DISTRIBUIDOR

CENTRALES PARA AUTOMATIZAR PORTONES

Industria Argentina

Desde 1997, fabricamos en el país productos electrónicos de alta calidad para toda Latinoamérica y el mundo.



Centrales universales

- Para comandar portones simples o de dos hojas.

Balizas

- Modelos de tres o cuatro cables.
- Configurables para todo tipo de aplicaciones.

Control remoto copiador

- 4 canales.

Garantizamos todos nuestros productos

ByH Ingeniería S.R.L.

Hno. Lino Terfort 2364 / Esperanza, Santa Fe, Argentina

+54 3496 42 7652

www.byhingenieria.com

bh
INGENIERIA



Software para monitoreo de alarmas y logística satelital de vehículos.

NUEVA solución móvil que permite transformar un smartphone en un dispositivo localizador de personas, con funcionalidades avanzadas tales como:

Generación de posición

Alertas de pánico / emergencia médica/ incendio

Acceso seguro domiciliario y respuesta.

Servicios parametrizables

(asistencia mecánica, logística, control de guardias, servicios técnicos, supervisión de vendedores)

Fotoverificación desde el Smartphone



Av. Colón 3037 7° - Mar del Plata - 7600 - Tel. (54 223) 495-8700
www.bykom.com.ar - info@bykom.com.ar

PowerShock

Energizador de perímetros



Aliara
 ventas@aliara.com
 www.aliara.com




Aliara, uno de los referentes del mercado en tecnología de seguridad perimetral presenta la última versión de su energizador de perímetros PowerShock, que incorpora más prestaciones al equipo, entre ellas: entradas para control remoto, salida de sirena y memoria de alarma.

El PowerShock es el energizador más potente del mercado (8.000 Watts) con gabinete apto para exterior y configurable para ser integrado al software de control central PMS2 para proteger grandes perímetros. El sistema está homologado en cumplimiento de las normas IEC 60335-2-76, que definen al producto como "No Letal" y apto para ser instalado en residencias.

Está provisto de LEDs indicadores de encendido, pulsos, batería baja, funcionamiento con tensión de red, funcionamiento con batería y compensación automática de pérdida de aislación. ■

Servicios al instalador

Distribución de equipos y sistemas



Ar Control S.R.L.
 ventas@arcontrol.com.ar
 www.arcontrol.com.ar



Ar Control es reconocida como una empresa con el foco puesto en una esmerada atención a sus clientes, a quienes fideliza a través de sus servicios y trato personalizado. La empresa comenzó sus actividades en el año 1993 con el objetivo de distribuir y proveer equipos de seguridad electrónica a empresas instaladoras e instaladores independientes, logrando desde entonces un gran reconocimiento en el mercado.

PRINCIPALES MARCAS

Entre las marcas que representa y distribuye se encuentran Ademco, Aleph, Alonso Hnos., Altel, AverMedia, Aviatel, Bentel, Code Encripter, ControlVision, Crow, Dahua, DP-20, DSC, Enforcer, Geovision, HalTel, Intelligentgas, LG, Nijon, Notifier, Optex, Quasar, Rokonet, Soyal, System Sensor, Topica y Videoman. ■



SISTEMAS
 DE SEGURIDAD
 ELECTRÓNICA



Ingresá al monitoreo de casas y vehículos

- Acceso remoto online - Acceso webdealers PRO
- Personalización para usuarios finales con su logo
- Reportes via mail de los eventos diarios
- Líneas telefónicas exclusivas para monitoreo
- Monitoreo por internet TCP/IP - GPRS - GSM - SMS
- Videoverificación de alarmas monitoreadas



TARIFA PLANA / COBERTURA NACIONAL / BONIFICACIONES

0800-222-0919

info@alesat.com.ar

www.alesat.com.ar

Las mejores marcas de seguridad en un sólo lugar.

SOFTWARE HOUSE

De Tyco Security Products




SOFTWARE HOUSE es uno de los productos para controles de accesos mejor desarrollado y confiable del mercado que permite una amplia integración con los sistemas electrónicos de seguridad en general.

Por su calidad y robustez es el producto preferido de empresas que requieren un alto nivel de seguridad (corporaciones, transportes de caudales, bancos). La línea de productos cuenta con paneles de control, lectores, sofisticados programas de administración y todos aquellos componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas.



KANTECH

De Tyco Security Products

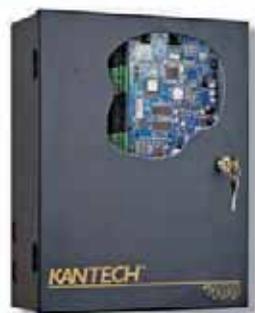

KT-400

ENTRAPASS
EDICIÓN CORPORATIVA



KANTECH ofrece sistemas de control de accesos ágiles y convenientes para la entrada y salida de los usuarios, así como la reducción de los inconvenientes asociados. La introducción de un sistema de control de acceso de calidad como parte de la de seguridad de una compañía será apreciada por los usuarios.

Productos de relación costo-beneficio adecuada para pequeñas y medianas industrias o corporaciones. Lectoras de tarjetas, biométricos, paneles de control y software de administración, etc., forman parte del amplio desarrollo de productos de la marca.



KT300

ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

AC-225IP



LECTORAS DE LARGO
ALCANCE TIPO TELEPEAJE



AC-215IP
PANELES IP NATIVOS

Cuando los costos son importantes, las pequeñas empresas pueden encontrar en **ROSSLARE** que pueden acceder a un sistema de control de accesos que disponga de las principales características de los productos más sofisticados como los precedentes, manteniendo sin embargo los niveles de seguridad y confiabilidad necesario para la implementación de un sistema de seguridad. **ROSSLARE** también cuenta con lectoras de tarjetas, teclados, lectores biométricos, paneles de control, de funcionamiento autónomo o con software de administración, etc. que son integrantes de la línea de productos desarrollados, producidos y respaldados por la marca.

Distribuidor autorizado de la marcas mundialmente líderes de productos tecnológicos y digitales de seguridad. Consúltenos...!!



GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.
DESDE 1963

Getterson Argentina S.A.I.C.

Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / Buenos Aires / Argentina
tel. (54-11) 6777-6000 / fax: (54-11) 6777-6006

hiperseg@getterson.com.ar / www.getterson.com.ar

ANVIZ

Intelligent. Security



Líder mundial en soluciones de control de accesos e identidad.

Protección completa a través de software y hardware de tecnología biométrica de alta precisión con identificación segura.

CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA



EP300

- TI Stellaris CPU de alta velocidad de 32 bits
Diseño exclusivo de posicionamiento de huella
- 2.000 huellas - 50.000 registros
- USB - TCP/IP
- Batería recargable de 1100 mAh
- Alimentación sobre USB / 5 V DG
- 16 estados T&A. Código de trabajo de 6 dígitos.
- Huella, Código + Huella + Contraseña, Huella + Contraseña



D200

- Sobremesa o Pared
- TI Stellaris CPU de alta velocidad 32 bits
- 2.000 huellas, 50.000 registros
- Alimentación USB
- Batería recargable de 1100 mAh
- Alimentación sobre USB / 5 V DG
- 16 estados T&A. Código de trabajo de 6 dígitos
- Huella, Código + Huella + Contraseña, Huella + Contraseña



C2

- Procesador AM9 de alta velocidad
- Display TFT de 3" de alta definición (pantalla ancha)
- 3.000 huellas, 50.000 registros
- 16 estados T&A, Auto cambio de hora
- Servicio automático de grabación de consultas
- USB, TCP/IP, Alimentación sobre USB o 5V DC
- Huella, Tarjeta, Código + Huella, Código + Contraseña, Contraseña + Tarjeta, Huella + Tarjeta + Contraseña, Tarjeta + Contraseña + Huella
- Tarjeta Mifare opcional

CONTROL DE ACCESOS



U Bio

- Sensor de huellas óptico ANVIZ
- Indicador de luz LED, Captura de imagen de precisión con anti-interferencia
- Imagen de huella sin distorsión
- 100 huellas, 3.000 registros
- Conexión USB (Módulo Bluetooth/GPRS para configuración)
- SDK disponible para desarrollo de software
- Opcional Baterías internas / Módulo Bluetooth/ Módulo GPRS



VF30

- TI Stellaris CPU de alta velocidad 32 bits
- 2.000 huellas - 50.000 registros
- Detector por infrarrojos y sensor durmiente
- RS-485, USB, TCP/IP
- Sensor apertura puertas, E/S Wiegand, Control directo cerraduras, Grupos, Zona horaria, alarma programada, timbre, relé de salida Huella
- Tarjeta, Código + Huella,
- Opcional EM RFID / Tarjeta Mifare
- IP 53



0A1000

- Samsung 400 Mhz Am9 procesador de alta velocidad
- 5.000 huellas, 100.000 registros
- WinCE 5.0 LCD TFT Samsung 3.5 Cámara 3 MPX
- Visualización de huella e imagen del usuario.
- RS232, RS 484, USB, TCP/IP, tarjeta SD (2 GB)
- Salidas doble de relé, E/S Wiegand, 16 grupos, 32 zonas horarias
- Huellas, Tarjetas y Código
- Estandar RFID EM, Opcional Tarjeta Mifare (WIFI/GPRS) estándar

Consúltenos por otros modelos de toda la línea ANVIZ

Distribuidor autorizado



GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.
DESDE 1963

Getterson Argentina S.A.I.C.

Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / Buenos Aires / Argentina
tel. (54-11) 6777-6000 / fax: (54-11) 6777-6006
hiperseg@getterson.com.ar / www.getterson.com.ar

ESTACIÓN DE CARGA DE AGENTES EXTINTORES LIMPIOS

Tenemos el orgullo de inaugurar en Argentina, la primera Estación de Carga de Agentes Extintores Limpios: FM-200, ECARO-25, bajo procedimientos y normas internacionales (UL, NFPA).

Gracias a los convenios y la transferencia de tecnología celebrados con nuestros socios estratégicos: FIKE y DUPONT, hemos logrado

un nivel de prestación que nos permite ofrecer un servicio de calidad superior al mercado local, pudiendo sustituir las importaciones de los sistemas terminados, por la elaboración local de los mismos, respetando los estándares de calidad original. El servicio abarca desde la ingeniería del proyecto, pasando por la confor-

mación de las partes, carga de agente y puesta en marcha del sistema. La infraestructura de la Estación de Carga, esta preparada para atender equipos de otros fabricantes locales o internacionales, es decir que estamos de condiciones de recargar sistemas de otras marcas manteniendo la calidad de origen.



Fike
CORPORATION

DUPONT

Fike en Argentina

centry
Sistemas de Seguridad

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Pasco 755, C1219ABE
CABA, Argentina
Tel: +54 11.4122-1000
Fax: +54 11.4122-1010
centry@centry.com.ar

PLANTA INDUSTRIAL

Cachí 774 / 776, C1437DZF
CABA, Argentina
Distrito Tecnológico
Tel: +54 11.4122-1090
extincion@centry.com.ar

www.centry.com.ar

GELB Force 800

Motorreductores



Apriclass
info@apriclass.com.ar
apriclass.com.ar



El motorreductor GELB Force 800 de Apriclass abarca todas las necesidades de los usuarios de portones automáticos al momento de adquirir un producto robusto y seguro. Indispensable para cocheras con portones de uso semi-intensivo, aplicable a garajes domiciliarios y con un excelente rendimiento en portones industriales de hasta 800 kilos, el GELB Force 800 abarca todas las cualidades en un solo producto ya que cuenta con uno de los mecanismos más robustos del mercado.

El motor es de fase partida y, como toda la familia GELB Force, posee sistema de finales de carrera mecánico.

CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo: 800 kg.
- Final de carrera mecánico.
- Desbloqueo para uso manual.
- 220/230 V / 50 Hz / 350 W.
- Reducción en baño de aceite.

Otra de las novedades de la empresa es el Nice Otto, que resume en un motorreductor la prestación de los portones levadizos italianos para brindar seguridad, confort, estética y confiabilidad. A su elevada vida útil se le suman otras cualidades: es silencioso, versátil y seguro, lo que hace que este levadizo sea uno de los más requeridos de la marca. Los portones levadizos están garantizados por Nice Spa y su aplicación va desde portones domiciliarios hasta industrias.

Los portones levadizos de Apriclass se presentan con kit de accesorios para instalación. Además, el levadizo Nice Otto posee *microswitchs* de límites de carrera de seguridad y lámpara de luz de cortesía.

CARACTERÍSTICAS

- Uso domiciliario.
- Peso máximo: 300 kg.
- 220/230 V / 50 Hz / 350 W.
- Desbloqueo para uso manual. ■

GeoBuilding

Seguridad vecinal móvil



Assist S.A.
www.geobuilding.net
info@geobuilding.net



GeoBuilding es una plataforma integral de seguridad móvil que mantiene conectados a los vecinos, permitiéndoles monitorear la zona como un grupo. La tecnología desarrollada en la plataforma GeoBuilding puede ser utilizada como mecanismo de prevención, información y asistencia, creando una comunidad de vecinos conectados y seguros.

En cuanto a sus aplicaciones, esta plataforma ha demostrado tener gran éxito en edificios, barrios privados, condominios y vecindarios; brinda seguridad a sus usuarios e incluso puede ser integrada a alarmas comunitarias.

GeoBuilding permite el registro de vecinos, envíos de alerta vecinal, alertas con datos a vecinos y un *widget* interactivo para facilitar las comunicaciones que también cuenta con geolocalización de la emergencia. Asimismo, brinda acceso a las cámaras de seguridad desde el móvil y a un sistema de notificaciones para ingresos, salidas, visitas y vencimientos, entre otras variables. Los vecinos y el consorcio se encuentran conectados mediante un sistema de chat y mensajería y cuentan con un módulo de reclamos y avisos.

Para emergencias, la aplicación también incluye un botón de pánico y alertas programadas del tipo SOS, Policía, Médico y Alerta.

Toda la plataforma se encuentra integrada a la Central de Monitoreo *Cloud* con historial y registro de alertas y permite la administración de edificios, barrios, usuarios y operadores.

El modelo de negocios de este sistema de seguridad integral está destinado a *dealers* y *partners*.

La plataforma integra las siguientes utilidades:

- Aplicación móvil.
- *Widget* móvil (accesorio para el escritorio del móvil).
- Central de monitoreo *cloud*.
- Alerta vecinal.
- Módulo de denuncias y reclamos.
- Módulo de notificaciones para vecinos. ■

**Soluciones
simples
para problemas
complejos
en la lucha
contra el Fuego**

centry®
Sistemas de Seguridad

25
Con
Seguridad



Centry es el Master Dealer
de Firetrace USA para sus líneas
Regulus y Sistemas de Supresión
de Incendios con Novec 1230

APLICACIONES

- Tableros Eléctricos
- Maquinas CNC
- Minería
- ATM
- Transporte de Caudales
- Buses
- Energía
- Racks de Servidores
- Petróleo
- Portuario

FIRE TRACE

REGULUS
FIRE SYSTEMS

3M

NOVEC 1230

ADMINISTRACION Y VENTAS

Pasco 755 . C1219ABE
CABA . Argentina
T: (5411) 4 122 1000
F: (5411) 4 122 1010
M: centry@centry.com.ar
W: www.centry.com.ar

PLANTA INDUSTRIAL

Cachi 774 / 776 . C1437DZF
CABA . Argentina
Distrito Tecnológico
T: (5411) 4 122 1090
M: extincion@centry.com.ar
W: www.centry.com.ar



La conveniencia
de trabajar con
los expertos.



**Ofrecemos calidad en
componentes electrónicos,
eficiencia en distribución,
conocimiento técnico
y desarrollos a medida.**



SOLO
EN CIKA



**INNOVACION
CERTIFICADA**

Estudiamos y avalamos nuestros productos, brindando seguridad en cada compra.



**ASESORAMIENTO
& CONOCIMIENTO**

Contamos con profesionales de alto nivel técnico, para asesorar a nuestros clientes.

En Cika usted confía.

info@cika.com www.cika.com.ar

Av. De Los Incas 4821 CP1427 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina - (5411) 4522-5466 (Rotativas)

REPRESENTANTES EN EL INTERIOR: CORDOBA: (0351) 486-4247, 475-0091 ó 475-3550 pedidos@livenc.com.ar

ROSARIO: (0341) 430-0146 labda@amst.com.ar - MENDOZA: (0261) 499-0700 informes@styl.com.ar



cybermapa
Street

Trabajamos. Innovamos.

Hacemos que lo complejo, sea sencillo.

EN LA PROXIMA VERSION:



MONITOREO DE ALARMAS DOMICILIARIAS



Comience su negocio con una mínima inversión

**Plataforma de Monitoreo Satelital de
vehículos y alarmas domiciliarias**

Para más información escribanos a street@cybermapa.com
o acceda a nuestro sitio web www.cybermapa.com

I-LED

Luminarias viales



Building Consulting Group
www.bcggroup.com.ar
info@bcggroup.com.ar

En calles o grandes superficies, una buena iluminación permite un mejor control de los objetivos; si se utiliza iluminación con EDs, se optimizan los entornos.

ILED, fábrica argentina de luminarias de LEDs de altas prestaciones, presenta al mercado su línea de luminarias Pública y Vial, con una amplia gama de opciones. El objetivo es generar mayor calidad de luz de la manera más económica: con un consumo de hasta un 60% menor a las luminarias de sodio tradicionales, este tipo de iluminación es una buena opción para completar un proyecto de seguridad. La recuperación de la inversión está basada en el ahorro de energía, reducción en sección de cables y tableros y bajo costo de mantenimiento.

El diseño posee una estructura enfocada en solucionar los inconvenientes que puedan producirse por los distintos entornos ambientales, asegurando larga vida sin fallas por acciones térmicas. Mantiene un diseño moderno, asimilable al entorno, con facilidad de montaje y manipulación, e incluye un soporte adaptable a diversos tipos de columnas.



Por su parte, la línea antiexplosiva está diseñada para su utilización en ambientes peligrosos de atmósferas explosivas.

En cinco modelos diferentes, las luminarias de I-LED son capaces de cubrir las necesidades de los proyectos que requieran desde 10.790 hasta 36.000 lúmenes, con una potencia de 98 hasta 327 W. ■

Control de Acceso



Sistemas de CONTROL DE ACCESOS PROFESIONAL de la familia AMc2, CON INTEGRACION DE VIDEO

La integración Access Professional y el portafolio de cámaras BOSCH ofrece una solución robusta de control de acceso basada en IP.

Diferentes modelos a la medida de su cliente.



Building Consulting Group S.A.

en Capital - Alberti 1188 - C1223AAN
Tel: (54 11) 4308-0223 4941-1472/1573 - Fax: 4308-1775
info@bcggroup.com.ar - www.bcggroup.com.ar

en Pilar - Tomás Márquez 1282 - Buenos Aires-Argentina



DATCO

DIVISION SEGURIDAD Y CONTROL

evite
grandes inversiones...
nosotros lo hacemos por usted...

Servicios Gerenciados de Seguridad y Control.

Accesos y Seguridad.
Control de Areas Críticas.
Detección de Incendio.
CCTV Analógica y Digital.
CCTV Seguridad Ciudadana.
Visitas, Pertenencias y Control de
Contratistas.
Tiempo y Asistencia de Personal.

Operadores Certificados.
Monitoreo.
Mantenimiento.
Soporte 24 Horas.
Capacitación.

scai@datco.net

www.datco.net

Distrito Tecnológico

Cátulo Castillo 3251, C1261ACS

Tel.: +54 (11) 4103. 1300 Fax: +54 (11) 4103. 1333

Security Products by GE are now part of the UTC Fire & Security family



UTC Fire & Security
A United Technologies Company



SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO



MC400

DCM SOLUTION, principal fabricante de equipamiento para sistemas de control de acceso, ofrece una línea completa de productos para asistir a distribuidores e integradores a mejorar las soluciones de seguridad y hacer crecer su negocio.

Para más información visite www.dcm.com.ar





Dexa Seguridad Electrónica S.R.L.

M. Pelliza 4112 1º Piso
Munro - CP 1605
Pcia. de Buenos Aires
(+5411) 4756-0709
(+5411) 3970-6392

www.dexa.com.ar



Distribuidor de Sistemas de Seguridad

Vecinos conectados

Alarma comunitaria



Bernal Alarmas S.A.
www.vecinos-conectados.com.ar

La línea de productos Vecinos Conectados fue especialmente diseñada para facilitarle al gremio la comercialización e instalación de equipos de alarma comunitaria. Utilizando este sistema, el instalador puede expandir su mercado e incrementar sus ganancias de forma muy simple, ingresando a un negocio rentable y en continuo crecimiento.

Vecinos Conectados ofrece una variedad de productos de alarma comunitaria que le permitirá diseñar un negocio a la medida de sus necesidades, a tiempo para aprovechar el auge de ventas actual, ofreciendo el mejor sistema integral.

Vecinos Conectados cuenta con controles remotos con 8 eventos programables e identificables. Su configuración es muy simple, ya que el sistema de códigos comunitarios evita tener que asociar cada control a cada alarma. Son de conexión segura, buena autonomía y robustos. Los receptores inalámbricos poseen excelente inmunidad al ruido, total manejo de potencia de luces y la adaptabilidad de tener funciones programables.

En pocos pasos se puede ofrecer una amplia gama de soluciones, partiendo de un sistema base de alarmas comunitarias



al que se le puede anexar desde el sistema de identificación de personas y hogares por mensaje Sight de celular, SMS y mail, hasta el sistema Sight de monitoreo y localización centralizado de personas y hogares creado para que el servicio de monitoreo pueda ser llevado adelante por empresas de seguridad, municipios, countries y barrios con garita. ■

Vecinos Conectados

Ingresa al negocio de las **Alarmas Comunitarias**



- Expanda su mercado e incremente sus ingresos.
- Brindamos asesoramiento técnico personalizado pre y post-venta.
- Compre nuestros productos a precio de fábrica y consiga altos márgenes de utilidad.
- Instalación simple, rápida y confiable
- Vecinos Conectados es la mejor opción de Alarmas Comunitarias para el Gremio.

Consulte a nuestros expertos: (+5411) 5291-4592

www.vecinos-conectados.com.ar



DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA



avanzamos hacia el futuro

www.dialer.com.ar



Digifort
IP Surveillance System

El Sistema de Monitoreo IP Que Hace la Diferencia

Software de Monitoreo IP Multimarca

Más de 4500 Dispositivos Integrados

Modulo de Reconocimiento de Matriculas

Análisis de Video Inteligente

Interfaz 100% Intuitiva

Digifort Mobile Camera:
Usá tu Celular como una Cámara IP



DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA

La Rioja 827 (C1221ACG) • Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (5411) 4932-3838 • ventas@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar



DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA



avanzamos hacia el futuro

www.dialer.com.ar



POLARIS

energy systems

Ahora en DIALER, toda la línea

CALIDAD,
CONFIABILIDAD
Y RESPALDO



- UPS interactivas de 650VA a 1400VA
- UPS Tower Online de 1KVA a 2KVA
- UPS Rack/Tower de 3KVA a 10KVA
- + Soluciones trifásicas de alta potencia



DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA

La Rioja 827 (C1221ACG) • Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (5411) 4932-3838 • ventas@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

digiset
.com.ar

IMPORTADOR MAYORISTA
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

Algo nuevo esta llegando!

AHD

Analog High Definition

Resolución IP al precio de analógico.

iVIEW SECURITY

Algunas características:

- 1) Imágen más clara, separación avanzada de colores brillantes, filtrado de señal, tecnología de reducción de ruido 3D, mayor resolución de imagen, mejor reducibilidad de imagen.
- 2) Estándares abiertos: permite el desarrollo de terceros; compatible con otros fabricantes de productos AHD y acelerar el progreso en el mercado.
- 3) Sin retardo: los datos front-end transmiten al back-end sin compresión de codificación, en tiempo real y en de alta fidelidad.
- 4) Transmisión Extrema: Con los cables de transmisión coaxial comunes de 75Ω cables se pueden alcanzar los 500 metros, los otros cables solo llegan a los 300 metros.
- 5) Buena compatibilidad con el estándar D1 / 960H y con los periféricos analógicos (incluidos los distribuidores, matriz, etc.)
- 6) Fácil operación: configuración total desde el menú OSD.
- 7) Excelente relacion calidad / precio; similar en analógico tradicional.



MPT300

Grabador portátil



Big Dipper
www.bigdipper.com.ar
info@bigdipper.com.ar



El nuevo grabador personal portátil MPT300 Dahua es una solución ideal para personal de seguridad, vigilantes, patrullas o agentes con movilidad que requieran un sistema de grabación de audio y video portátil y de alta calidad.

El MPT300 permite grabar hasta 25 fps en resolución Full HD (1080p). Las imágenes de video pueden almacenarse localmente en la tarjeta SDo transmitirse al centro de control para monitorización remota. Gracias a la pantalla LCD táctil y a una intuitiva interfaz de control, los usuarios pueden acceder rápidamente a las principales funciones y activar la grabación, capturar fotos o emitir una alarma simplemente pulsando un botón. La unidad dispone de una batería recargable de alta capacidad y cuenta con un modo de trabajo de ahorro de energía que evita que el dispositivo se descargue mientras no se está utilizando.

La cámara portátil MEC-S300 es el complemento ideal para el grabador MPT300. Permite captar imágenes de alta calidad, incluso en condiciones de poca luz, gracias a los iluminadores IR. La cámara tiene está diseñada para ser llevada cómodamente colocada sobre un hombro.

CARACTERÍSTICAS

- Grabación de audio y video personal portátil.
- Compresión de video H.264 *stream* dual.
- Soporta un botón para iniciar grabación, tomar fotos, alarma y PTT.
- Cámara portátil MEC-S300.
- Modo ahorro de energía.
- Conectividad inalámbrica WiFi, 4G FDD-LTE y WCDMA (opcional).
- Compatible con GPS.
- Bluetooth, identificación por huella dactilar.
- Sistema de archivo de video ASF.

MODELOS

- MPT300: grabador personal portátil.
- MEC-S300: cámara IR portátil 700 TVL. ■

Línea InBio – C3

Control de acceso inteligente



Bio Card Tecnología S.R.L.
info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar



Los paneles C3 e InBio son la evolución de los sistemas de control de acceso tradicionales. Cuentan con un esquema modular para la planificación de los accesos a cubrir, integrando tecnología biométrica y RFID. Esto permite la compatibilidad entre hardware de diferentes fabricantes para una integración total de la solución.

La administración se realiza mediante un sistema de monitoreo con interfaz web, el cual permite un fácil acceso desde diferentes puntos de la red LAN/WAN, utilizando únicamente el navegador web estándar. Se evita, así, la necesidad de instalar herramientas de software cliente servidor y los inconvenientes que esto acarrea, además de tener que verificar compatibilidades con sistemas operativos.

El sistema permite visualizar gráficamente planos y monitoreo de accesos digital, proporcionando un soporte poderoso a la gestión de control de accesos de la empresa.

Las capacidades de la solución incluyen:

- Reporte de eventos.
- Alta y baja de usuarios.
- Niveles de accesos.
- Zonas horarias.
- Monitoreo de alarmas.
- Accesos y eventos en tiempo real.
- Envío de e-mail ante eventos de alarmas predefinidos por el usuario.
- Apertura de una o varias puertas remotamente.
- Sistemas de esclusa de accesos.

INBIO 460

El panel está basado en tecnología dual que integra huella digital y proximidad RFID para proporcionar gestión y seguimiento en tiempo real del control de accesos de su empresa. Su administración se realiza desde cualquier PC con conexión a internet: a través de su navegador WEB se puede gestionar con facilidad todos los puntos de accesos. ■

Resolucion IP **iview** SECURITY SECURITY al precio de analógico.

AHD es un tipo de solución de alta resolución 720p / 960p / 1080p analógico, que se está volviendo cada vez más popular en el mercado de CCTV; por su alto rendimiento y precio muy competitivo.

FUNCIÓN COMPARATIVA	AHD	HD-TVI	HD-CVI
NTSC/PAL	Soportado	No Soportado	Soportado
960H/D1	Soportado	No Soportado	Soportado
HD RESOLUTION	720P@25/30	720P@25/30	720P@25/30
	720P@50/60	720P@50/60	720P@50/60
	1080P@25/30	1080P@25/30	1080P@25/30
DIS. DE TRANS. (75-3 COAXIAL CABLE@720P)	500m	300m	500m
AUDIO	Soportado	No Soportado	Soportado
CONTROL DE TRANSMISION COAXIAL	Soportado	Soportado	Soportado



AHD

Analog High Definition



VENI A DESCUBRIRLO EN

digiset
com.ar

J.R. Velazco 405.
C1414QI CABA.

Proximamente nuevas oficinas para una mejor atención en VERA 366

Tel. (+5411)4857-3130

facebook.com/digiset srl

info@digiset.com.ar

twitter.com/digiset

info@digiset.com.ar

DIGISET SRL

ESTACIONAMIENTO Exclusivo para Clientes!

www.digiset.com.ar



SOLUCIONES DE SEGURIDAD HÍBRIDAS EXPANDIBLES

Teclados



PK5500 PK5501 PC-1555RKZ PK5508 PK5516 PTK5507 LCD5511 LED5511Z

Dispositivos y detectores inalámbricos



WS4904PM WLS914-433 WS4985 WS4916 WL5912L-433 WT5500-WT5500P WT4989
WS4925 WS4945 EV-DW4975 WS4938 WS4949 WS4969 WS4939 WS4979 WS4959
EV-DW4917 EV-DW4927SS WS4913 WS4965 WS4920

Teclados y expansores de zona inalámbricos



RFK5500 RFK5501 RF5132-433 PC5320 TR5164-433 RFK5564 RFK5564

Opciones de comunicación de alarma: comunicadores IP y GPRS



TL260 GS2060 TL260GS GS3125

Detectores direccionables



FSB-210 Series AMB-300 AMB-500 AMB-600 AMP-700/AMP-701 AMP-702/AMP-704

Detectores cableados



FSA-210/410 LC-100-PI AC100 BV-500 BV-600 LC-151/171 SS-102 DG-50AU/BU LC-103-PIMSK & LC-104-PIMW



Expansión de salidas de alta y baja capacidad de corriente



PC5200/PC5204 PC5208 PC5601

Expansión de zonas cableadas y direccionables



PC5108 PC5100

Interfaz serie para control de automatización



IT-100

Paneles de control



PC585ZD PC1832 PC1864

Software de programación remota



DLS SA DLS 5

KT-1

Controlador de una puerta preparado para Ethernet

La diferencia:

- * Admite 2 lectores (entrada y salida)
- * Un único botón táctil para la programación rápida del controlador
- * Instalación "Plug & Play"
- * Conexiones con borneras desmontables para fácil instalación o sustitución
- * Entrada flexible de alimentación: alimentación a través de Ethernet (PoE), PoE+ o 12 V CC
- * Diseño compacto y atractivo: se puede instalar en cualquier lugar
- * Tamper Antisabotaje
- * Opciones de montaje en una placa (modelo KT-1) o montaje en gabinete (KT-1-PCB)
- * Compatible con los controladores Kantech existentes KT-300 y KT-400
- * Compatible con el software de gestión de seguridad EntraPass v6.02 o versión posterior



Diagrama del sistema



STOCK DISPONIBLE - AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS



KT-400



KT-315



KT-100



P225KPXSf



P225XSf



E-SPE-V5

Transmisor

Control remoto



ByH Ingeniería SRL
 info@bgingeneria.com.ar
 www.bgingeneria.com.ar



ByH Ingeniería S.R.L. fabrica y comercializa placas electrónicas para la automatización de portones. Todos los desarrollos son de industria nacional y, además de abastecer al mercado argentino, se exportan a Uruguay, Chile, Paraguay y Venezuela. Cuenta con moderna maquinaria para Tecnología de Montaje Superficial (SMT) y también lleva a cabo el armado de placas para terceros.

La empresa incorpora un nuevo producto de desarrollo y fabricación nacional a su porfolio: un transmisor de control remoto de cuatro pulsadores copiado de 433,92 MHz.

El transmisor puede ser usado como un control remoto estándar, DIP switch, Code Learn o Unicode con un código de fábrica pregrabado o puede hacerse una copia de otros controles de diversas marcas.

Otro de los productos destacados de la compañía es la central electrónica para motor de 3 cables de hasta 1/2 HP Micro RI PP, que tiene las siguientes características:

- Tensión de alimentación: 220 Vac.
- Tensión de salida para alimentar periféricos: 12 Vcc a 100 mA máximo.
- Programación del tiempo de marcha del motor.
- Programación para acceso peatonal.
- Selección del tiempo de pausa para el cierre automático: 15, 30 y 60 segundos.
- Función desaceleración: reduce velocidad del motor al detenerse.
- Función de arranque suave.
- Torque máximo: durante los primeros 1,5 segundos si no se usa arranque suave, luego actúa el ajuste de par.
- Entradas mediante optoacopladores.
- Contacto de luz de cortesía: máximo 500 W.
- Salida para electrocerradura de 12 V, máximo 3 A, activa 1,5 segundos.
- Función golpe de ariete para destrabar la cerradura.
- Contacto de relé para semáforo.
- Programación de controles remotos Code Learn, Unicode, Dip Switch y Rolling Code BG. ■

Agentes limpios

Extinción de incendios



Centry Sistemas de Seguridad
 extincion@centry.com.ar
 www.centry.com.ar



Hace diez años que Centry incursiona en el rubro de la detección de incendios, básicamente a través de equipos y sistemas electrónicos, con especialización en evacuación y audioevacuación, además de sistemas de CCTV y control de accesos. Dentro de la protección contra incendios la extinción es una especialidad; en ella se incluyen la extinción por agentes limpios y por agua. De estas dos variantes, Centry eligió la primera: los agentes limpios.

Es por esto que inauguró su estación de carga y recarga de agentes limpios para extinción de incendios, un nuevo emprendimiento dedicado exclusivamente a la provisión de elementos físicos y agentes de extinción para el rubro de la seguridad contra incendios.

Cuando la compañía comenzó a incursionar en este rubro, se enfocó en proyectos integrales. Esto significa que para llevarlo a cabo realiza la inspección del lugar en el que se instalará el sistema, analizando la estanqueidad del ambiente, la distribución de las cañerías, la mecánica de fluidos y otra serie de factores técnicos, más relacionados con cuestiones físicas que electrónicas. Para complementarlo, la empresa llevó a cabo la presentación oficial para Argentina de la línea de extinción de incendios Regulus, de FireTrace, y el agente extintor NOVEC 1230, desarrollado por 3M.

Este acuerdo de distribución le permitirá a Centry ofrecer, además de los productos, los servicios de mantenimiento y retrofit con los estándares internacionales y la ingeniería de diseño para aquellos sistemas que lo demanden, contando para esto con el personal local altamente capacitado y certificado por las fábricas.

Los productos y sistemas de Firetrace son aptos para resolver las distintas complejidades que pueda presentar la detección de incendio en ambientes tan disímiles como una mina, una fábrica o un unidad de transporte público de pasajeros. Su versatilidad permite que sus prestaciones sean altamente confiables, garantizando la seguridad del usuario. ■

GSN Electronic Company Ltd.

La mayor distancia en Receptores Remotos

KIT RECEPTOR Y TRANSMISOR
DE LARGO ALCANCE HASTA 500 Metros

1 / 2 / 4 RELAYS

SOPORTA HASTA
330 CONTROLES REMOTOS

TECNOLOGÍA KEELIQ

12 VOLTS


5 MODOS DE TRABAJO POR RELAY:

PULSANTE (1 segundo)
TEMPORIZADO (1 a 300 seg)
RETENIDO (ON / OFF)
SOSTENIDO (CONTINUO)
PÁNICO (SECURITY)



ENFORCER® **SECO-LARM®**

Accesorios de Robo y CCTV

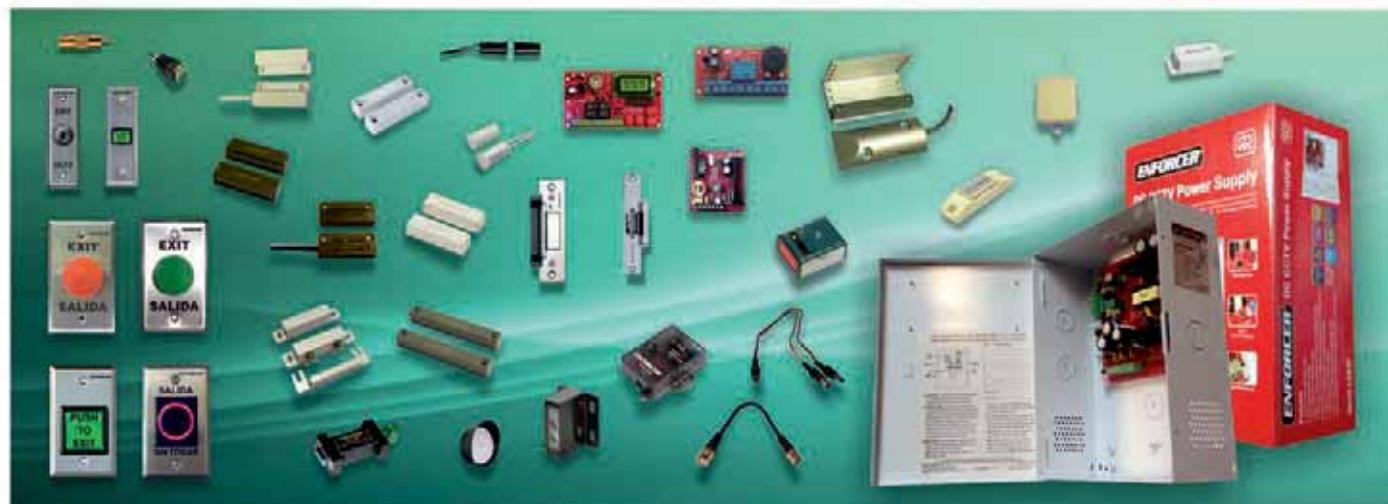

Viamonte 1226 - (S2000ETZ) Rosario - Santa Fe - Argentina - tel: (54-341) 4860800
e-mail: contacto@dmasrl.com.ar - www.dmasrl.com.ar

DISTRIBUIDOR
OFICIAL



www.dramstechnology.com.ar

PROVISION **ISR**

Cámaras y DVRs **AHD**

(Analog High Definition)



La mejor imagen, la mayor compatibilidad!

- ✓ Resolución de 720p y 1080p en formato 16:9.
- ✓ Todas las cámaras AHD de Provision-ISR cuentan tanto con salida AHD como con salida analógica (960H).
- ✓ Todas las DVRs AHD de Provision-ISR permiten conectar cámaras AHD o analógicas indistintamente.
- ✓ Tecnología compatible con cualquier producto AHD del mercado.
- ✓ Tendidos con cable de coaxil hasta 400m o con UTP utilizando balunes HD.
- ✓ Comunicación autoconfigurable por código QR (P2P).



Autoconfigurable
por código QR



Visite nuestro showroom y conozca todos los productos **PROVISION ISR** que tenemos para ofrecerle.



Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4856 7141
ventas@dramstechnology.com.ar

DRAMS
TECHNOLOGY S.A.
Agregando valor a sus productos

OVIGILON



bioscrypt

SECURITRON



Theio

TAMRON





www.dramstechnology.com.ar

AVIGILON

La primera cámara 7K del mercado

30 Megapixel a su disposición



Las nuevas cámaras **HD Pro de Avigilon** permiten cubrir amplias áreas con **gran detalle** convirtiéndolas en la opción ideal para estadios, puertos, logística, countries e instalaciones de infraestructura crítica, ente otras.

- ✓ **Amplia variedad de modelos con la mayor resolución del mercado.**
7K (30 MP), 6K (24 MP), 5K (16 MP), 4.5K (12 MP), 4K (8MP).
- ✓ **Analíticas de video con autoaprendizaje.**
Algoritmos de videoanálisis basados en patrones de comportamiento capaces de reconocer personas y vehículos y que permiten generar alarmas ante determinadas condiciones predeterminadas (disponible en cámaras de hasta 5K).
- ✓ **Excelente comportamiento en condiciones de baja iluminación.**
La tecnología Light Catcher de Avigilon permite visualizar escenas con iluminación menor a 0,005 lux.
- ✓ **Excepcional rango dinámico.**
El WDR de las cámaras de Avigilon permite ver en condiciones extremas de contraluz.
- ✓ **Enfoque automático y ajuste de la distancia focal en forma remota.**
Las cámaras HD Pro de Avigilon utilizan lentes fotográficos SLR.
- ✓ **HDSM (High definition stream management).**
Tecnología de administración del streaming de video propietaria de Avigilon que reduce drásticamente los requerimientos de ancho de banda servidor – cliente facilitando la integración de cámaras de alta resolución.

Visite nuestro showroom y conozca todos los productos **AVIGILON** que tenemos para ofrecerle.

Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4856 7141
ventas@dramstechnology.com.ar

DRAMS
TECHNOLOGY S.A.
Agregando valor a sus productos

AVIGILON



bioscrypt

SECURITRON

ROWICO 01



Theia

TAMRON

LEKX

SD6AL240-HNI

Domo láser



Dahua Technology Co. Ltd.
www.dahua.com.ar
www.dahuasecurity.com



Dahua Technology es fabricante de productos de seguridad y videovigilancia. A lo largo de los últimos 16 años de su desarrollo, Dahua se especializó en la investigación y diseño de equipamientos de vigilancia con la más avanzada tecnología. Tanto el hardware como el software son diseñados en forma modular, con flexibilidad para diferentes configuraciones, múltiples escalas de aplicación y expansiones a futuro. Actualmente, Dahua ocupa una posición importante en el mercado de los grabadores digitales de video (NVR). Su importador y representante oficial en Argentina, Big Dipper Security, cuenta con un departamento de ingeniería propio, el cual realiza el diseño y soporte técnico de alta complejidad de la marca.

En esta nueva edición de Seguriexpo Buenos Aires, el fabricante presenta su último lanzamiento al mercado de la videovigilancia: el domo láser de 2 megapíxeles SD6AL240-HNI, homologado bajo estándares ONVIF y PSIA y que, entre otras características, ofrece hasta medio kilómetro de distancia de visión nocturna IR.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de imagen 1/2.8" Exmor CMOS.
- Potente zoom óptico x40.
- Compresión H.264/MJPEG *triple stream*.
- Máx: 60 fps a 720p y 30fps a 1080p.
- Antivaho, DWDR, EIS, ROI, día/noche (ICR), DNR (2D/3D), auto iris, auto focus, AWB, AGC, BLC.
- *Autotracking*, IVS (vigilancia inteligente de vídeo).
- Máx. velocidad pan 240°/s, rotación continua 360°.
- Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones.
- 7 entradas / 2 salidas de alarma integradas.
- Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- Tarjeta Micro SD, IP 67, Hi-PoE.
- Distancia IR de hasta 500 metros.
- Monitorización remota: software Smart PSS; conexión web con *Web Viewer* y aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android). ■

MC400 de DCM

Molinete unidireccional



DCM Solution
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar



DCM Solution, fabricante de equipamiento para sistemas de control de accesos, presenta el MC400, un molinete de tres aspas robusto, de elegante diseño, ideal para ser instalado en edificios de oficina con estilo. Fabricado íntegramente en acero inoxidable, permite hasta 20 pasos por minuto.

CARACTERÍSTICAS

- Permite el uso intensivo.
- Diseño estético y ergonómico.
- A prueba de polvo y derrame de líquidos.
- Sistema amortiguado.
- Sentido de paso configurable.
- Estructura metálica.
- Alta resistencia a golpes y vibraciones.
- Bajo mantenimiento.
- Sistema antivandálico.
- Alimentación en baja tensión.
- Indicadores luminosos de paso.

OPCIONALES

- Acceso bidireccional.
- Rotor siempre trabado.
- Sistema Antipánico Autosuficiente (SAA).
- Pictogramas.
- Lector de tarjetas sin contacto y de código de barras.
- Buzón de tarjetas.

La línea MC cuenta también con los modelos MC100 y MC150, molinetes compactos para uso en transporte público; MC200, molinete compacto para instalaciones en espacios reducidos; MC300, para instalaciones que requieren seguridad a bajo costo; MC380, apto para universidades, clubes y oficinas; MC400HD, reforzado para uso en terminales de transporte público y estadios; y MC500, molinete de altura variable diseñado para ser utilizado en sistema de control de accesos a medios de elevación en centros de ski. ■



www.dramstechnology.com.ar

suprema

El control de accesos nunca fue tan fácil



■ BioEntry W Apto para intemperie (IP 65)

LECTOR Y CONTROLADOR TODO EN UNO

- ✓ Amplia variedad de modelos y tecnologías:
 - Huella digital.
 - Reconocimiento facial.
 - Lector de tarjetas (EM, HID Prox, iClass, Mifare).
 - Teclado.
- ✓ Comunicación TCP/IP, WiFi, alimentación PoE.
- ✓ Nuevo software BioStar 2.0 basado en web.
- ✓ Ideal tanto para pequeñas instalaciones como para proyectos corporativos.



Visite nuestro showroom y conozca todos los productos **SUPREMA** que tenemos para ofrecerle.

Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4856 7141
ventas@dramstechnology.com.ar

 **DRAMIS**
TECHNOLOGY S.A.
Agregando valor a sus productos

AVIGILON



bioscrypt

SECURITRON



Theia

TAMRON



La tecnología líder de la industria
ahora en la punta de sus dedos:
App PowerSeries Neo Go

con Tecnología
PowerG



www.dsc.com

© 2015 Tyco Security Products

Available in select countries- please contact your Sales Representative for further information.

DSC
De Tyco Security Products

Seguridad Perimetral EXTERIOR / INTEMPERIE



20 años
atendiendo
al gremio

Zonas disponibles para distribución en centro y sudamérica.



MAXIMUM Security (1984) Ltd.

- COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMAS.
- CON COMUNICACIÓN IP Y ALIMENTACION POE
- TODOS LOS SISTEMAS ESTAN DISEÑADOS PARA USO EXTERIOR / INTEMPERIE.
- LOS MAS INSTALADOS Y CONFIABLES EN EL MUNDO.



www.dts2.com

Consulte por servicios de relevamiento, consultoría, instalación, actualización, mantenimiento y/o reparación de sistemas de protección y detección perimetral exterior

50 a 500 mts. (Digital)	100 a 200 mts. (Híbrido)	50 a 100 mts. (Digital)	100 a 160 mts.	Hasta 250 mts. Comunicación 2 Km.	15 a 200 mts. (Analógicos)	12 mts.	50, 100 y 200 mts. (Digital)
ERMO 482X Pro	CORAL & CORAL 5	MANTA	PYTHAGORAS 3 TECH	MMD PORTATIL	ERMUSA + ERMO 482	MURENA + AQUARIUS	NEWTON PLUS

Detecte al intruso ANTES de que ingrese a la propiedad

SENSORES DE VALLAS (SIUX)	SENSORES OCULTOS	CERCO ELECTRICO C/ALARMA	BARRERAS FISICAS	ALERTA TEMPRANA INALAMBRICA	VOLUMETRICOS

Sistema de Alerta Temprana Cableado e Inalámbrico



Los sensores cableados Askari HW22 (Negro) e inalámbricos RoboGuard (Verde, Blanco o Negro) se instalan en el exterior de la propiedad para detectar la presencia de humanos.



Principales características Askari HW22 (Cableado):

- Cobertura aprox.: 108 grados / regulable de 5 a 18-22mts (Sup. Aprox 400 mtrs²).
- 2 abanicos Infrarrojos pasivos (PIR) paralelos y fijos.
- Voltaje de 12 a 16 VCC & Consumo 5 mA.
- Salida Alarma NC o NA + Tamper NC.

Características comunes a ambos sensores:

- 2 abanicos Infrarrojos pasivos (PIR) separados 37 cms. entre sí.
- Test de paseo (Walk-Test) sonoro.
- Apto Intemperie (10 años de garantía rayos UV).



CABLEADO COLORES NEGRO

Principales características RoboGuard (Inalámbrico):

- Cobertura aprox.: 110 grados / regulable de 5 a 18-20mts (Sup. Aprox 450 mtrs²).
- 2 abanicos Infrarrojos pasivos (PIR) regulables.
- Rango de transmisión hasta 400 mts del receptor central HQ y/o hasta 800 mts. utilizando la unidad repetidora (con línea de vista entre componentes).
- Un solo sensor puede ser monitoreado por varios receptores y/o centrales HQ.
- Detector Inmune a tormentas eléctricas.
- Vida útil estimada de las pilas comunes alcalinas "C": 3 a 5 años.
- Se instala y opera en 15 minutos (aprox.).



COLORES INALAMBRICOS

TEL.: +54 11 4115 1795 :: EMAIL: info@dts2.com :: WEB: www.seguridadperimetral.com

CityMesh

Comunicador inalámbrico



Deitres S.A.
info@deitres.com.ar
www.deitres.com.ar



- ✓ Plataforma online gratuita.
- ✓ Sin chip de celular.
- ✓ Sin estructuras radiales.

CityMesh es el comunicador inalámbrico de Deitres, compatible con los paneles de alarma tradicionales, que ha instaurado en la Argentina las redes Mesh. Este innovador producto fue desarrollado en 2009 y evolucionó en forma continua hasta convertirse en un robusto y confiable equipo dentro de la industria del monitoreo.

El CityMesh no requiere de chip celular ni grandes estructuras radiales, ya que cada equipo funciona como un repetidor inteligente dentro de la red, permitiendo la expansión del área de cobertura. Entre sus características técnicas más destacadas se encuentran:

- Protocolo Contact ID y 4+2 transparente y en tiempo real.
- Transmisión de datos en y equipo homologado.
- Configuración inicial automática e inteligente y *Kiss-off* entregado por el software de monitoreo.
- Testeos programables de 2 minutos a 4 horas y rápida conmutación a línea.
- Bajo consumo, evento sirena (*general alarm*) y encriptación AES-128 en radioenlace.
- Salidas programables para uso de domótica y control del armado y desarmado de panel.

Los enlaces con estabilidad comprobada entre nodos pueden ser de hasta 10 kilómetros, llegando en condiciones óptimas a 22 kilómetros. Estos alcances varían según la topografía y demografía del lugar de instalación. En Argentina ya hay ciudades de más de 800.000 habitantes que, con esta tecnología, tienen cobertura para el 100% de sus abonados.

Al no requerir de costosas estructuras, cualquier empresa puede implementar el sistema sin inversión inicial. Además, al no generar costos mensuales, como el de un *carrier*, la implementación de una red de equipos CityMesh permite bajar los costos sin afectar la calidad del servicio. En el largo plazo, la estabilidad del equipo se ve reflejada en la disminución de servicios técnicos y en la posibilidad de fidelizar a clientes mediante el uso de un equipo intransferible. ■

Sistema Toruk

Generador de niebla



Dexa Seguridad
www.dexa.com.ar



Como parte integral de un sistema de alarma antirrobo tradicional, el generador de niebla es el único elemento capaz de proteger un ambiente de modo eficaz contra el accionar de los delincuentes, así sean expertos en neutralizar otros sistemas de seguridad. En apenas segundos, el generador crea y esparce de modo sorpresivo una espesa e impenetrable niebla que reduce rápidamente la visibilidad a unos pocos centímetros. De esta manera, los intrusos pierden la orientación y, al encontrarse imposibilitados para operar, deben huir con las manos vacías.

El generador de niebla Toruk, presentado por Dexa Seguridad, convierte en activo el sistema tradicional de alarma pasivo, ya que al impedir la visión del ambiente por parte del intruso, frustra cada vez más intentos de asaltos, limitando los daños a la propiedad y a las personas.

La niebla generada es totalmente inocua, no tóxica, no deja residuos y permanece al menos veinte minutos desde el momento de su dispersión.

PRESTACIONES

- Superficie saturable: 80 m² / 240 m³.
- Duración máxima de cada ciclo de operación: 50 s.
- Modo pulsante: 3 ciclos de 5-15 s cada uno.
- Disparos con un depósito: 5.
- Capacidad del depósito: 1,6 litros.

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación de red: 230 V, 50 Hz
- Consumo eléctrico en operación: 1.000 W.
- Consumo eléctrico promedio: 45 W.
- Consumo eléctrico *energy saving*: 5-10 W.
- Cuatro señales en entrada y 4 en salida.
- Dos salidas adicionales en 12 V, 150 mA.
- Baterías de back-up: 2 x 12 V, 1,3 A.
- Autonomía sin alimentación de red: 3 h máximo.
- Control remoto y registro de sucesos de serie. ■

Nuevas cámaras AHD 720p y 960p



Iluminación LED Array
Menú OSD: BLC,
balance de blancos,
DNR, etc.

Próximamente, línea de cámaras AHD 1080p.

011.4632.5625
011.15.5577.CCTV (2288)
info@dvr-store.com.ar
ventas@dvr-store.com.ar

Tecnología AHD + analógico + IP



Nuevos DVR StartVision 3 en 1



DVRs de 4, 8 y 16 canales

Soportan cámaras IP AHD 960p hasta 1080p

Soportan cámaras analógicas 960h

Autoinstalables

No requieren apertura de puertos (P2P)

Transmisión sin pérdidas de datos hasta 500m.

Fácil implementación

Bajo costo

011.4632.5625
011.15.5577.CCTV (2288)
info@dvr-store.com.ar
ventas@dvr-store.com.ar

Comunicaciones Seguras siempre

5 VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA SISTEMAS DE ALARMAS

NUEVO



DX 3S

- + Radio
- + GPRS/SMS
- + Respaldo Telefónico
- + Email
- + FOTA
- + Admite Upgrade a 3G

DX FULL ID FULL Express

- + Radio
- + Respaldo Telefónico
- + Sin interferencias (4 frec.)
- + Universal
- + Bus DSC® o Serial Paradox®



Se utiliza el celular como Control Remoto (modelos DX 3S Y DX 2S)



ENVIAN ALERTAS POR EMAIL

- Radio estable, sin costos mensuales e inmune a inhibidores celulares comerciales.
- GPRS interactivo para comando universal de paneles.
- Detectan Jamming y lo reporta por radio y teléfono.

NUEVO



DX 2S

- + GPRS/SMS
- + Email
- + Respaldo Telefónico
- + Universal
- + FOTA
- + Admite Upgrade a 3G

REPETIDORAS RADIAL & IP



RECEPTORAS MULTIVINCULO
Radiales y Telefónicas. Escalables. RS232 / IP



SISTEMAS DE RASTREO VEHICULAR PARA LOGÍSTICA Y SEGURIDAD

DX SAT 7



- + Dual SIM
- + 6 entradas y 3 salidas
- + 2 destinos con buffer de 16000 eventos cada uno
- + Batería interna de 1020 mAh
- + Audio y Detector de Jamming
- + Programable con motor de reglas que relacionan entradas, salidas, timers, contadores, marcadores, etc.
- + Identificador de conductores mediante ibutton

MS10



- LOCALIZADORES OFF LINE CON DESCARGA RF**
No utiliza red Celular
- + Sin gastos mensuales
 - + GPS Satelital que almacena posiciones en Tarjeta SD de 2GB, guardando más de 2 años
 - + 4 entradas que cuya actuación se guarda en buffer
 - + Descarga del buffer por Radio contra base a 30 metros de distancia con conexión IP

TX 60S



- LOCALIZADOR RADIO RF**
Ideal para zonas donde no hay GPRS... (Rural, minas, zonas petroleras, otros)
- + GPS Satelital con Transmisor de Radio RF Dx de 3 Watts
 - + Almacena posiciones en tarjeta SD de 2GB, guardando más de 1 año
 - + 4 entradas
 - + Descarga del buffer por Radio



Av. Rivadavia 12.396 | Ciudadela | Buenos Aires
Tel / Fax: +5411 4647.2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com



DXCONTROL
Sinónimo de comunicaciones seguras

Digifort 7.0

Software de monitoreo IP



Dialer Seguridad Electrónica
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar



A cinco años de su arribo a Argentina, Digifort, el software de monitoreo IP multimarca de origen brasilero, estrenó en el mercado su nueva versión 7.0. En esta nueva versión se presenta un producto mejorado, con nueva interfaz gráfica, mucho más intuitiva y fácil de usar, tanto para administradores como para operadores de centrales de monitoreo.

Siguiendo la filosofía de Digifort de ser una plataforma abierta, actualmente integra más de 4.500 dispositivos, entre ellos cámaras IP, servidores de video, DVRs y placas de alarmas. De esta forma, ofrece un sistema de seguridad electrónica completo, con gestión de alarmas y automatización y dejando de ser solamente una plataforma de monitoreo.

Digifort 7.0 se presenta en cuatro versiones: Explorer, Standard, Professional y Enterprise, con lo cual la marca ofrece una solución específica para cada segmento de mercado; y al ser 100% escalable, permite acompañar el crecimiento de una empresa o solución, otorgando confiabilidad y funcionalidad.

Con la versión 7.0, mejora el rendimiento del software, logrando hasta un 60% de mejoras en niveles de procesamiento en los servidores y un 50% en la capacidad de almacenamiento, lo que permite a los clientes crecer con el hardware actual sin resignar calidad o tiempo de almacenamiento de imágenes.

Además del monitoreo de cámaras, Digifort ofrece a los usuarios un módulo de análisis de video inteligente con reconocimiento automático de eventos y situaciones determinadas, como objetos abandonados y retirados, conteo de personas, barreras y zonas virtuales y merodeo, entre otras posibilidades.

La nueva incorporación a la solución es el módulo Digifort Mobile Camera, que permite, mediante una conexión de datos WiFi o 4G/3G, utilizar un celular como una cámara IP, transmitiendo en vivo y registrando las imágenes tomadas por el teléfono en un servidor de Digifort. ■

KT-1 de Kantech

Controlador IP



DMA S.R.L.
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar



Con su elegante diseño y su innovador registro mediante un solo botón, KT-1 de Kantech ofrece a los trabajadores una excelente experiencia en instalación de control de acceso: basta con proporcionar una conexión IP y presionar un botón táctil. Con las capacidades de registro mediante un solo botón, puerto Ethernet y alimentación PoE, el controlador KT-1 se puede instalar y configurar en cuestión de minutos.


Es posible combinar el nuevo controlador KT-1 con el software de gestión de seguridad EntraPass (versión 6.02 o superior), así como con EntraPass Web y la aplicación móvil EntraPass Go para crear una solución altamente escalable que se instala rápidamente, se puede administrar de forma remota y brinda una experiencia de usuario superior.

El controlador de puerta KT-1 es ideal para pequeñas aplicaciones y, a la vez, apto para edificios con infraestructura centrada en IP y grandes sistemas con sitios remotos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Controlador IP de una puerta.
- Soporta 2 lectores (entrada y salida).
- Un único botón táctil para registrar el controlador de forma rápida y automática.
- Instalación *plug&play*.
- Opciones de instalación con montaje empotrado (KT-1) o montaje en gabinete (KT-1-PCB).
- Alimentación PoE.
- Entrada de alimentación flexible.
- Indicadores de estado LED para aviso de problemas de mantenimiento.
- Encriptación AES de 128 bits de alta seguridad.
- Integración de intrusión con los paneles de alarma DSC PowerSeries o MAXSYS.
- Compatible con otros controladores Kantech, como el KT-300 o el KT-400.
- Permite la integración con los sistemas de Robo DSC y POWER NEO. ■

BARRERAS AUTOMÁTICAS

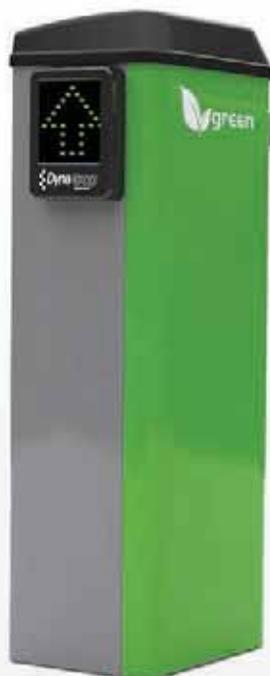

Novedoso diseño de barrera que reúne, las mejores cualidades funcionales y estéticas en un solo producto. Nuestra barrera Green se destaca por su amigabilidad con el entorno, ya que trabaja de manera silenciosa y con un bajo consumo energético.

Incorpora un semáforo LED que indica al conductor cuando está habilitado para avanzar, función especialmente útil en horarios nocturnos. En su interior podemos encontrar la mejor combinación entre mecánica y electrónica, haciendo de la Green un producto sumamente confiable y robusto.



LO INVITAMOS A INGRESAR A NUESTRA WEB Y
CONOCER TODOS NUESTROS PRODUCTOS!



Buscamos distribuidores en todo el país

www.dynagroup.com.ar

Ramón Freire 4801, Ciudad de Buenos Aires | Tel: (011) 4546-3140 | ventas@dynagroup.com.ar

Industria Argentina

FABRICANTES



SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

- DETECCIÓN DE INCENDIO
- SISTEMAS DE CCTV
- CONTROL DE ACCESOS
- BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
- SISTEMAS DE INTRUSIÓN
- PORTEROS C/S VIDEO



Un mundo de soluciones en seguridad electrónica

MÁS DE 18 AÑOS COMO INTEGRADORES DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

- > CÁMARAS DOMO Y BOX IP
- > SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO ENDURA EXPRESS



by Schneider Electric



SureVision™ 2.0

DOMOS SARIX IP

- > Resolución: 2048 x 1536
- > Compresión: M-JPG/MPEG-4/H.264
- > Resolución: 3 Mega (2048 x 1536)
- > Lente Varifocal: f=3.3 mm
- > Sensor: CMOS 1/3"
- > Función: Día/Noche
- > Alimentación: PoE (Class 3); 24 VCA
- > Acepta varios protocolos de red

CÁMARAS BOX SARIX IP

- > Resolución: SVGA 800 x 600
- > Compresión: M-JPG/MPEG-4/H.264
- > Resolución: 3 Mega (2048 x 1536)
- > Lente Varifocal: f=3.3 mm
- > Sensor: CMOS 1/3"
- > Función: Día/Noche con IR
- > Alimentación: 24 VCA; Ethernet (IEEE802.3af)
- > Almacenamiento local (micro SD) para captura de alarma
- > Detección de movimiento
- > Hasta 30 imágenes por segundo (fps)
- > Almacenamiento por (Micro SD)
- > Estándares de IP Abierta



DOMOS SPECTRA IP

- > Resolución: 1920 x 1080 HD
- > Compresión: M-JPG/H.264 High profile/M-JPEG
- > Zoom: F1.8; 4.7 - 84.6 mm / 18x (óptico)
- > Sensor: CCD 1/3"
- > Función: Día/Noche
- > Alimentación: IEEE 802.3af (Class 3); 24 VCA
- > Acepta varios protocolos de red.

SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO IP ENDURA EXPRESS

- > Capacidad para soportar miles de cámaras analógicas e IP
- > Ideal para la vigilancia asistida (testado, matriz virtual)
- > Perfiles de usuario limitados para servir a múltiples interesados
- > Redundancia para la fiabilidad de misión crítica
- > Integración amplia a otros sistemas del edificio y de seguridad
- > Ancho de banda máximo de grabación por servidor es de 250 Mbps con 64 Mbps de reproducción
- > Expansión de almacenamiento ilimitado
- > Equipado con RAID 6 grabación



ENDURA ENABLED



CONOZCA MÁS VISITANDO NUESTRA NUEVA WEB WWW.ELCASRL.COM.AR



Las Casas 3777 - (C1238ACG) - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: +54 11 4925 4102 - E-mail: info@elcasrl.com.ar



SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

- DETECCIÓN DE INCENDIO
- SISTEMAS DE CCTV
- CONTROL DE ACCESOS
- BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
- SISTEMAS DE INTRUSIÓN
- PORTEROS C/S VIDEO



Un mundo de soluciones en seguridad electrónica

> DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

SONY

MÁS DE 18 AÑOS COMO INTEGRADORES DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD



SONY

CÁMARAS IP FIJAS

Full HD 1080

Exmor. ONVIF

Formato: Full HD - Compresión: JPG/MPEG-4/H.264 (Dual Streaming) - Resolución: 3 Mega (1920 x 1440)
Zoom: 2.1x - Lente Varifocal: f=2.8 a 6.0mm - Sensor: "Exmor" CMOS 1/2.8 - Función: Día/Noche - Visibilidad: 60/90 db.
Slot para tarjeta - Alimentación: AC 24V, DC 12 V; PoE (Class 0, 2).

CÁMARAS IP FIJAS

Full HD 1080

Exmor. ONVIF

Formato: Full HD (1080) - Compresión: JPG/MPEG-4/H.264 (Dual Streaming) - Resolución: 3 Mega (2048 x 1536)
Lente Varifocal: f=3.3 mm - Sensor: "Exmor" CMOS 1/2.8 - Función: Día/Noche eléctrica - Alimentación: PoE (Class 1).



SONY



SONY

CÁMARAS IP FIJAS

Full HD 1080

Exmor. ONVIF

Formato: Full HD (1080) - Compresión: JPG/MPEG-4/H.264 (Dual Streaming) - Resolución: 3 Mega (2048 x 1536) - Zoom: 2.8x
Lente Varifocal: f=3.1 a 8.9 mm - Visibilidad: 90 db - Sensor: "Exmor" CMOS 1/2.8 - Función: Día/Noche eléctrica - LEDs infrarrojos
Slot para tarjeta - Alimentación: AC 24V, DC 12 V; PoE (Class 0).

DOMOS IP ANTIVANDÁLICO

Full HD 1080

Exmor. ONVIF

Formato: Full HD - Compresión: JPG/MPEG-4/H.264 (Dual Streaming) - Resolución: 3 Mega (1920 x 1440)
Zoom: 2.1x - Lente Varifocal: f=2.8 a 6.0mm - Sensor: "Exmor" CMOS 1/2.8 - Función: Día/Noche - Visibilidad: 60/90 db.
Slot para tarjeta - Alimentación: AC 24V, DC 12 V; PoE (Class 0, 2).



SONY



CONOZCA MÁS VISITANDO NUESTRA NUEVA WEB. WWW.ELCASRL.COM.AR



Las Casas 3777 - (C1238ACG) - Buenos Aires - Argentina
Tel./fax: +54 11 4925 4102 - E-mail: info@elcasrl.com.ar

BioStation 2

Terminal de huella



Drams Technology
 ventas@dramstechnology.com.ar
 www.dramstechnology.com.ar



El nuevo BioStation 2 incorpora la más reciente tecnología de Suprema y un atractivo diseño. Combina un nuevo y potente procesador, un sensor óptico de huella de última generación desarrollado por Suprema y algoritmos mejorados de detección y captura de huella para ofrecer un desempeño de excelencia. BioStation 2 ofrece a los usuarios autenticación inmediata y rápida transferencia de datos (hasta 5.000 en menos de un minuto), lo cual le permite administrar un alto volumen de información.

BioStation 2 es compatible con la nueva versión de software de control de accesos BioStar 2 de Suprema. Está diseñado para una administración simple y un desempeño superior; posee arquitectura basada en web (sin instalación de clientes), detección de dispositivos y sincronización de usuarios automáticas y notificaciones de actualizaciones vía *cloud*. Además, BioStar 2 ofrece una gran capacidad de expansión (más de 1.000 dispositivos y 100 clientes concurrentes).

CARACTERÍSTICAS

- Reconocimiento y autenticación inmediatos: puede comparar y autenticar hasta 20.000 por segundo.
- Sensor OP5: nuevo sensor óptico que mejora notablemente la captura y velocidad de reconocimiento, tanto para dedos húmedos como secos, reduciendo así falsos rechazos.
- Expansión de la capacidad de memoria: 500.000 usuarios (1:1), 20.000 (1:N) y 3.000.000 de eventos.
- Múltiples métodos de registro: huella, PIN, tarjeta (opciones: EM Marin, HID PROX, iCLASS, y Mifare) y/o las diferentes combinaciones entre las mismas.
- Certificación IP 65 (protección contra polvo y agua): ideal para instalaciones en exteriores.
- WiFi incorporado y alimentación PoE para un amplio rango de opciones de instalación.
- Menú simple e intuitivo en display color de 2.8" y teclado táctil capacitivo que incrementa la durabilidad y mejora la resistencia de la terminal. ■

PowerSeries Neo

Protección contra robo



DSC
 info@dsc.com
 www.dsc.com



Con soluciones para un amplio espectro de instalaciones, el sistema PowerSeries Neo ofrece una solución totalmente adaptable, con una serie de paneles de control y dispositivos inalámbricos con tecnología PowerG de fácil instalación. En el núcleo del sistema se encuentran cuatro paneles cuya capacidad oscila entre 16 y 128 zonas de dos a ocho particiones. Cada panel inicia con seis u ocho entradas cableadas, dos o cuatro salidas cableadas y comunicación RTCP (Red Telefónica Conmutada Pública) incorporada, con la posibilidad de expandir y agregarle funciones y servicios adicionales. PowerSeries Neo ofrece una completa gama de métodos de comunicación por celular y/o IP opcionales, para ayudar a la industria a migrar las comunicaciones y reemplazar las líneas telefónicas tradicionales.

El sistema, equipado con comunicación bidireccional inalámbrica PowerG, puede alternar entre canales de frecuencia inalámbricos: de modo que si uno está congestionado, pasa a una frecuencia libre.

La plataforma PowerSeries Neo también está preparada para reducir los costos adicionales que generan las falsas alarmas mediante el empleo de innovadoras soluciones como verificación visual, audio bidireccional y detección secuencial, al tiempo que brinda a los distribuidores la oportunidad de obtener ingresos periódicos mensuales adicionales. WebSA, una aplicación profesional para quien debe gestionar varios sistemas, ofrece a los usuarios la posibilidad de monitorear y controlar la funcionalidad de su sistema de seguridad PowerSeries Neo mediante el uso de una interfaz intuitiva, a la que se accede a través de tableros en tiempo real.

En síntesis, PowerSeries Neo ofrece una amplia variedad de paneles de control, una extensa línea de módulos de expansión y un completo conjunto de dispositivos compatibles inalámbricos con tecnología PowerG, entre los cuales se cuentan un detector de movimiento PIR con cámara, repetidores y sensores de rotura de vidrios incorporados, lo cual protege la inversión. ■

ELCA

SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.



MÁS DE 18 AÑOS COMO INTEGRADORES DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD



NOTIFIER
by Honeywell



inim
ELECTRONICS



PROTECTOWIRE
FireSystems



HORING
FIRE - ALARM



**SYSTEM
SENSOR**

415

DISPOSICION 415-DGDYPC-2011

ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA es una empresa REGISTRADA (Nº 002433) y HABILITADA (Nº 1298322/2011) por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como FABRICANTE, INSTALADOR, MANTENEDOR Y REPARADOR de Sistemas Electrónicos de Seguridad contra Incendio.



CONOZCA MÁS VISITANDO NUESTRA NUEVA WEB: WWW.ELCASRL.COM.AR

ELCA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

Las Casas 3777 - (C1238ACG) - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: +54 11 4925 4102 (Rot.) - E-mail: info@elcasrl.com.ar

CENTROS DE MONITOREO

La nueva línea de HNDVR con tecnología híbrida permite el uso de DVR como dispositivo decodificador implementando puestos de monitoreo versátiles, eficientes y de muy bajo costo.

VIDEOTRONIK

CAMARAS ANALOGICAS



CP-3059/3089/3099-SF

Sensor 1/3" Color CCD SONY Etno
Rango infrarrojo de 20 a 30 metros
Resolución de 700 líneas TV
Gabinete apto para exterior
Lente incluida de 3.6mm - AVH 80°



CP-8470-SF/SV

Sensor 1/3" Color CCD SONY Etno
Resolución de 700 líneas TV - DWDR
Rango infrarrojo de 20 a 30 metros
Lente varifocal 2.8 a 12mm (SV)
Lente fija de 3.6mm (modelos SF)



CP-6370/7053-SV

Sensor 1/3" Color CCD SONY Etno
Rango infrarrojo de hasta 40 metros
Resolución de 700 líneas TV - OSD
Gabinete apto para montaje exterior
Lente varifocal de 2.8 a 12mm



CP-7083-SV

Visión a 150m
Sensor 1/3" Color CCD SONY Etno
Rango infrarrojo de hasta 80 metros
Resolución de 700 líneas TV
Gabinete apto para montaje exterior
Lente varifocal de 9 a 22mm



CP-5320-SH/PIR

Sensor 1/3" Color CCD SONY Etno
Resolución de 700 líneas TV - DWDR
Ultra low illumination (0.01 lux)
Oculta en falso sensor (modelo PIR)
Lente pinhole de 3.7mm - AVH 52°

DOMOS / DVR HIBRIDAS



JK-6515/2300-SD

1/3" Super HAD II SONY Etno-E
700TVL - 0.01 Lux - Infrarrojo 50m
Zoom 10x óptico (lente 3.6 a 38mm)
Pelco P/D - OSD - 220 presets
Velocidad de paneo 200°/seg.



JK-2105-XR

Cámara interna Samsung SCH-2270
650TVL - 0.01 Lux - Infrarrojo 100m
Zoom 27x óptico - 128 presets
Pelco P/D - Dual power 12VDC/24VAC
Velocidad de paneo 200°/seg.



SK-6004/6008-HT

H.264 - 4 canales audio - VGA/HDMI
Modo DVR: 4x960H / 8xD1
Modo HVR: 2xD1 + 1x1080P + 1x720P
Modo NVR (decodificador) 8x960H / 4x720P
2x1080P / 1x720P + 7xD1



SK-6032-HT

16 canales audio - VGA/HDMI/Spd
RS485 - 8 entradas + 1 salida alarma
Modo Analógico (DVR): 32xCIF
Modo IP (NVR o decodificador): 16xD1 /
8x720P / 2x1080P + 2x720P



SK-7808/7816-HT

4 canales audio - VGA/HDMI - RS485
Modo DVR: 8x960H (16x960H)
Modo HVR: 2xD1 + 1x1080p + 1x720p
Modo IP NVR (decodificador): 16xD1 /
8x1080p / 8x720p

ADAPTADORES CABLE UTP



UTP-VGA

Extensor VGA hasta 1920x1080p
Eritaca mediante simple cable UTP
Transmisor y receptor pasivos
Distancia adaptativa automática
Rango de enlace 0 a 50 mts



UTP-801P

Transceptor de video pasivo
Individual para 1 canal de video
Rango de 300/500m con UTP cat.5
Compatible HD (CVI / TVI / AHD)
BNC Macho y bornes a presión



UTP-104P

Transceptor pasivo de cuatro canales
Entrada RJ45 + bornera de 8 pines
Salida a 4 conectores BNC hembra
Rango de 300/500m con UTP cat.5
Compatible HD (CVI / TVI / AHD)



UTP-816HD

Transceptor pasivo de 16 canales
Entradas +4 RJ45 + bornera 8 pines
Salida 16 x BNC Hembra
Apto para montaje en rack 19" 3U
Compatible HD (CVI / TVI / AHD)



UTP-101AR/AT

Transmisor / Receptor activo
Individual para 1 canal de video
Distancia efectiva de 1200m.
Compatible HD (CVI / TVI / AHD)
Ajuste de distancia, brillo y ruido



CABA y gran BA

Laprida 4034
Villa Lynch (1672)
Buenos Aires

Tel: (+54) 11 4713 5550
Fax: (+54) 11 4713 8899

ventas@electrosistemas.com.ar

Córdoba y litoral

Rivera Indarte 1519
B° Cofico (5000)
Córdoba

Tel: (+351) 471 8193
Fax: (+351) 472 0381

ventas.cbapelectrosistemas.com.ar

Nuestros clientes opinan...



JAVIER

Estamos muy satisfechos con la línea DVR y cámaras de Videotronic, implementando soluciones con la más alta seguridad en plantas petroleras (Neuquén)



PABLO

La tecnología AHD nos permite ampliar la oferta de nuestros productos, con excelente calidad, precios muy competitivos y con amplia llegada (Córdoba)

www.electrosistemas.com.ar

CONTROL DE PROCESOS

La implementación de sistemas híbridos aprovecha cada tecnología disponible integrando sistemas analógicos convencionales, cámaras IP y sistemas AHD en una misma plataforma de video.

VIDEOTRONIK

CAMARAS AHD



Dual
AHD + 720TVL

AHD-3059/3089/3099-SF

Sensor 1/3" SONY - 1.3 Mpixel (960p)
Rango infrarrojo de 20 a 30 metros
OSD 3DNR Sense-up DWDR
Gabinete apto para exterior
Lente incluida de 3.6mm - AVH 80°



Dual
AHD + 720TVL

AHD-8470-SF/SV

Sensor 1/3" SONY - 1.3 Mpixel (960p)
OSD 3DNR Sense-up DWDR
Rango infrarrojo de 20 a 30 metros
Lente varifocal 2.8 a 12mm (SV)
Lente fija de 3.6mm (modulos SF)



Zoom 10x

AHD-6370/7053-SV

Sensor 1/3" SONY - 1.3 Mpixel (960p)
Rango infrarrojo de hasta 40 metros
OSD 3DNR Sense-up DWDR
Gabinete apto para montaje exterior
Lente varifocal de 2.8 a 12mm



RS485 / RS422

JK-2300-HD

Sensor 1/3" SONY - 1.4 Mpixel (960p)
Rango infrarrojo de hasta 50 metros
Zoom 10x optico (f=5.3mm-53mm)
Pelco P/D - 220 presets - 3 tours
Velocidad de paneo 200°/seg.



JK-2001

Teclado de control PTZ compatible con domos AHD y analógicas
Joystick 3D - Power 12VDC
Pantalla LCD - 14 botones
PELCO-P/D multi protocolo

DVR AHD TRIBRIDAS / NVR



AHD-H (1080p)

SK-7004/7804-HF

H.264 - 4 canales audio - 2 ports USB
Salida VGA/HDMI - 1 disco SATA 4TB
Modo DVR: 4*AHD-H / 4*AHD-M
Híbrido HVR: 4*AHD-H + 4*720p
Modo IP NVR: 8*720p / 8*1080p



SK-7024-IP

NVR / Decoder H.264 - 1 salida audio
2 ports USB - Salidas VGA / HDMI
2 discos SATA de 4TB (max 8TB)
Capacidad de 8*5.0Mp / 16*3.0Mp / 24*1080p / 32*960p



SK-7008/7016-HF

H.264 - 2 canales audio - 2 ports USB
Salida VGA/HDMI - 1 disco SATA 4TB
Modo DVR: 16*AHD-M / 16*960H
Híbrido HVR: 8*AHD-H + 8*720p
Modo IP NVR: 4*1080p / 20*960H



NVSS-6102

NVR de 36 canales IP realtime HD
5Mp / 3Mp / 1080p / 1.3Mp / 720p
2 salidas a monitores (HDMI + VGA)
Hot-swap SATA HDD (max 4TB c/u)
ONVIF 2.3 - Compatible multimarca



CMS/NDVR Netvision

Software de monitoreo multimarca
512 DVRs y 64 canales en pantalla
Control matricial de 24 monitores
Administración detallada de usuarios
Grabación redundante multi NDVR

CAMARAS IP



1.3Mp (960p)

IPC-8470-SF/SV

Mini domo IP H.264 1/3" ONVIF
Dual streaming - 1.3 Mpixel (960p)
Rango infrarrojo de 20 a 30 metros
Lente HD 2.0Mpixel 3.6mm (SF)
Lente varifocal HD 2.8 a 12mm (SV)



1.3Mp (960p)

IPC-3093-SF

Cámara bullet IP H.264 1/3" ONVIF
Dual streaming - 1.3 Mpixel (960p)
Rango infrarrojo de 25 metros
Lente HD 2.0Mpixel 3.6mm (SF)
Gabinete apto montaje exterior



1.3Mp (960p)

IPC-6370-SV

Cámara bullet IP H.264 1/3" ONVIF
Dual streaming - 1.3 Mpixel (960p)
Rango infrarrojo de 40 metros
Lente HD varifocal 2.8 a 12mm
Gabinete apto montaje exterior



1.3Mp (960p)

IPC-7053-SV

Cámara bullet IP H.264 1/3" ONVIF
Dual streaming - 1.3 Mpixel (960p)
Rango infrarrojo de 40 metros
Lente HD varifocal 2.8 a 12mm
Gabinete apto montaje exterior



Full HD 1080p

ONVIF

Zoom 22x

JK-5500-IP

Cámara 1/2.7" SONY 222 (1080p)
Resolución 1920x1080 - ONVIF
Zoom 22x (13.9 mm a 85.5 mm)
DWDR - Rango infrarrojo de 120m
Velocidad de paneo 200°/seg.



ElectroSistemas
Calidad y excelencia en sistemas CCTV



CABA y gran BA

Laprida 4034
Villa Lynch (1672)
Buenos Aires

Tel: (+54) 11 4713 5550
Fax: (+54) 11 4713 8899

ventas@electrosistemas.com.ar

Córdoba y litoral

Rivera Indarte 1519
B° Cofico (5000)
Córdoba

Tel: (+351) 471 8193
Fax: (+351) 472 0381

ventas.cbapelectrosistemas.com.ar

www.electrosistemas.com.ar

Nuestros clientes opinan...



MARCELO

Confiamos en la plataforma Netvision que se caracteriza por tener escalabilidad tanto en número de cámaras como en servidores distribuidos (San Isidro)



RICARDO

Optamos por la solución basada en cámaras IP y decoders Videotronik aprovechando la infraestructura de red con la que cuenta nuestro cliente (La Plata)

Aquarius XS y XL

Sensores para exterior



DTS² Security
www.dts2.com.ar



Aquarius XL y Aquarius XS son dos nuevos sensores doble tecnología de cortina, con la combinación de un infrarrojo pasivo y la funcionalidad de un microondas. El modelo XL tiene un rango de hasta 12 metros de cobertura, completamente adecuado para uso externo, mientras que el XS, con un rango de hasta 8 metros y a un costo menor, mantiene las prestaciones aunque no debe ser instalado en emplazamientos expuestos a lluvias fuertes.

Aquarius es fácil de instalar y usar, transformándose en una excelente protección para proyectos de seguridad residenciales y pequeños edificios en general.

CARACTERÍSTICAS

- Infrarrojo y microondas antimasking.
- Inmunidad a mascotas (opcional).
- A prueba de agua y humedad, certificado IP65 (XL) e IP61 (XS).
- Rango de operación: 12 metros (XL) y 8 metros (XS).
- Dos modos de operación: cortina o por aproximación.
- Avanzado algoritmo de compensación de temperatura.

DTS² también ofrece los sistemas de alerta temprana Roboguard y su versión cableada Askari.

El Askari H22 es un sensor de exterior cableado, inmune a mascotas, ideal para instalaciones en las que no se requieren equipos inalámbricos. Cuenta con dos sensores infrarrojos pasivos paralelos y fijos con amplia separación para evitar disparos indeseados.

En cuanto al Roboguard, cada unidad detectora está formada por dos sensores piroeléctricos PIR con lente Fresnel que trabajan de forma simultánea e integrada, evitando así potenciales alarmas indeseadas. Ofrece una cobertura aproximada de 110° / 20 m (superficie: 450 m²). El rango de transmisión es de hasta 400 m para el receptor central HQ y/o hasta 800 utilizando la unidad repetidora (pruebas realizadas en campo abierto y con línea de vista entre componentes). ■

DMM-50

Detector vehicular



Dyna Group Ingeniería
ventas@dynagroup.com.ar
www.dynagroup.com.ar



Dyna Group presenta como novedad el DMM-50, diseñado para detectar en forma eficiente y segura la presencia de vehículos en el área de operación, apto para integrarse a un sistema o por ejemplo controlar la apertura y cierre de una barrera en forma autónoma. Gracias a su nuevo firmware, este equipo permite el control autónomo de la mayoría de los equipos disponibles, como barreras, portones, semáforos, etc., brindando diferentes alternativas de control y conexionado, sin la necesidad de agregar relés, temporizadores ni ningún dispositivo externo.

También es ideal para aplicaciones con semáforos de garaje, cortinas/puertas industriales automáticas, detección de sentido de circulación, sistemas de control de acceso, etc.

Debido a sus características únicas, el DMM-50 logra excelentes condiciones de desempeño en entornos desfavorables.

CARACTERÍSTICAS

- Montaje en Riel DIN: facilita el montaje sin bases ni componentes extra.
- Dimensiones reducidas: adaptable a casi cualquier instalación.
- Conexionado mediante borneras removibles, lo cual facilita su implementación y posterior mantenimiento.
- Alimentación 220 Vca o 12 Vcc / 12 Vca / 24 Vcc, adaptables a cualquier necesidad del usuario.
- Entradas de control para comando autónomo de barrera.
- Salida a relé de contacto seco + salida *open collector* optoaislada, lo que otorga flexibilidad de conexionado.
- Totalmente fabricado en Argentina, proporciona un efectivo respaldo posventa y continuidad de suministro.
- Salida continua y por pulso, utilizada para control de cierre de barreras con comando Subir/Bajar. ■

HD-CVI

CATÁLOGO



HD-CVI, TECNOLOGÍA SUPERIOR

¿Por qué usar HD-CVI?



5 VECES MÁS DEFINICIÓN

HDCVI tiene 5 veces más definición que el analógico convencional. **Soporta HD, Full HD y 4K.**



MÁXIMA DISTANCIA DE CABLEADO

Permite conectar cámaras a 450mts por cable UTP y Coaxil, y hasta 1000 mts con un distribuidor.



UN SOLO CABLE

Transmisión de audio, video, PTZ y alarmas en el **mismo cable.**



SISTEMA ABIERTO

Los grabadores dahua HD-CVI se anuncian en la red como **Onvif**, permitiendo **integración total** con otros grabadores y software VMS. Mas de 30 fabricantes de cámaras y DVRs, ya adoptaron el estandar HD-CVI.



FAMILIA COMPLETA DE PRODUCTOS EN STOCK

Grabadores de 4 a 32 Ch; grabadores vehiculares, cámaras HD, Full HD y térmicas; Domos PTZ, accesorios.



20 PATENTES OTORGADAS

El HD-CVI cuenta con 20 patentes otorgadas, lo que asegura la futura expansión del estandar.

HDCVI Camera

• Ultra Series — 1080P

HAC-HF3220E

NEW



2.4MP 1080P
HDCVI Box Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD, Audio, Alarm
- DC12V/AC24V
- Material: Metal

HAC-HFW3220E-Z(H)

NEW



2.4MP 1080P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD, Audio, Alarm, Heater (optional)
- 2.7~12mm motorized lens, auto iris
- Max. IR LEDs length 50m, Smart IR
- IP66, DC12V/AC24V
- Material: Metal

HAC-HDBW3220E-Z(H)

NEW



2.4MP 1080P Vandal-proof IR
HDCVI Dome Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD, Audio, Alarm, Heater (optional)
- 2.7~12mm motorized lens, auto iris
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, IK10, DC12V/AC24V
- Material: Metal

• Ultra Series — 720P

HAC-HF3101



1.3MP 720P WDR
HDCVI Camera

- 1/3" 1.3Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD, Audio, Alarm, WDR(120dB)
- DC12V/AC24V
- Material: Metal

• Pro Series — 1080P

HAC-HFW2220R-Z



2.4MP 1080P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD
- 2.7~12mm motorized lens
- Max. IR LEDs length 30m (60m optional), Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HFW2220R-VF



2.4MP 1080P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD
- 2.7~12mm var-focal lens
- Max. IR LEDs length 30m (60m optional), Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDBW2220R-Z



2.4MP 1080P Vandal-proof IR
HDCVI Dome Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD
- 2.7~12mm motorized lens
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, IK10, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDBW2220R-VF



2.4MP 1080P Vandal-proof IR
HDCVI Dome Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD
- 2.7~12mm var-focal lens
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, IK10, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDW2220R-VF

NEW



2.4MP 1080P IR
HDCVI Dome Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD
- 2.7~12mm var-focal lens
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HFW2220D-B



2.4MP 1080P Water-proof IR
HDCVI Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD
- 8mm fixed lens (3.6mm, 6mm, 12mm, 16mm optional)
- Max. IR LEDs length 50m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Default with Bracket
- Material: Metal (front) + Plastic (body)

HAC-HFW2220B-B



2.4MP 1080P Water-proof IR
HDCVI Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD
- 6mm fixed lens (3.6mm, 8mm optional)
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Default with Bracket
- Material: Metal (front) + Plastic (body)

HAC-HFW2220E

NEW



2.4MP 1080P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/2.8" 2.4Mp CMOS, ICR, 3D-DNR
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- HD/SD switch, OSD
- 6mm fixed lens (3.6mm, 8mm optional)
- Max. IR LEDs length 40m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

• Lite Series — 720P

HAC-HFW1100R-VF



1MP 720P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 2.7~12mm vari-focal lens
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDBW1100R-VF



1MP 720P Vandal-proof IR
HDCVI Dome Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 2.7~12mm vari-focal lens
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, IK10, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDW1100R-VF

NEW



1MP 720P Water-proof IR
HDCVI Mini Dome Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 2.7~12mm vari-focal lens
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HFW1100D-B



1MP 720P Water-proof IR
HDCVI Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 8mm fixed lens (3.6mm, 6mm, 12mm, 16mm optional)
- Max. IR LEDs length 50m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Default with Bracket
- Material: Metal (front) + Plastic (body)

HAC-HFW1100B-B



1MP 720P Water-proof IR
HDCVI Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 6mm fixed lens (2.8mm, 3.6mm, 8mm optional)
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Default with Bracket
- Material: Metal (front) + Plastic (body)

HAC-HFW1100S



1MP 720P Water-proof IR
HDCVI Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 6mm fixed lens (2.8mm, 3.6mm, 8mm optional)
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HFW1100R



1MP 720P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 6mm fixed lens (3.6mm optional)
- Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Plastic

HAC-HFW1100RM

NEW



1MP 720P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 6mm fixed lens (3.6mm optional)
- Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDBW1100E

NEW



1MP 720P Vandal-proof IR
HDCVI Dome Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm, 8mm optional)
- Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
- IP66, IK10, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDW1100M



1MP 720P Water-proof IR
HDCVI Mini Dome Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm, 8mm optional)
- Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDW1100S



1MP 720P IR
HDCVI Mini Dome Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm, 8mm optional)
- Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
- DC12V
- Material: Plastic

HAC-HDW1100C



1MP 720P IR
HDCVI Mini Dome Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm, 8mm optional)
- Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
- DC12V
- Material: Plastic

• Lite Series — 1080P

HAC-HDW1100R



1MP 720P IR
HDCVI Mini Dome Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@720P
- 3.6mm fixed lens (6mm optional)
- Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
- DC12V
- Material: Plastic

HAC-HFW1200R-VF

NEW



2MP 1080P Water-proof
HDCVI IR-Bullet Camera

- 1/2.7" 2Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@1080P
- 2.7~12mm vari-focal lens
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, DC12V
- Material: Metal

HAC-HDBW1200R-VF

NEW



2MP 1080P Vandal-proof IR
HDCVI Dome Camera

- 1/2.7" 2Mp CMOS, ICR
- 25/30fps@1080P
- 2.7~12mm vari-focal lens
- Max. IR LEDs length 30m, Smart IR
- IP66, IK10, DC12V
- Material: Metal

HDCVI PTZ Camera

• 1080P

SD6A220I/230I-HC



2MP Full HD 20x/30x
HDCVI IR PTZ Dome Camera

- 1/2.8" 2Mp Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- 4.7~94mm 20x optical zoom(220), 4.3~129mm 30x optical zoom(230)
- Max 240 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 66, -40~70°C
- IR Distance up to 150m

SD6C220I/230I-HC



2MP Full HD 20x/30x
HDCVI IR PTZ Dome Camera

- 1/2.8" Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- 4.7~94mm 20x optical zoom(220), 4.3~129mm 30x optical zoom(230)
- Max 240 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 66, -40~60°C
- IR Distance up to 100m

SD59212I/220I/230I-HC



2MP Full HD 12x/20x/30x
HDCVI IR PTZ Dome Camera

- 1/2.8" Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- 5.1~61.2mm 12x optical zoom (212), 4.7~94mm 20x optical zoom(220), 4.3~129mm 30x optical zoom(230)
- Max 400 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 66, -40~70°C
- IR Distance up to 100m

SD63220I/230I-HC



2MP Full HD 20x/30x
HDCVI PTZ Dome Camera

- 1/2.8" Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- 4.7~94mm 20x optical zoom(220), 4.3~129mm 30x optical zoom(230)
- Max 300 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 66, IK10, -40~60°C

SD50/52C220I-HC



2MP Full HD 20x
HDCVI PTZ Dome Camera

- 1/2.8" 2Mp Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- 4.7~94mm 20x optical zoom
- Max 500 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 67 (outdoor), IK10, -40~60°C (outdoor), -20~60°C (indoor)

SD40/42/42C212I-HC



2MP Full HD 12x
HDCVI PTZ Dome Camera

- 1/2.8" Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- 5.1~61.2mm 12x optical zoom
- Max 300 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 66(40/42), IK 10, -40~60°C (40), -20~60°C (42/42C)

• 720P

SD6A120I-HC



1MP 720P 20x HDCVI
IR PTZ Dome Camera

- 1/3" Exmor CMOS
- Max 50/60fps@720P
- 4.7~94mm 20x optical zoom
- Max 240 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 66, -40~70°C
- IR Distance up to 150m

SD6C120I-HC



1MP 720P 20x HDCVI
IR PTZ Dome Camera

- 1/3" Exmor CMOS
- Max 50/60fps@720P
- 4.7~94mm 20x optical zoom
- Max 240 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 66, -40~60°C
- IR Distance up to 100m

SD59112I/120I-HC



1MP 720P 12x/20x HDCVI
IR PTZ Dome Camera

- 1/3" Exmor CMOS
- Max 50/60fps@720P
- 5.1~61.2mm 12x optical zoom(112), 4.7~94mm 20x optical zoom(120)
- Max 400 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1 ch alarm in/out
- IP 66, -40~70°C
- IR Distance up to 100m

SD63120I-HC



1MP 720P 20x
HDCVI PTZ Dome Camera

- 1/3"Exmor CMOS
- Max 50/60fps@720P
- 4.7-94mm 20x optical zoom
- Max 300 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1ch alarm in/out
- IP 66, IK10, -40-60°C

SD50/52C120I-HC



1MP 720P 20x
HDCVI PTZ Dome Camera

- 1/3"Exmor CMOS
- Max 50/60fps@720P
- 4.7-94mm 20x optical zoom
- Max 500 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1ch alarm in/out
- IP 67(outdoor), IK10, -40-60°C(Outdoor), -20-60°C(Indoor)

SD40/42/42C112I-HC



1MP 720P 12x
HDCVI PTZ Dome Camera

- 1/3"Exmor CMOS
- Max 50/60fps@720P
- 5.1-61.2mm 12x optical zoom
- Max 300 °/s pan speed
- 2D/3D DNR, DWDR
- 2/1ch alarm in/out
- IP 66(40/42), IK 10, -40-60°C (40), -20-60°C (42/42C)

HDCVI DVR

• 1080P

HCVR7804/7808/7816S

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid 2U HDCVI DVR

- Tribrid: Each channel supports HDCVI/Analog/IP video input
- All channel@1080P realtime recording
- 4/8ch sync realtime playback
- 2 HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4/8/16ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 4/8/16ch alarm in&6ch relay out, RS485,RS232
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 2 RJ45(1000M)

HCVR7404/7408/7416L

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid 1.5U HDCVI DVR

- Tribrid: Each channel supports HDCVI/Analog/IP video input
- All channel@1080P realtime recording
- 4/8ch sync realtime playback
- 2 HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 4/8/16ch alarm in&6ch relay out, RS485,RS232
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB, 1 RJ45(1000M)

HCVR7204/7208A-S2

TRIBRID



4/8CH Tribrid 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCVI/Analog/IP video input
- All channel@1080P realtime recording
- 4/8ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 8/16ch alarm in&3ch relay out, RS485
- 2 SATA, 2 USB, 1 RJ45

HCVR7104/7108HE-S2

TRIBRID



4/8CH Tribrid Mini 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCVI/Analog/IP video input
- All channel@1080P realtime recording
- 4/8ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 8/16ch alarm in&3ch relay out, RS485
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45

HCVR7104/7108H-S2

TRIBRID



4/8CH Tribrid Mini 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCVI/Analog/IP video input
- All channel@1080P realtime recording
- 4/8ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 1ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 1 SATA, 2 USB, RS485, 1 RJ45

HCVR7104C-S2

TRIBRID



4CH Tribrid Smart 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCVI/Analog/IP video input
- All channel@1080P realtime recording
- 4ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45

• 720P — Pro

HCVR5824/5832S



24/32CH 2U HDCVI DVR

- Support HDCVIP video input
- All channel 720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 16ch sync realtime playback
- 2 HDMI, VGA output up to 1080p,1 TV
- 16ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 16ch alarm in&6ch relay out, RS485,RS232
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 2 RJ45(1000M)

HCVR5424/5432L



24/32CH 1.5U HDCVI DVR

- Support HDCVIP video input
- All channel 720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 16ch sync realtime playback
- 2 HDMI, VGA output up to 1080p,1 TV
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 16ch alarm in&6ch relay out, RS485,RS232
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB, 1 RJ45(1000M)

HCVR5804/5808/5816S-V2

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid 2U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCVI/Analog/IP video input
- All channel 720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 4/8/16ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p,1 TV
- 4/8/16ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 4/8/16ch alarm in&6ch relay out, RS485,RS232
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 2 RJ45(1000M)

HCVR5404/5408/5416L-V2

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid 1.5U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 4/8/16ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 4/8/16ch alarm in&6ch relay out, RS485, RS232
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB, 1 RJ45(1000M)

HCVR5204/5208/5216A-S2

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 4/8/16ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 8/8/16ch alarm in&3ch relay out, RS485
- 2 SATA, 2 USB, 1 RJ45

HCVR5216AN-S2

TRIBRID



16CH Tribrid 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 16ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 1ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 2 SATA, 2 USB, 1 RJ45, RS485

HCVR5104/5108/5116HE-S2

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid Mini 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 4/8/16ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 4/8/16ch alarm in&3ch relay out, RS485
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45

• 720P — Lite

HCVR5104/5108/5116H-S2

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid Mini 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 4/8/16ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 1ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 1 SATA, 2 USB, RS485, 1 RJ45

HCVR5104/5108C-S2

TRIBRID



4/8CH Tribrid Smart 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P realtime or 1080P non-realtime recording
- 4/8ch sync realtime playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 1ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45

HCVR4224/4232L-S2

TRIBRID



24/32CH Tribrid 1.5U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P recording
- 16ch sync playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p, 1TV
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 1 SATA, 3 USB, RS485, 1 RJ45(1000M)
- 16ch alarm in&6ch relay out, RS485, RS232

HCVR4216/4224/4232AN-S2

TRIBRID



16/24/32CH Tribrid 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P recording
- 16ch sync playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p, 1TV
- 1ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45, RS485, 1 RJ45

HCVR4204/4208/4216A-S2

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P recording
- 4/8/16ch sync playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 8/8/16ch alarm in&3ch relay out, RS485
- 2 SATA, 2 USB, 1 RJ45

HCVR4104/4108/4116HE-S2

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid Mini 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P recording
- 4/8/16ch sync playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 4ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 4/8/16ch alarm in&3ch relay out
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45, RS485

HCVR4104/4108/4116HS-S2

TRIBRID



4/8/16CH Tribrid Compact 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P recording
- 4/8/16ch sync playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 1ch audio in&1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45, RS485

HCVR4104/4108C-S2

TRIBRID



4/8CH Tribrid Smart 1U HDCVI DVR

- Tribrid: Support HDCV/Analog/IP video input
- All channel@720P recording
- 4/8ch sync playback
- 1 HDMI, VGA output up to 1080p
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45

• iHCVR

iHCVR5104/5108HE-F

DETECCIÓN DE ROSTROS



4/8CH Mini 1U Face Detection iHCVR

- Support face detection, instant playback and face index playback
- Detected face images can be uploaded to the free "Easy Space"
- Support P2P network connection through scanning QR code
- All channel@720P realtime recording
- 1 HDMI, 1 VGA, 1ch audio in, 4/8ch alarm in&3ch alarm out, 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45

iHCVR5104/5108H-F

DETECCIÓN DE ROSTROS



4/8CH Mini 1U Face Detection iHCVR

- Support face detection, instant playback and face index playback
- Detected face images can be uploaded to the free "Easy Space"
- Support P2P network connection through scanning QR code
- All channel@720P realtime recording
- 1 HDMI, 1 VGA, 1ch audio in, 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45

• Pinhole Camera — 720P

HAC-HUM3100B



1MP 720P IR
HDCVI Pinhole Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS
- 25/30@720P
- 3.6mm fixed lens (2.8mm optional)
- DC12V
- Material: Metal

HAC-HUM3101B



1MP 720P IR
HDCVI Pinhole Camera

- 1/2.9" 1Mp CMOS
- 25/30@720P
- OSD, Audio, WDR(120dB)
- 3.6mm fixed lens
- DC12V
- Material: Metal

• Optical

OTC102/202/802

HDCVI



1/2/8ch HDCVI Optical Transceiver

- Single-mode fiber, Default transmission distance 20km
- Lossless non-compression real time transmission
- Support video format as 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P

• Converter

TP2105

HDCVI



HDCVI Video Converter

- Self-adaptive output HDCVI, HDMI, VGA, CVBS signal

• Distributor

TP2600

HDCVI



HDCVI Video Distributor

- Support 1/3 channel In/Out;
- Support as a repeater to increase the transmission distance

• Balun

PFM800

HDCVI



Passive HDCVI balun

- Coaxial to twisted-pair transmission;
- 720P max transmission distance 400m, 1080P max transmission distance 250m;
- Support audio and RS485

BH-01P

HDCVI



Passive & Power HDCVI

- Coaxial to twisted-pair transmission;
- 720P max transmission distance 400m, 1080P max transmission distance 250m
- Support audio and RS485

• Tester

PFM900

HDCVI

TRIBRID



IP&HDCVI & Analog Tester

- Support Onvif, IP modify and network diagnosis;
- Eight hours power supply for a camera;
- Support audio and RS485

• Lens

Selection



Star-light Lens

- 1/1.8" 4-18mm F1.6 C mount
- 4K Lens
- 1/1.8" 4.1-9mm F1.6 CS mount
- Standard Lens
- 1/2.7" 5-50mm F1.6 CS mount
- 1/2.7" 2.7-12mm F1.4 CS Mount

EN ESTA EXPO

PRESENTAMOS ES
QUE SIEMPRE
TUVISTE

DANDO VUELTAS EN LA CABEZA



Buscanos en Seguriexpo 2015.
Stand 3G-48.

info@qualitysystems.com.ar
www.qualitysystems.com.ar



**quality
systems**

lo hacemos simple



La próxima generación en Sistemas de Seguridad

Con PowerG, líder en la industria de comunicación inalámbrica de 2 vías, PowerSeries Neo posee la combinación única de los sistemas híbridos más confiables con las tecnologías inalámbricas que proporcionan un sinnúmero de opciones de instalación. PowerSeries Neo posee periféricos y dispositivos inalámbricos con PowerG altamente adaptables y seguros que pueden instalarse en los lugares más difíciles, ahorrando horas de trabajo y reduciendo significativamente la complejidad.

**Bienvenido a la Seguridad Redefinida.
Bienvenido Power Series Neo de DSC a Selnet.**





Una opción para cada uno de sus proyectos



AB5376

Cámara Bullet

- 2 megapíxeles Sensor CMOS
- 30 fps @ 1920x1080
- Grabación en tiempo real H.264, MJPEG (Dual Codec)
- Filtro IR removible true Day/Night
- Iluminador Infrarrojo, 30 metros
- Lente varifocal 2.8-12mm
- PoE 802.3af
- IP66
- WDR



AD5196

Cámara Domo

- 2 megapíxeles Sensor CMOS
- 30 fps @ 1920x1080
- Grabación en tiempo real H.264, MJPEG (Dual Codec)
- Filtro IR removible true Day/Night
- Iluminadores IR, 15 metros
- Compatible con 802.3af PoE
- Reducción de ruido 3D
- Tecnología IR inteligente para evitar la sobreexposición



AB5396

Cámara Bullet

- 2 megapíxeles Sensor CMOS
- 30 fps @ 1920x1080
- Grabación en tiempo real H.264, MJPEG (Dual Codec)
- Filtro IR removible true Day/Night
- Iluminador Infrarrojo, 20 metros
- PoE 802.3af
- IP66
- Reducción de ruido 3D
- Smart IR

Conectando al mundo entero





La evolución de la videovigilancia está en SELNET



WD Purple

Disco de almacenamiento para videovigilancia

 **SELNET**
Soluciones Integrales

DISTRIBUIDOR OFICIAL
Patagones 2613, CABA, Buenos Aires
www.selnet-sa.com.ar

DX Full / 2S / 3S

Comunicadores multivínculo



DX Control S.A.
ventas@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com.ar



DX Control presenta su línea de transmisores/comunicadores de múltiples tecnologías, diseñados para enviar datos de alarmas monitoreadas, sensores perimetrales, alarmas de barrios privados y parques industriales a empresas de monitoreo, porterías de barrios privados, municipios, industrias o, directamente, a celulares de personas (guardias y/o usuarios finales). Asimismo, posee localizadores vehiculares satelitales, con transmisión por canal de datos, de celular y radio, sumamente versátiles y programables por regla, para cubrir las necesidades de la industria.

CARACTERÍSTICAS


- Transmisores universales vía radio VHF/UHF y/o GPRS, SMS, mail o línea telefónica al centro de monitoreo.
- Para paneles de alarma CID o específicos para Bus DSC®, Serial Paradox®, con 4 entradas y 4 salidas (según modelo).
- Aptos tanto para búnker de vigilancia como para usuarios finales.
- Módulo GPRS que permite actualización a 3G o 4G a bajo costo, alargando su vida útil.
- Suman transmisión potenciada (20% más de potencia en el aire) basada en su plano de tierra de diseño exclusivo.
- Admite programación, pedido de estado y comando remoto de sus salidas, además de comando remoto de cualquier panel de alarmas a través de un celular.
- La radio VHF/UHF es inmune a los inhibidores celulares comerciales (*jammers*), fácilmente adquiribles en el comercio por internet.
- Transmite en hasta 4 frecuencias simultáneas para superar eventuales interferencias, sin costos mensuales.
- Reporte por GPRS a dos destinos con búfer de 220 eventos, con o sin *Kiss Off* remoto.
- Supera las redes celulares congestionadas.
- Implementación muy fácil y económica.
- Desarrollado y fabricado en Argentina por DX Control con soporte de fábrica. ■

DL020/4 y AH-0621

Detección de incendios



ELCA Seguridad S.R.L.
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

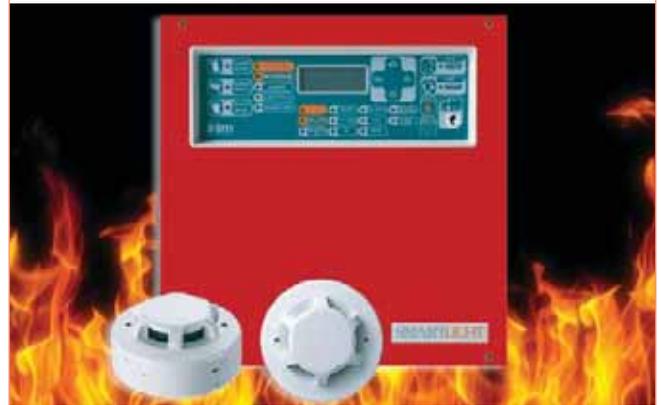

Elca Seguridad Electrónica es una empresa de integración de sistemas de seguridad que trabaja a partir de las características particulares de cada cliente: realiza una evaluación técnica y selecciona los equipamientos, los componentes, el service y el mantenimiento adecuado, a fin de lograr un excelente nivel de seguridad optimizando la inversión.

En esta oportunidad, Elca presenta la central de incendio convencional SmartLine DL020/4 de Nim Electronics y el detector de humo fotoeléctrico AH-0621 de Horing.

CENTRAL DL020/4

- Disponible en 4 zonas, expandible a 20.
- Soporta hasta 32 dispositivos por zona.
- Salida de alarma supervisada (NAC).
- Placa SL8Z de expansión 8 zonas y NAC programable.
- Salida de comunicación/activación del marcador.
- Terminal adicional por zona programable como salida o entrada supervisada, entrada para detector de gas con interfaz 4 – 20 mA.
- Test de batería para condiciones de descarga.
- Teclas para silenciar, restaurar, evacuar, etc.
- Repetidor remoto LCD por bus 485.
- Avisador por señales audibles.
- Balance automático de líneas individuales para detector (para instalaciones existentes ROL).
- RS-232 para conexión a una PC.
- Software de programación gratuito.
- Llaves de accesos para dos sistemas de función (compatible con EN54).

DETECTOR AH-0621

- Resistente al fuego y a la corrosión.
- Visualización de estado a través de LEDs.
- Detectores estándar de 2 y 3 hilos. Para 4 hilos basta con añadir un relé de salida en el módulo de 3 hilos.
- Testeado según normas EMC, elimina los falsos disparos a causa de interferencias. ■

OFREZCA A SUS CLIENTES EL CONTROL TOTAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS EN TIEMPO REAL

Desde cualquier computadora, celular o Tablet, usted tiene el control ON-LINE!



¡Ahora sus clientes van a saber si el vehículo está en movimiento en situaciones de robo o casos de vehículo remolcado!



Con el aumento de robos y secuestros, es importante tener aplicaciones completas que pueden ofrecer más seguridad



¿Quiere ofrecer una solución eficiente para los camiones mezcladores de Hormigón?



¿Sus clientes saben quienes utilizan los vehículos de la empresa? ¿Cuándo se utilizan? ¿Y dónde se fueron?

- 🕒 Visualización on-line las 24hs y status de encendido, detenido o en movimiento
- 📄 Informe instantáneo de: histórico, trayecto recorrido, ruta, velocidad, km, paso por área restringida, mantenimiento vehicular, telemetría, comandos, alertas y eventos
- ⚠️ Alertas de exceso de velocidad, apertura de puertas y entrada/salida en áreas restringidas
- 💰 Control de gasto por vehículo
- 👤 Identificación del conductor
- 📱 Visualización e histórico en Smartphones con Android o IOS
- 📍 Creación de puntos de referencia (interés) y ruta
- 🚗 Control del buen manejo del vehículo por medio del Driver Behavior
- 💻 Permite pulsador de pánico y bloqueo del motor vía Web o SMS
- ✉️ Alertas de eventos en la pantalla de su PC y vía mail
- 🔧 Software personalizado
- 📡 Multiprotocolo: trabaja con las principales marcas de hardware del mercado



Visitenos en
SEGURIEXPO
Stand 3G-51



Contáctenos hoy mismo!
11 4568 3723



Fulltime®

Soluciones para Empresas de Monitoreo y Rastreo

www.fulltime.com.ar

info@fulltime.com.ar

José Pedro Varela, 5179 - Villa Devoto

Capital Federal - Buenos Aires



FAM

Fábrica Argentina de Motores

LLEGÓ FAM

100% INDUSTRIA NACIONAL

Porque creemos
y apostamos
a nuestro país.

CONTACTO

Tel.: (54 11) 2059 5218
info@famargentina.com.ar
www.famargentina.com.ar

ANDINO

AUTOMATIZADOR PARA PORTÓN CORREDIZO 600

- Destrahe manual por llave.
- Robusto, sólido y de fácil programación.
- Embrague electrónico.
- Producto 100% nacional.
- Rodamientos **SKF** **NTN**
- Centrales Nacionales **bh**



MALVINAS

AUTOMATIZADOR PARA PORTÓN LEVADIZO

PRÓXIMAMENTE



ANDINO

AUTOMATIZADOR PARA PORTÓN CORREDIZO 300

PRÓXIMAMENTE



NVSS6102

Súper NVR Linux



Electrosistemas

ventas@electrosistemas.com.ar

www.electrosistemas.com.ar



Electrosistemas destaca de entre sus productos el nuevo NVR de NET Vision, basado en arquitectura Linux compatible con marcas de distintos proveedores, entre ellos Hikvision, Dahua y Nihon, homologado bajo estándares ONVIF y que incluye cámaras IP, DVR, NVR, HCVR y HDTV. R.

Entre otras características, el NVSS6102 ofrece:

- Visualización, grabación, reproducción y almacenamiento simultáneos con cámaras de hasta 5 megapíxeles.
- Dos salidas de pantalla simultáneas a 1920x1080 de resolución: 1 VGA + 1 HDM.
- Reproducción instantánea en vivo del canal asignado.
- Hasta 9 canales @ 5Mpx / 3Mpx / 1080p, 18ch@ 720p a 36ch @ D1 de previsualización en tiempo real.
- Hasta 9 canales de reproducción sincronizados a @ 5Mpx / 3Mpx / 1080p o 16ch @ 720p / D1
- Función de búsqueda por íconos para facilitar la operatoria.
- Análisis de video inteligente que incluye funciones de detección de rostros, detección de intrusión, objetos abandonados, detección de objetos perdidos, detección de dirección del movimiento y función de detección de merodeo.
- Soporta hasta 2 discos SATA (máx. 4 Tb cada uno).
- Interfaz de red intuitiva 10M/100M/1000M.
- Función de *Auto Search & ADD* para dispositivos IP, por lo que no es necesario configurar direcciones IP en ninguno de sus 36 canales.
- Hasta 32 canales de integración POS.
- Función *Group Display*: hasta 16 grupos de cámaras en diferentes ventanas, que se guardan automáticamente durante la previsualización.
- Soporta permisos de gerenciamiento por canal en *preview & playback*, control PTZ, seteo de canales, etc.
- Entrada para mouse y teclado.
- Puede visualizarse a través de los navegadores más comunes, entre ellos Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera, etc. ■

Motor Andino 600

Para portones corredizos



Fábrica Argentina de Motores

info@famargentina.com.ar

www.famargentina.com.ar



Fábrica Argentina de Motores es una empresa que tiene como principal objetivo fabricar y distribuir productos meramente de origen nacional. La actividad se centra en la elaboración de motores, principalmente en automatismos para portones, para lo cual cuenta con un equipo especializado y gran experiencia en el rubro.

El motorreductor Andino para portones corredizos de hasta 600 kilos, destacado por la empresa, se fabrica también en versión para 300 kilos.

Del Andino 600, se destacan las siguientes características:

- Tensión de alimentación 220 Vac.
- Potencia máxima de los accionamientos 1/2 HP
- Salida 12 Vcc para alimentar máximo de 40 mA.
- Programación del tiempo de marcha del motor.
- Programación para acceso peatonal.
- Selección del tiempo de pausa para el cierre automático 15, 30 y 60 segundos.
- Función deceleración: reduce velocidad del motor al detenerse.
- Función Arranque suave.
- Torque máximo durante los primeros 1,5 segundos si no se usa arranque suave, luego actúa el ajuste de par.
- Entradas mediante opto acopladores.
- Contacto de luz de cortesía, máximo 500 W.
- Contacto para electro cerradura.
- Función Golpe de ariete, para destrabar la cerradura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 1/2 HP.
- Alimentación: 220 V, 50Hz.
- Peso del equipo: 8,70 Kg.
- Peso máximo del portón: hasta 600 kg.
- Tipo de portón: residencial
- Maniobras: 40 por hora.
- RPM: 1500
- Velocidad: 12 metros por minuto
- Piñón de salida: Z18 Módulo 4. ■



RX2C-433- TXW12

Receptor-Transmisor de largo alcance

Conjunto para sistemas de control a distancia como activación y desactivación de sistemas de alarma; accionamiento de portones y persianas eléctricas; llamada a personal de servicio y encendido de luces.

Funciona conjuntamente con Transmisores de Control Remoto TXW12. Compatible con cualquier central de alarma, convirtiendo un sistema convencional en uno inalámbrico.

RX2C-433

Sistema autocódigo de 12 bits.

Conserva códigos aún en ausencia de alimentación

Alimentación: 12VCC

Frecuencia: 433.92 Mhz

Led testigo: indica recepción y falta de inicialización.

Modelo de 2 canales.

TXW12

Frecuencia portadora: 433.92 Mhz

Sistema codificación: 12

Canales: 2

Alcance estimado: 400 mts

Alimentación: Batería 12v tipo a23.



G-Link

Controlador de Accesorios vía SMS

Módulo controlador de accesorios vía SMS de aplicación en el hogar, oficina e industria.

G-link le permitirá monitorear y comandar instalaciones remotas sin la necesidad de encontrarse físicamente en el lugar.

- Cuatribanda automático: 850/1900MHz y 900/1800MHz
- 4 Destinatarios SMS
- 4 entradas digitales
- 4 salidas a relé na/nc
- 4 Leds indicadores de estado de entradas
- Extenso set de comandos para consulta, configuración y control remoto.



GP-600

Comunicador GPRS Universal

Comunicador GPRS para paneles de alarma que transmitan en protocolo Contact ID:

- Compatible con Paneles con comunicadores telefónicos con protocolo CID
- Conexión a entrada de línea telefónica del panel
- Transmisión GPRS / SMS
- 2 Destinatarios SMS
- Operación y programación remota vía SMS
- Periodo de supervisión de GPRS, configurable de 1 a 99 min.
- 4 Leds indicadores de Estado
- Salida auxiliar programable



WWW.FUEGORED.COM

SOLUCIONES TÉCNICAS - CCTV Y CONTROL DE ACCESOS

Sistemas de monitoreo y grabación digital Video analítico.
 Cámaras color de alta resolución.
 Cámaras especiales para visión nocturna.
 Cámaras IP.
 Domos. Domos de alta velocidad

Sistemas de control acceso
 modulares y flexibles.
 Aplicaciones vía Red.
 Conexión directa TCP-IP.
 Lectoras de proximidad de bajo y largo alcance.
 Teclados.
 Lectoras biométricas.
 Control de acceso vehicular.



SONY

Honeywell
 Security. Performance. Integrity.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE EDIFICIOS (BMS)

Control de Climatización: Máquinas
 enfriadoras, Unidades de tratamiento de aire,
 Fan-coils.
 Control de Tableros Eléctricos en general.
 Control de Iluminación.
 Monitoreo y manejo de grupos electrógenos.
 Control y Monitoreo de demanda energética.
 Control y monitoreo de Redes Sanitarias e
 Hidráulicas.
 Integración con Sistemas de Seguridad y
 Detección de Incendio.



Schneider
 Electric

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Brindamos servicio de mantenimiento Técnico para los Sistemas de Detección de Incendio,
 Extinción de Incendio por Agua y Extinción de Incendio por Gas, según lo establecido en la
 Disposición N° 415/DGDYPC/11 de la CABA, como empresa habilitada por el Registro de
 Mantenedores, Reparadores, Fabricantes e Instaladores de Instalaciones
 fijas contra Incendio.



Charlone 1351 (C1427BYA) - C.A.B.A.
 Tel/Fax: (54 11)4555-6464 - info@fuegored.com

Empresa Integradora Lider en Innovación y Tecnología en Protección
contra Incendio, Seguridad, Control y Automatización de Edificios Inteligentes



Una Empresa del
Grupo Securitas




SISTEMAS DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO



- Sistemas de Detección de Incendio
- Audioevacuación y Telefonía de Emergencia.
- Software de gráficos. WebServer.
- Detectores de humo multicriterio
- Detección de humo por Video.
- Detectores de gases
- Detección de humo por aspiración



**Empresa Ganadora del Premio
MEJOR DISTRIBUIDOR
INTERNACIONAL 2013**



Distribuidor Oficial

NOTIFIER[®]
by Honeywell

NVX80 de Paradox

Detector interior/exterior



Fiesa
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar



Paradox presenta su nuevo detector NVX80, apto para interior o exterior, que combina todas las tecnologías del fabricante para lograr una detección confiable con el mínimo de falsas alarmas. El NVX80 es eficaz incluso en ambientes extremos y es el único de la industria con 8 canales de detección.

El detector incorpora tecnología *SeeTrue*, la cual permite la identificación de movimiento de intrusos camuflados; y con la tecnología *antimasking* de Paradox, el NVX80 ofrece máxima sensibilidad, mayor confiabilidad y precisión.

Gracias a esto, el detector es capaz de reconocer objetos colocados cerca o directamente en la lente (laca transparente, cinta adhesiva, papel de aluminio, etc.) y movimiento dentro del rango de la unidad.

CARACTERÍSTICAS

- Cuatro canales para el sensor PIR.
- Dos canales microondas.
- Dos detectores de zona cero autónomos, lo cual permite la configuración independiente de la sensibilidad de cobertura debajo del sensor.
- Inmunidad a mascotas de hasta 80 cm de alto o 20 kg de peso.
- Rango de detección: 15 x 15 m.
- Visualización de menú en pantalla OLED color, guía intuitiva para programar, personalizar, ajustar y probar la unidad.
- Diagnóstico y verificación de funcionamiento del PIR, MW, *antimasking* y *SeeTrue*.
- Fácil instalación y configuración sin *jumpers* ni *trimmers* de ajuste.
- Visualización directa del estado del sistema, detección y posibles problemas.
- Permite definir la configuración, comprobar y volver a configurar sin la apertura de la unidad.
- Certificación EN50131 grado 3, clase IV.
- Disponibles con o sin soporte para pared. ■

Detector Swift

Detector de fuego



Fuego Red S.A.
info@fuegored.com
www.fuegored.com



Fuego Red ofrece, entre otros servicios, la provisión de sistemas de detección de incendios, audioevacuación y telefonía de emergencia, software de gráficos, detectores de humo multicriterio, por video, detectores de gases y detección de humo por aspiración.

Entre sus productos se encuentra el Swift de Notifier, un detector de fuego inalámbrico e inteligente, diseñado para sistemas de Clase A que puede integrarse a las soluciones Onyx de Notifier ya existentes.

Los detectores Swift ofrecen el mismo rango de detección que los dispositivos cableados, pero gracias a su tecnología inalámbrica pueden adaptarse a todo tipo de instalaciones sin interferir con el diseño del lugar. Son ideales para aplicar en donde una instalación con dispositivos tradicionales se haría demasiado costosa o incluso imposible.

Un sistema de detección con inalámbricos Swift puede utilizar cualquier combinación de módulos de monitoreo, ya sea con detectores de humo o calor. Además, al instalarse sobre un mismo FACP, puede proporcionar una solución mixta, empleándose en ella tanto detectores cableados como inalámbricos.

CARACTERÍSTICAS

- Por red Mesh entre los dispositivos inalámbricos, cada detector ofrece una vía alternativa de comunicación: si uno de los dispositivos deja de operar, el resto se comunica a través del dispositivo más cercano.
- Cada detector Swift funciona como un repetidor, posibilitando la extensión de la red Mesh según las necesidades de la instalación.
- Cada mensaje que sale de un detector es encriptado para prevenir la falta de comunicación con los otros dispositivos instalados.
- Los detectores Swift son compatibles con los paneles NFS-320, NFS2-640 y NFS2-3030.
- Cada sistema puede tener hasta 49 dispositivos por enlace, combinando cualquier detector o módulo. ■



DVR DE 4 Y 8 CANALES
CON ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO



CAMARAS ANTIVANDALICAS
VARIFOCALES DE 2,8 A 12 MM
DIFERENTES ALCANCES, DESDE 500 A 700 TVL



BATERIAS DE GEL
PARA ALARMAS, UPS, CARROS DE GOLF
LUCES DE EMERGENCIA, ETC.



CABLES UTP Y FTP
PARA INSTALACIONES DE CAMARAS Y REDES



PILAS
PARA SENSORES INALAMBRICOS
CR 2, CR 123



FUENTES SWITCHING
DE DIFERENTES VOLTAJES Y AMPERAJES



PILAS
PARA CONTROLES REMOTOS, TIPO BOTON
A23, A27, ETC.



TRAX[®]S15



SEGUIMIENTO SATELITAL

TRAX[®]S10



SEGUIMIENTO SATELITAL

WiCONNECT



ALARMAS DOMICILIARIAS

Consulte en www.gte.com.ar, nuestra línea de accesorios



Conectando Soluciones

Tecnología de avanzada.
Equipos robustos y versátiles .
Soluciones en logísticas vehicular.

FullTrack 3.0

Plataforma de rastreo



Fulltime Argentina
info@fulltime.com.ar
www.fulltime.com.ar



FullTrack es la plataforma diseñada por Fulltime para el rastreo de vehículos, personas, mascotas y objetos. Está diseñada como una plataforma totalmente web, con almacenamiento *cloud* y muy sencilla de operar; supone múltiples ventajas para las empresas a la hora de ofrecer nuevos servicios.

En esta ocasión, Fulltime Argentina presenta la nueva plataforma de rastreo vehicular FullTrack 3.0, la cual además de su renovado *layout* y visión de los mapas, incluye nuevas funciones destacadas como eventos personalizados, registro express y pantalla adaptable. Entre otras prestaciones, se destaca la nueva implementación de equipos *plug&play* por medio del conector OBDII, adaptable a cualquier vehículo disponible del mercado. De esta forma, el usuario se ahorra la instalación del equipo y tiene la posibilidad de obtener su información completa, generando gráficos e informes de telemetría.

Por medio de esta nueva tecnología y tendencia es posible generar una simulación del tablero en tiempo real que muestre RPM, velocidad, combustible, temperatura, etc., obteniendo un mejor control y gestión sobre el vehículo y el desempeño del conductor.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma 100% web.
- Pantallas responsivas.
- Alerta de acciones programadas.
- Funciones completas para logística y flotas.
- Informes que permiten la gestión de cotos y productividad.
- Funciones de *Driver behavior* (Conducta del chofer).
- Gráficos de visualización sencilla.
- Posibilidad de personalizar el software con la marca de la empresa prestadora del servicio.
- Controles y alertas para el mantenimiento del vehículo.
- Permite realizar ajustes de forma remota.
- Verifica el estado del tránsito en tiempo real, lo que permite delinear rutas alternativas para llegar a horario. ■

Lámparas ELA

Iluminación LED



Grupo Ingal S.R.L.
ventas@ingal-leds.com
www.ingal-leds.com



El Grupo Ingal, consolidado como uno de los productores nacionales más importantes de luminarias a LEDs de alta potencia, ofrece al mercado campanas industriales, luminarias públicas, proyectores de alta potencia para torres y zonas de riesgo, equipos de cielorraso para dársenas o estaciones de servicio, equipos de 12 y 24 V para zonas petroleras, soluciones en equipos antiexplosivos y otros desarrollos especiales.

En el sector de la seguridad, el Grupo Ingal se posicionó como una excelente opción: ofrece a la industria productos lumínicos LEDs de alta potencia para soporte de cámaras y sistemas de seguridad pasivos y activos de barrios cerrados, countries y empresas privadas de gran envergadura. Hace más de siete años que viene acompañando a las compañías de seguridad y domótica en la provisión de equipos de iluminación confiables, de alto poder lumínico y antivandálicos.

Ingal lleva a cabo, en conjunto con la empresa de seguridad o domótica interviniente en el proyecto, el estudio de iluminación perimetral con sistema DIALUX. También provee proyectores para guardias de vigilancia, sistemas lumínicos para domos en altura especial para barridos de 360° y a grandes distancias, proyectos de iluminación de zonas lejanas con proyectores especiales o luminarias de calle.

Todos los productos de la compañía son de desarrollo y fabricación nacional utilizando materiales y componentes de calidad internacional.

LÁMPARA ELA

- Lámpara económica, versátil y confiable.
- Fabricada con chasis de aluminio extruido de matricería propia.
- LEDs CREE.
- Fuentes con garantía IP 68.
- Disponible en cuatro versiones: 45 W (5.000 lm), 90 W (10.000 lm), 135 W (15.000 lm) y 180 W (20.000 lm).
- Provista con lentes LEDiL STELLA, especial para calles. ■

¿Una alarma vecinal más?

Sirena disuasiva

Display identificador de Usuario.



SISTEMA AV222 REVO!

Nuestras nuevas centrales REVO escuchan mas y mejor. Equipadas con tecnología SHT permiten una recepción de hasta 200mts.

Capacidad de conectar el módulo de enlace TINYCOM para cubrir grandes áreas e identificar con displays inalámbricos MAPPER-10S.

Grabación y edición a distancia por control MAESTRO.

Sistema AntiLooping que bloquea automáticamente la señal de vecinos molestos o interferencia permantes

Control remoto 3 canales. Excelente desempeño de RF



Central de Alarma de pánico AV222 REVO!



Ejemplo de un instalación completa sistema AV222-REVO:



HEXACOM

Dinamizá tu vida!!!

www.hexaweb.com.ar

Tel: (011) 4962-3818

Sea distribuidor en su zona.

GRUPO **INGAL**®

otra forma de iluminar



CREE LED light USA **LEDiL** LED lenses

:: Fabricantes de lámparas de Leds
 :: Industria Argentina :: Calidad y eficiencia



PIONEROS
 EN ILUMINACIÓN
 LED PERIMETRAL

Nueva
 Lámpara
 "ELA"



- *Iluminación de seguridad-Perímetros-Apoyo de cámaras
- *Iluminación de potencia en Torres y zonas de Voladura-Grandes Áreas
- *Iluminación Industrial de Naves- Galpones-Zonas Operativas-Racks
- *Iluminación de Interior de Minas-Plantas de tratamiento
- *Alumbrado urbano de Calles, Plazas y Autopistas
- *Equipos especiales en 12 Vcc-Ca / 24 Vcc/Ca- Desarrollos especiales
- *Equipos para Maquinas Viales y Mineras

www.ingal-leds.com



Fábrica y administración: Av. Juan D. Perón 4338 Presidente Derqui
 Partido de Pilar (B1635PSY), Buenos Aires, Argentina
 Skype: Ingalventas - E-mail: ventas@ingal-leds.com

Tel./Fax: (0230) 448-3896

Visítenos
 en la **BIEL**
 del 15 al 19
 Septiembre
 La Rural
STAND
3K 11

Servicio Post-Venta



Confiabilidad

Calidad

IRTEC group

Nuestra responsabilidad no termina con la venta del producto.



Corrientes 2445, Martínez
Pcia. de Bs. As, Argentina



+54 011 4836-0408
+54 011 4717-2967



info@irtec.com.ar
www.irtec.com.ar

IN-Prox 125 kHz

Lector RFID



Intelektron S.A.
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com



El IN-Prox es un lector de tarjetas de proximidad de fabricación nacional, diseñado pensando en cubrir todos los aspectos más importantes para un producto de estas características. Simple y compacto pero a la vez con tecnología de punta y un amplio rango de prestaciones, presenta un diseño elegante, moderno y funcional. Es compatible con todos los sistemas de control de accesos y asistencia, y obviamente también puede ser utilizado en otras múltiples aplicaciones que requieran tarjetas de proximidad de 125 kHz.

Es sumamente versátil en el uso cotidiano del distribuidor y el instalador, ya que no es necesario tener stocks de diferentes modelos, sino que el mismo producto puede ser configurado mediante una simple tarjeta para convertirlo en un lector de tarjetas EM-Marin, en uno compatible con tarjetas HID o, para casos especiales, en ambos simultáneamente. Esta posibilidad, además de ser muy útil para simplificar stocks, permite cubrir necesidades en distintos procesos de migración tecnológica.

El formato de salida en el lector IN-Prox es configurable: las salidas pueden ser Wiegand (en sus diferentes formatos: 26, 34, 35 y 37 bits), Aba Track o RS-232, lo que permite su adaptación a cualquier equipo del mercado que soporte RFID 125 kHz: equipos de control de accesos, relojes de personal, molinetes, barreras, etc.

Debido a su reducido tamaño y elegante diseño, es ideal para reemplazar lectores de otras tecnologías (magnéticos, código de barras, etc.) en instalaciones ya existentes. Su gabinete en ABS y sellado en resina lo hace sumamente compacto y robusto, lo cual permite su uso a la intemperie.

Posee un *buzzer* para la indicación de lectura o error y, como un detalle especial, el indicador que muestra la señal lumínica cuenta con tres estados: azul para el estado de reposo, verde para tarjeta habilitada y rojo para tarjeta inhabilitada. Esto lo distingue de aquellos sistemas ya conocidos que poseen sólo 2 estados de indicación visual. ■

Línea AHD

Cámaras, domos y DVR



Lantrónica
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar



Con foco en la provisión de equipos para control de accesos y una amplia gama de productos para CCTV, Lantrónica presenta su nueva línea de AHD, que incluye:

CMHD-35MVAR

- Cámara con filtro IR mecánico apta para exterior.
- Resolución HD a 720p.
- Iluminador infrarrojo de hasta 35 metros de alcance.
- Lente varifocal de 2,8 a 12 mm.
- Botón OSD para menú en pantalla.
- Sistema PAL/NTSC seleccionables.

DM720P-VAR

- Domo color fijo apto exterior.
- Filtro IR mecánico.
- Resolución HD a 720p.
- Iluminador infrarrojo de hasta 30 metros de alcance.
- Lente varifocal de 2,8 a 12 mm.

CMHD-60M

- Cámara con filtro IR mecánico apta para exterior.
- Resolución HD a 720p./ PAL.
- Iluminador infrarrojo de hasta 60 metros de alcance provisto con LED Array.
- Lente de 6 mm.

16-AHD-3010HS

- DVR tríbrida standalone AHD.
- 16 canales de video y 1 de audio.
- Soporta 1 disco SATA de hasta 4 Tb.
- Salidas HDMI, VGA y PTZ.
- Modo DVR: grabación de 16 cámaras analógicas o AHD en 720p.
- Modo HVR (híbrido): 4 cámaras analógicas o AHD en 720p + 4 cámaras IP en 720p.
- Modo NVR (IP): grabación de 8 cámaras a 720p, 4 en 1080p o 20 en 960H.
- Sistema Cloud propio, que no requiere DYNDNS. ■

Seguridad Electrónica

LTC ELECTRONICS



Importadores y distribuidores mayoristas - Venta al gremio - Envíos al interior

Nuevos estándares
analógicos de alta definición

AHD
Analog High Definition



Estomba 136 (1872) Avellaneda - Buenos Aires
+5411 - 4205-6379 / 5368-0503 Nextel ID 672*1828

@ info@lantronica.com.ar

www.lantronica.com.ar



CONTROL DE ACCESOS

CONTROLADORES BIOMÉTRICOS

DS100 – RELOJ DE PERSONAL

Capacidad 3.000 huellas / 10.000 tarjetas. Comunicación RS-232, RS-485, TCP/IP. Menú en español con mensajes hablados en español. Doble lector de Huella. Slot SD. Maneja timbres de turnos horarios. Lector de proximidad EM MARINE incorporado. Almacenamiento 100.000 transacciones. Salida / Entrada Wiegand 26. Fichaje por Tarjeta, Huella y/o PIN. Incluye Software de gestión. Alimentación 12V2A (No incluida)



SF101 – CONTROL DE ACCESOS

Capacidad 200 huellas / 100 tarjetas. Comunicación RS-232, RS-485, USB Cliente. Lector de proximidad EM MARINE incorporado. Almacenamiento de 30.000 transacciones. Apertura de 1 puerta. Entrada de sensores. Permite el manejo de 1 pulsador. Salida Wiegand 26. Accesos por tarjeta y/o huella. Apto exterior. Incluye Software de gestión. Alimentación 12V2A (no incluida)



MULTIBIO 700 –ID

Control de Accesos y Reloj de personal MULTIBIOMETRICO Reconocimiento Facial - Huella - Proximidad. Capacidad: 3.000 rostros, 5.000 huellas digitales y 10.000 tarjetas. Almacenamiento: 100.000 registros. Identificación: 1:1 o 1:N, solo huella digital, solo facial o facial + huella digital, proximidad. Display: TFT color 3" en español touchscreen. Mensajes hablados. Comunicación TCP/IP. Incluye software.



E9 – RELOJ DE PERSONAL

Capacidad 2.200 huellas / tarjetas. Comunicación RS-232, RS-485, TCP/IP. Menú en español con mensajes hablados. Lector de proximidad EM MARINE incorporado. Almacenamiento de 50.000 transacciones. Salida/Entrada Wiegand 26. Fichaje por tarjeta, huella y/o PIN. Pantalla color. Incluye Software de gestión. Alimentación 5V2A (incluida)



L5000

Cerradura electrónica de huella + pin 500 huellas / 100 pin / 30000 eventos. Más cerradura mecánica con 2 llaves. Incluye software de gestión



LECTORES DE PROXIMIDAD

LECTOR DE PROXIMIDAD D9000

Lector de largo alcance: 10 metros, ideal control vehicular, estacionamientos. Salida wiegand 26 bits / RS232. Software Configurable.



HM9301

Lector tecnología INDALA MOTOROLA + HID 125 KHz, integrados en el mismo lector con salida Wiegand 26 Bits. Alimentación 5 a 16VCC. APTO EXTERIOR.



LANHM6002 HM6003 HM6005

Lectores de proximidad salida Wiegand 26 bits / RS232. Para tarjetas Em marlin HID 125 KHz. Mifare (tarjetas Sube)



F8

Control de acceso y personal. 5000 Huellas + 10000 Proximidad. RS232 / RS485 / TCP/IP. Incluye soft y web server incorporado.



Sc403 RELOJ DE PERSONAL Y CONTROL DE ACCESO

Capacidad 30000 usuarios tarjeta y/o pin. Comunicación RS232-RS485-TCP/IP con Software. Lector incorporado



CONTROLADORES DE ACCESO AUTÓNOMOS

HM1000E

Controlador autónomo. 1.000 usuarios. Tarjeta de proximidad con tecnología EM Marlin. Programable por control remoto. Apto exterior. Memoria no volátil. Entrada aux. Wiegand 26 Bits. Sin comunicación ni reportes



CERRADURA DE PERNO

DB100

Cerradura de perno eléctrica - 12 VCC. Fail Safe (abre sin energía) - Con contacto magnético y temporizador seleccionable



Tecnología emmarlin - Mifare - HID ACP11EM – ACP11M – ACP11H

Control de acceso autónomo p/1000 usuarios. Pin y/o tarjeta. Sin reporte. Lector incorporado. Entrada Wiegand aux. Opcional tarjetas HID 125 KHz, Mifare (tarjetas SUBE), Emmarlin.

TARJETAS Y TAGS

Tags de proximidad EM 125 KHz. Tarjetas de proximidad ISO y Clamshell. EM 125 KHz - HID - Mifare - UHF915 Mhz. Llaveros y sobres porta credenciales.



PLACAS

C3-100

Manejo de 1 puerta. Hasta 20.000 tarjetas y 100.000 registros - Soporta 2 lectores por protocolo Wiegand 26 Bits. Software de administración basado en Web con monitoreo en tiempo real.

C3-200

Manejo de 2 puertas - Soporta hasta 30.000 y hasta 100.000 registros - Soporta 4 lectores de tarjetas (2 de entrada y 2 de salida) - Software de administración basado en web.

C3-400

Manejo de 4 puertas. Hasta 30.000 tarjetas y 100.000 registros - Hasta 4 lectores de entrada por protocolo Wiegand 26 Bits - Apertura de puertas con múltiples tarjetas. Función anti-passback.



CERRADURAS

300s / E600LED
Cerradura electromagnética de 300h/600h



HERRAJES DE SUJECCIÓN



PULSADORES



KS-33
Botón para apertura de puerta. Con llave. Acero Inox.

CCTV

CÁMARAS Y DOMOS FIJOS Sensor de video 1/3 CCD Sony



DMPX36/60
 Domo antivandálico
 700 TVL. Filtro IR mecánico

CM80020M
 800 TVL
 Filtro infrarrojo
 Lente 3.6



**DM80020M
 DP80020M**
 800 TVL
 Infrarrojo 24 led
 Filtro IR mecánico



DPPX-VAR
FILTRO IR MECANICO

Domo color fijo.
 Gabinete plástico.
 Sensor de video 1/3" color
 CCD SONY PAL
 Resolución: 700 líneas de TV
 Iluminador infrarrojo 36 LED - 30 metros
 Lente de varifocal de 2.8 a 12 mm.



CÁMARAS OCULTAS

COPIR - AR
 Sensor video 1/3" Color CCD SONY
 700 VL. 12VDC -0,1 LUX
 Lente 3.6 mm / 6 mm



CÁMARAS ZOOM Y PTZ

PTZ-HH9781

Cámara CCD Sony-480TLV
 0.1lux zoom 30x ópticos infrarrojo
 100 mts protocolo Pelco P/D Presente
 Alta velocidad de panning 60°/seg giro 360°
 Apto montaje exterior
 Soporte de pared
 Alimentación 12V5a



PTZ410

Cámara CCD Sony EFFD
 650 TVL Color / 700 TVL B/N
 Zoom 12x ópticos - Autofoco
 RS-485 - Protocolo Pelco P/D
 Giro 360° - Apto montaje en exterior
 IP65- Soporte de Pared
 Alimentación 12V2A



DVR TRÍBRIDAS

Soporta cámaras analógicas, IP y AHD.

4-AHD-1020H

Stand alone AHD 4 canales de video u 8 IP / 4 canales de audio analógicos / Soporta 1 disco SATA / Salidas HDMI, VGA, alarma y PTZ / Modo DVR: grabación 4* analógicas o AHD en 720p / Modo HVR (híbrido): grabación 4* analógicas o AHD + 4 IP en 720p / Modo NVR: grabación 8* 720p / Sist. cloud propio (no requiere DYNDNS ni puertos en el router)

16-AHD-3010HS

Stand alone AHD 16 canales de video / 1 canal de audio / Soporta 1 disco SATA hasta 8Tb / Salidas HDMI, VGA, PTZ / Modo DVR: grabación 16* analógicas o AHD en 720p / Modo HVR (híbrido): grabación 4* analógicas o AHD + 4 IP en 720p / Modo NVR: grabación 8* 720p o 4* 1080p o 20 en 960H / Sist. cloud propio (no requiere DYNDNS ni puertos en el router).

8-AHD-2010HS

Stand alone AHD 8 canales de video / 1 canal de audio / Soporta 1 disco SATA / Salidas HDMI, VCA, alarma y PTZ / Modo DVR: grabación 8* analógicas o AHD en 720p / Modo HVR (híbrido): grabación 4* analógicas o AHD + 4 IP en 720p / Modo NVR: grabación 8* 720p / Sist. cloud propio (no requiere DYNDNS ni puertos en el router)



CÁMARAS

DMH-36

Domo color fijo metálica
 Filtro IR mecánico
 Resolución HD 720p (PAL)
 Iluminador infrarrojo 20m.
 Lente 3.6mm
 Apto exterior



CMHD-20M

Cámara metálica
 Filtro IR mecánico
 Resolución HD 720p
 Iluminador infrarrojo 20m.
 Lente 3.6mm
 Apto exterior



CMHD-60M

Cámara metálica
 Filtro IR mecánico
 Resolución HD 720p (PAL)
 Iluminador infrarrojo 60m.
 LED Array
 Lente 8mm
 Apto exterior



DM720P-VAR

Domo color fijo metálica
 Filtro IR mecánico
 Resolución HD 720p (PAL)
 Iluminador infrarrojo 30m.
 Lente varifocal 2.8 a 12mm
 Apto exterior



CM720P-35MVAR

Cámara metálica
 Filtro IR mecánico
 Resolución HD 720p
 Iluminador infrarrojo 35m.
 Lente varifocal 2.8 a 12mm
 Apto exterior



CMHD-35MVAR

Cámara metálica
 Filtro IR mecánico
 Resolución HD 720p
 Iluminador infrarrojo 35m.
 Lente varifocal 2.8 a 12mm
 Apto exterior
 Borón OSD. Menú en pantalla
 PAL-B/NTSC seleccionables.



ACCESORIOS

CONECTORES

BNC Crimpable/tornillo
 Derivadores y plugs de alimentación
 Adaptadores de BNC-RCA



**GABINETES Y SOPORTES
 GL605**

Gabinete aluminio 37 cm simul Pelco
 Cierre hermético con soporte



BALUNES

Transceptores de video para cable UTP
 300-1200-1800 mts. color.
 1-4-8-16 canales.



UPS 550

UPS APC Bx550ci, 560va.
 3 tomas de salida,
 incluye batería.



GL213

Soporte interior plástico para cámaras



UTC

Herramienta para configurar mediante el cable de video. Para cámaras que soportan función UTC.



FUENTES

Fuentes switching de 12 VCC
 1A / 2A / 5A




AssistReports

Servicio para control de asistencia



Larcon-SIA S.R.L.
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com

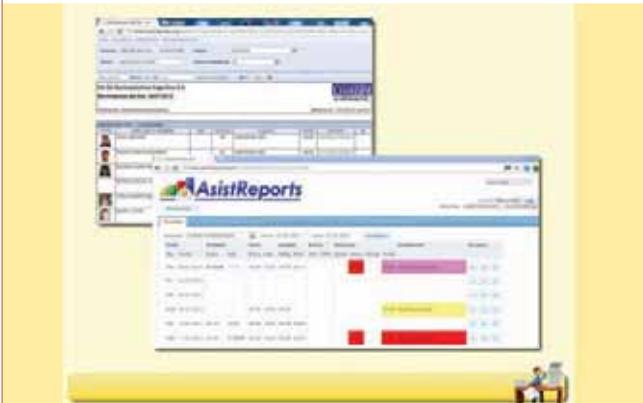

A sus probados controles de accesos y asistencias, tanto hardware como software, ClockCard sumó una nueva oferta: AssistReports, un servicio tercerizado e integral para el control de asistencia y liquidación horaria del personal de una empresa. Este servicio fue pensado para reducir la carga horaria del personal de recursos humanos de una empresa, ya que la recolección de datos y los registros corren por cuenta de ClockCard y AssistReports, lo mismo que el procesamiento de la información.

A diferencia de los sistemas estándar, con AssistReports el usuario no deberá adquirir los equipos de marcación ni el software correspondiente. Esta plataforma, a través de una cuota mensual, ofrece todos los elementos necesarios para que cualquier empresa cuente con un moderno sistema de control de asistencia.

AssistReports puede utilizarse con todos los relojes de la línea Clockcard, tanto fijos como portátiles, así como con todas las tecnologías de identificación (proximidad, huella dactilar, geometría de mano, etc.). También es compatible con equipos de otras marcas, nacionales e importados, mediante archivos de datos y, en poco tiempo, a través de una conexión directa TCP-IP.

Entre los servicios que ofrece AssistReports se encuentran:

- **BASIC:** pensado para empresas pequeñas que sólo requieran la recolección y distribución de informes sobre las marcaciones del personal.
- **PRO:** para PyMES que requieran del procesamiento de la información y el ingreso de novedades de ausentismo.
- **FULL:** La opción más completa del servicio, que incluye además ingreso irrestricto al servidor para emitir en cualquier momento todo tipo de reportes y gráficos estadísticos.
- **RESELLER:** modalidad adaptada para empresas que distribuyen el servicio entre sus clientes con posibilidad de contar con servidores dedicados y un dominio especial con el nombre de su empresa. ■

FOG-24

Generador de niebla



MAFP Consultores
mafpc@mafpcconsultores.com.ar
www.mafpcconsultores.com.ar



MAFP Consultores ofrece soluciones con distintos equipamientos nacionales o importados, servicios de consultoría para proyectos especiales, cursos de capacitación en ventas y marketing y ayuda a realizar planes de negocios para pequeños emprendimientos.

En una situación de intrusión, el tiempo de reacción es clave para asegurar los bienes amenazados. Con este novedoso sistema, se dispara la alarma al detectarse el intruso y en cuestión de segundos una niebla espesa llena la habitación, obstaculizando la visión e impidiendo el libre accionar del delincuente para dar tiempo a la intervención humana a llegar al lugar.

FOG-24 tiene la capacidad de evitar el accionar del delincuente inyectando espesa niebla en el ambiente lo que deja al intruso ciego por completo y lo obliga a retirarse. Esta niebla es inofensiva y no deja ningún tipo de rastros al desvanecerse; pero durante los 45 minutos que dura en suspensión, es imposible ver.

Si se trata de un hurto, el equipo se accionará de acuerdo a la programación que tenga la alarma. En caso de tratarse de un asalto, el damnificado podrá accionar el equipo a control remoto cuando consiga encontrarse en un lugar seguro. En cambio, si el caso fuera un saqueo, el comerciante podrá disparar el equipo, también a control remoto, cuando los delincuentes están intentando ingresar al establecimiento, para evitar que entren.

Estas son solo tres situaciones de las decenas de ocasiones posibles en las que FOG-24 puede frustrar el accionar de un delincuente, haciendo que se retire del lugar o quede atrapado hasta que llegue la policía.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión por PGM a cualquier sistema de alarma.
- Cobertura con un disparo de niebla: 400 m³.
- Tiempo de disparo: 30 s.
- Cantidad de disparos posibles con una carga (2 l): 6.
- Consumo promedio: 100 W.
- Apto monitoreo. ■




Seguridad

Integración

IDENTIFICACION Clockcard


Solución integral para el control de acceso, presentismo y visitas

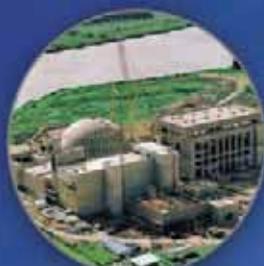

Grandes Proyectos

Escalabilidad

Descubra por qué las grandes empresas nos confían el control efectivo de sus recursos humanos.

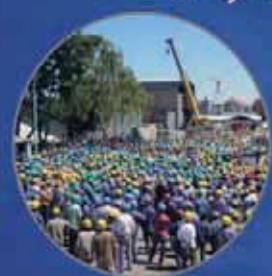

Obradores



Escanea el código con tu móvil

Simplicidad



Accesos Vehiculares



Accesos Peatonales



Registro de Visitas



Comedores

Fabrica y distribuye: LARCON-SIA S.R.L. - <http://www.larconsia.com>

En Buenos Aires
Monroe 221 Of. 101 - B1609DYE - Boulogne
Tel.: (54 11) 4735 - 7922
Email: ventasba@larconsia.com

En Córdoba
Tel/Fax: (54351) 4660701
Espora 2194 (X5011AZF) Córdoba
Email: ventas@larconsia.com

10101010

m3k[®]
ARGENTINA

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE SEGURIDAD ELECTRONICA

AHD

La evolución de la Tecnología
High Definition en CCTV

**Alta
Definición**

720P/960P/1080P

**Larga
Distancia**

Más de 500 metros
por cable Coaxil

**Costo
Efectivo**

Señal HD a
precio analógico



M3K ARGENTINA • Av. Callao 295, piso 2. Buenos Aires • Tel: (5411) 4373-7400 • www.m3kargentina.com.ar

M3K URUGUAY • 26 de Marzo 961, Apto. 201. Montevideo • Tel: (59 8) 27090824 • www.m3kuruaguay.com.uy

M3K CHILE • Nueva Providencia 1881, piso 15 Oficina 1515. RM Santiago de Chile • Tel: (56 2) 2369 7597 • www.m3kchile.cl

Más 11 Años Brindando

Asesoramiento Profesional y Atención Personalizada

- Reconocimiento y Respaldo Institucional
- Programa de Beneficios Exclusivos para Clientes
- Soporte Técnico Continuo
- Atención Personalizada
- Stock Permanente
- Envíos y Entrega a Domicilio en Todo el País
- Aceptamos Tarjetas de Crédito y Débito



m3k
ARGENTINA

m3k
CHILE

m3k
URUGUAY



- 4 / 8 / 16CH Opcional
- 720P/1080P Opcional
- 1080P Soporte Híbrido AHD, IP & Analógico
- 720P Soporte Híbrido AHD & Analógico
- Entradas AHD y Analógicas independientes
- Soporta 1 o 2 HDDs SATA, cada HDD hasta 4TB, 2 USB2.0
- Soporta función P2P
- DDNS gratuitos
- Salida sincronizada HDMI & VGA
- Menú Multilenguaje
- Aplicación para celulares gratuito



- 4 / 8 / 16CH Opcional
- 720P/1080P Opcional
- 1080P Soporte Híbrido AHD, IP & Analógico
- 720P Soporte Híbrido AHD & Analógico
- Entradas AHD y Analógicas independientes
- Soporta 1 o 2 HDDs SATA, cada HDD hasta 4TB, 2 USB2.0
- Soporta función P2P
- DDNS gratuitos
- Salida sincronizada HDMI & VGA
- Menú Multilenguaje
- Aplicación para celulares gratuito



- 4 / 8 / 16CH Opcional
- 720P/1080P Opcional
- 1080P Soporte Híbrido AHD, IP & Analógico
- 720P Soporte Híbrido AHD & Analógico
- Entradas AHD y Analógicas independientes
- Soporta 1 o 2 HDDs SATA, cada HDD hasta 4TB, 2 USB2.0
- Soporta función P2P
- DDNS gratuitos
- Salida sincronizada HDMI & VGA
- Menú Multilenguaje
- Aplicación para celulares gratuito



- 1/3" Professional HD CMOS,1.3 Mega Pixels
- 720P,3.6/6mm fixed Lens

- 1/2.7" OVT CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,3.6/6mm fixed Lens

- 1/2.9 Sony CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,3.6/6mm fixed Lens



- 1/3" Professional HD CMOS,1.3 Mega Pixels
- 720P,3.6/6mm fixed Lens

- 1/2.7" OVT CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,3.6/6mm fixed Lens

- 1/2.9 Sony CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,3.6/6mm fixed Lens



- 1/3" Professional HD CMOS,1.3 Mega Pixels
- 720P,2.8-12mm VF Lens

- 1/3" Sony "Exmor" CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,2.8-12mm VF Lens



- 1/3" Professional HD CMOS,1.3 Mega Pixels
- 2.8-12MM Fixed Lens,IR CUT,24 LEDs

- 1/2.9 Sony CMOS,2.0Mega Pixels
- 2.8-12MM Fixed Lens,IR CUT,24 LEDs



- 1/3" Professional HD CMOS,1.3 Mega Pixels
- 720P,2.8-12mm VF Lens

- 1/2.7" OVT CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,2.8-12mm VF Lens

- 1/2.9 Sony CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,2.8-12mm VF Lens



- 1/3" Professional HD CMOS,1.3 Mega Pixels
- 720P,3.6/6mm fixed Lens

- 1/2.7" OVT CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,3.6/6mm fixed Lens

- 1/2.9 Sony CMOS,2.0Mega Pixels
- 1080P,3.6/6mm fixed Lens

IB5376 de Vivotek

Cámara con tecnología IR inteligente



Microcom Argentina
www.microcom.com.ar



SOLUCIÓN DE IR INTELIGENTE DE VIVOTEK

Vivotek introduce la tecnología IR inteligente, capaz de eliminar los problemas de sobreexposición al ajustar dinámicamente la intensidad de la luz infrarroja emitida por la fuente LED de la cámara. Esto asegura que el objeto sea capturado por la cámara a un nivel de exposición adecuado, conservando los detalles que de otra manera se perderían con una cámara de infrarrojos convencional cuando el objeto está cerca. El resultado es una mayor eficacia para aplicaciones como identificación de personas o placas de vehículos, en bajos niveles de luz visible.

FLUJO DE VIDEO INTELIGENTE (SMART STREAM)

La tecnología de Flujo de Video Inteligente de Vivotek asigna el ancho de banda a los objetos en movimiento o regiones de interés en su escenario de vigilancia, permitiendo ahorrar en gran medida ancho de banda y espacio de almacenamiento requerido.

En entornos en los que la capacidad de red es limitada, o cuando se quiere simplemente mejorar la eficiencia o el rendimiento de la red utilizada, el Flujo de Video Inteligente ofrece una solución que no requiere sacrificar la calidad del video. El uso de una cámara con esta tecnología es ideal para aplicaciones de vigilancia donde sólo unas áreas específicas del campo de visión serán de interés para el usuario. Un ejemplo podría ser una aplicación de monitoreo de tráfico, donde la carretera y los vehículos deben ser capturados con alta resolución pero no el entorno. En aplicaciones en las que los objetos o personas de interés sólo se mueven de manera intermitente en el campo de visión, el Flujo de Video Inteligente puede detectar el movimiento y proporcionar una mayor calidad de video para estos objetos o personas.

El Flujo de Video Inteligente es compatible con el estándar H.264 y no requiere integración de reproducción. Sin una mayor integración, cualquier navegador (con el *plug-in*) o software de vigilancia/NVR puede conectarse a un Flujo de Video Inteligente y empezar a usarlo. ■

NanoMesh

Comunicador radial



Nanocomm S.A.
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com



NanoMesh es una solución radial Mesh de última tecnología de alcance global, desarrollada y producida con los más altos estándares de la industria para asegurar la comunicación de eventos de alarma.

El comunicador Radiomesh conjuga tecnologías de radiofrecuencia + LAN + WiFi + GPRS, generando una red Mesh muy potente que garantiza el arribo del evento de alarma a la central de monitoreo a muy bajo costo y sin inversión inicial. De esta forma, obtenemos los múltiples beneficios del sistema radial Mesh:

- Frecuencias libres.
- Sin inversión en sistemas de recepción.
- Altísima inmunidad a la interferencia.
- Largo alcance.
- Múltiples medios de comunicación.
- Programación, supervisión y actualización del firmware por aire. Bajo costo operativo.
- Antisabotaje y antivandálico, en gabinete con grado de protección IP 67.
- Mínimo consumo.
- Escalable y expandible sin costo adicional por abonado.
- Bajo impacto ambiental.
- Complemento perfecto para las redes GPRS.

En la etapa de comunicación del evento a la estación de monitoreo, el sistema se vale de las múltiples tecnologías de comunicación de las que dispone para generar canales alternativos, procesando de manera autónoma, en tiempo real, la opción más segura, veloz y económica. Utilizando tecnologías de radiofrecuencia, toma de cada una los mejores recursos, creando una redundancia sumamente vital.

En la actualidad esta combinación es sumamente importante para asegurar la comunicación, por lo que, gracias a este nuevo desarrollo, los clientes de la empresa pueden olvidarse de los problemas generados por la dependencia exclusiva de un solo prestador de servicio, lo que redundará en menores costos operativos y un mejor servicio. ■

PORTEROS CON VISOR



LA COMBINACIÓN PERFECTA DE SEGURIDAD Y DISEÑO



KOCOM

AMPLIA GAMA DE DISEÑOS PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES

SISTEMA DE VIDEO PORTERO MULTIFAMILIAR CON BOTONERA HASTA 64



HCB600



- ▶ Frente de calle en fundición aluminio.
- ▶ Master disponible en 2/4/6 y 8p.
- ▶ Expander disponible 8/16 y 24p.
- ▶ Cámara CCD 1/3 alta definición.
- ▶ Regulable en altura y ángulo.
- ▶ Iluminación infrarroja nocturna.
- ▶ Regulación de potencia de audio.
- ▶ Tarjetero luminoso.
- ▶ Apertura cerradura eléctrica.
- ▶ No requiere distribuidores de video.
- ▶ Instalación 2 pares por depto.

SISTEMA DE VIDEO PORTERO MULTIFAMILIAR DIGITAL HASTA 450 DEPTOS



KLPC410R
KOCOM





- ▶ Frente de calle de aluminio con teclado digital.
- ▶ Capacidad 454 internos finales.
- ▶ Apto central de conserjería.
- ▶ Apertura de cerradura con tarjeta por proximidad y/o password.
- ▶ Cámara CCD 1/3 alta definición.
- ▶ Color Regulable en altura y ángulo.
- ▶ Iluminación infrarroja nocturna.
- ▶ Regulación de potencia de audio.
- ▶ Admite frentes de palier privado por departamento.
- ▶ Instalación sencilla tipo BUS.
- ▶ Admite frente principal en paralelo.

Mafp Consultores

Virrey Liniers 1275, CABA.
(011) 4931 6329
www.mafpconsultores.com.ar

**DISTRIBUCIÓN
CON VALORES**



Proteja a su cliente de boquetes en paredes y techos y de violación de puertas y ventanas antes de que el intruso penetre la propiedad



El ShockTec™ es un detector digital de golpes que proporciona una protección perimetral las 24 horas del día.

El ataque es detectado tan pronto el intruso intenta forzar, romper, perforar paredes, techos, ventanas, puertas o cerraduras.

El ShockTec™ utiliza un avanzado microprocesador digital para analizar la señal de vibración recibida desde el sensor piezoeléctrico.

El muestreo digital de la señal simultáneamente en dos canales distintos, cada uno amplificado con diferente ganancia, es una característica única del ShockTec™ 600S. Esto proporciona un enorme alcance dinámico de la señal muestreada, permitiendo la medición y el análisis preciso para una eficiente detección desde el intento de la intrusión.

Modelos con y sin detector magnético para adicionar en la protección de puertas y ventana y detectar además la apertura como segunda zona independiente



**MENDOZA
SEGURIDAD**

¡Envíos desde Mendoza a todo el país en el día!

Tel.: (0261) 425 8735 - Cel.: (0261) 361 6433 - SKYPE:mendozaseguridad
ventas@mendozaseguridad.com.ar - www.mendozaseguridad.com.ar



SOLUCIÓN VIDEO VIGILANCIA URBANA



Speed Dome 36x



5 Mp en 360°



2Mp - IP66 - IR

— ARMA TU PROYECTO CON NOSOTROS —

▪ Capacitación ▪ Asesoramiento en Proyectos ▪ Pre y Post Venta ▪ Garantía Local



ROSARIO
Ricchieri 65 bis
Telfax: (0341) 437-5777

BUENOS AIRES
California 2082 - Oficina: D114/115
Tel: (011) 6091-8585 / (011) 6091-8586

web www.microcom.com.ar

f facebook.com/microcomarg

t twitter.com/microcomarg

IP COM

Comunicador Ethernet



Netio S.R.L.
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com



En la actualidad, las conexiones Ethernet forman parte de la vida cotidiana, por lo que es poco común encontrar sitios sin conexiones de internet disponibles. Estas conexiones se han vuelto muy estables, lo que permite mantener el vínculo en un gran porcentaje de las instalaciones. La demanda del servicio de internet puso en carrera a múltiples proveedores, ya que son muchos los beneficios que esta conexión ofrece: cine vía web, videos online y espectáculos y eventos deportivos, entre otras opciones.

Según estadísticas recientes, los argentinos pasan un promedio de 5 horas al día usando internet y el nivel de penetración del internet móvil es de 42%. Tal vez estos datos tengan poca difusión pero no dejan de ser realidad, lo que marca el avance y calidad que las comunicaciones han tenido en los últimos años.

Es por eso que Netio S.R.L. ha desarrollado hace ya una década un comunicador Ethernet; y en la actualidad ha evolucionado hacia el nuevo IP COM, un comunicador que reúne toda la experiencia de la compañía en el desarrollo de tecnologías.

IP COM

El IP COM es un comunicador Ethernet que puede funcionar de forma autónoma. Es decir, se puede instalar en un panel de alarmas para realizar el envío de eventos o como complemento a una instalación existente. Es ideal en instalaciones con un comunicador de cualquier marca sin respaldo Ethernet.

El IP COM se enlaza al panel como el vínculo principal para el envío de eventos y presenta las siguientes ventajas: por un lado, la rapidez para transmitir eventos mejora notablemente; y por otro, no se realizan gastos excesivos en lugares donde se pierden señales o donde no se puede mejorar el servicio de la prestadora de telefonía celular. Es por esto que el IP COM es una solución económica y eficiente para mejorar las comunicaciones en lugares críticos. ■

Puma y Mara

Automatismos para portones



Nyken Automatización
info@nykenautomatizacion.com.ar
www.nykenautomatizacion.com.ar



La nueva generación de automatismos para portones Nyken cuenta con un desarrollo electrónico de rápida programación que simplifica el procedimiento de instalación y los hace más versátiles, aportando así al profesional del gremio una ventaja comparativa para su negocio. Como parte del inicio de una etapa de progreso y expansión que plasma la capacidad de superación de la marca, los nombres de los productos se inspiran en animales autóctonos de Latinoamérica.

De esta manera, el automatismo levadizo Puma (sistema torsión) despliega tres distintas versiones: STD para portones de hasta 8 m² con apertura en 15 segundos; MAX para portones de hasta 10 m² con apertura en 15 segundos; y SP para portones de hasta 7 m² con apertura en 11 segundos. Con un diseño mejorado, Puma es apto para instalar en todo tipo de cocheras y espacios interiores. Por otra parte, el equipo corredizo Mara se presenta en cuatro versiones: 500, para hojas de hasta 500 kg con velocidad de 5,2 m/s; 500 SP, para hojas de 500 kg con velocidad de 3,3 m/s; 700, para hojas de 700 kg con velocidad de 5,2 m/s; y 1TN, para hojas de 1 tonelada con velocidad de 4,5 m/s. Todas las versiones incorporan carcasa de polietileno de alta resistencia, ideal para soportar condiciones rigurosas.

Ambas líneas poseen detalles de terminación estilizados que se adaptan a los requerimientos más exigentes, con una excelente relación calidad-precio. Los motores-reductores, producidos en su totalidad con piezas de acero, otorgan la fuerza necesaria que exigen los portones del mercado argentino, generalmente más robustos.

Como parte del lanzamiento, Nyken realizará una muestra de productos y capacitación para profesionales del gremio el próximo 15 de octubre en la sede de la Unión Industrial del partido de La Matanza (ubicada en San Justo). Para participar, la acreditación se procesa desde el blog de la marca (nykenautomatizacion.blogspot.com). Los cupos son limitados y sujetos a confirmación. ■



VISITE NUESTRO
NUEVO SHOWROOM

Tecnología **AHD** **HD**
720P VIDEO

**DVR ■ CÁMARAS ■ CONTROLES DE ACCESO ■ ANTENAS RF
CERRADURAS ■ CABLES ■ HOUSING ■ ACCESORIOS**

Regístrate en nuestro sitio web para bajar la lista completa.



Distribuidores al gremio



www.i-cuadrado.com

Sucursal Mendoza:

Av. San Martín 354, Godoy Cruz (5501)
(54 261) 4243996

info@i-cuadrado.com

mendoza@i-cuadrado.com

Sucursal Tucumán:

Muñecas 1383, San Miguel de Tucumán
(54 381) 4216136

info@i-cuadrado.com

tucuman@i-cuadrado.com



Dr. Luis Belaustegui 2587 - CABA
ventas@01enlinea.com
54 11 5353-9820
Skype: [ventas01seguridad](https://www.skype.com/redirect?contactname=ventas01seguridad)



(54 342) 4525760
M. Comas 2818, Santa Fe Capital
info@steargentina.com.ar
www.steargentina.com.ar

Representante Oficial en Argentina



Av. Raúl Scalabrini Ortiz 637
C1414DNG / Buenos Aires / Argentina
(54 11) 4773.6266 (líneas rotativas)

Skype: [microfastsr](https://www.skype.com/redirect?contactname=microfastsr)
ventas@microfast.com.ar

www.microfast.com.ar

[f](https://www.facebook.com/microfast) /microfast

[t](https://twitter.com/microfastsr) /microfastsr

[y](https://www.youtube.com/channel/UC...) /microfastsr

[g](https://www.google.com/+MicroFast5RLBuenosAires) /+MicroFast5RLBuenosAires

Contactanos por +54 11 4773.6266

Nueva línea de DVRs Hanbang AHD (Analog High Definition)



Hanbang incorpora en la Argentina su línea de DVRs AHD



HANBANG

www.hanbang.com.ar

Tecnología



La calidad de los productos Hanbang garantizan una excelente imagen, funcionamiento y confiabilidad.



HB-DVR5108-BH

Nuevo modelo DVR AHD 8CH 720p (1280*720) 1 Mpx.



HB-DVR5104-BH

Nuevo modelo DVR AHD 4CH 720p (1280*720) 1 Mpx.



HB-DVR5116-BH

Nuevo modelo DVR AHD 16CH 720p (1280*720) 1 Mpx.

También **LÍNEA ANALÓGICA 960H**

Consulte por más modelos...!

Distribuidores al gremio



www.i-cuadrado.com

Sucursal Mendoza:

Av. San Martín 354, Godoy Cruz (5501)

(54 261) 4243996

info@i-cuadrado.com

mendoza@i-cuadrado.com

Sucursal Tucumán:

Muñecas 1383, San Miguel de Tucumán

(54 381) 4216136

info@i-cuadrado.com

tucuman@i-cuadrado.com



Dr. Luis Belaustegui 2587 - CABA

ventas@01enlinea.com

54 11 5353-9820

Skype: ventas01seguridad



(54 342) 4525760

M. Comas 2818, Santa Fe Capital

info@steArgentina.com.ar

www.steArgentina.com.ar

Representante Oficial en Argentina



microfast

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 637

C1414DNG / Buenos Aires / Argentina

(54 11) 4773.6266 (líneas rotativas)

Skype: microfastsr1

ventas@microfast.com.ar

www.microfast.com.ar



[/Hanbang.Argentina](https://www.facebook.com/Hanbang.Argentina)

[/hanbangar](https://www.twitter.com/hanbangar)

[/hanbangar](https://www.instagram.com/hanbangar)

[/+HanbangAr](https://www.whatsapp.com/channel/HanbangAr)

[/microfast](https://www.facebook.com/microfast)

[/microfastsr1](https://www.twitter.com/microfastsr1)

[/microfastsr1](https://www.instagram.com/microfastsr1)

[/+MicroFastSR1BuenosAires](https://www.whatsapp.com/channel/+MicroFastSR1BuenosAires)

Contactanos por +54 11 4773.6266



Fácil instalación - Asesoramiento y capacitación a nuestros clientes



XLD-Y01
Hard tag RF
Frecuencia: 8.2MHz
Rango de operación: 1500mm
Presentación: Pack 200 unidades



XLD-R01
Etiquetas de papel RF - Soft tag
Frecuencia: 8.2MHz
Rango de operación: 1200mm
Presentación: Rollo 1000 unidades



XLD-K01
Desimantador de hard tag
Medidas: 76mm*25mm
Material: Aluminio
Fuerza magnética: 7.5kg



XLD-J02
Desactivador de etiquetas soft tag
Rango de operación: 20cm
Fuente: 12V 2A incluida

XLD-T01/XLD-T03

Material: Acero inoxidable/Aluminio y PVC
Frecuencia: 8.2 MHz \pm 0.05MHz
Modulación: 180 \pm 1MHz
Peso: 7kg
Fuente: 24V 2A incluida
Rango de detección: Hard tag 1500mm
Etiquetas 1200mm

SISTEMAS RF

El sistema antihurto se puede combinar con hasta 3 juegos de antenas (3 antenas emisoras Tx + 3 antenas receptoras Rx) cubriendo una longitud total de hasta 7,5 metros. La tecnología digital y el uso del indicador DSP permiten ajustar el equipo sin necesidad de un osciloscopio u otro equipo especial. El ajuste de sensibilidad se puede efectuar de forma visible sobre una barra de LEDs presente en la antena receptora Rx.

Importamos y distribuimos una amplia línea de productos.

Distribuidores al gremio



www.i-cuadrado.com

Sucursal Mendoza:

Av. San Martín 354, Godoy Cruz (5501)
(54 261) 4243996

info@i-cuadrado.com

mendoza@i-cuadrado.com

Sucursal Tucumán:

Muñecas 1383, San Miguel de Tucumán
(54 381) 4216136

info@i-cuadrado.com

tucuman@i-cuadrado.com



Dr. Luis Belaustegui 2587 - CABA
ventas@01enlinea.com
54 11 5353-9820
Skype: ventas01seguridad



(54 342) 4525760
M. Comas 2818, Santa Fe Capital
info@steargentina.com.ar
www.steargentina.com.ar

Representante Oficial en Argentina



Av. Raúl Scalabrini Ortiz 637
C1414DNG / Buenos Aires / Argentina
(54 11) 4773.6266 (líneas rotativas)

Skype: microfastsrl
ventas@microfast.com.ar

www.microfast.com.ar

[f](https://www.facebook.com/microfast) /microfast

[t](https://twitter.com/microfastsrl) /microfastsrl

[y](https://www.youtube.com/channel/UC...) /microfastsrl

[g](https://www.google.com/+MicroFast5RLBuenosAires) /+MicroFast5RLBuenosAires

Contactanos por  +54 11 4773.6266

Humotest

Tester de alarmas



Grupo Ogarayti
ogarayti@fibertel.com.ar
www.ogarayti.com.ar



Grupo Ogarayti, empresa que desde 2003 provee insumos para seguridad laboral e iluminación de emergencia, entre otros rubros, comercializa, a través de distribuidores en todo el país, el aerosol para probar detectores de humo e incendio bajo las tradicionales marcas Humotest y Aerosmoke.

Con este aerosol, que simula ser humo, tanto el instalador como el usuario pueden probar habitualmente los sensores de los detectores, corroborando el correcto funcionamiento de los mismos.

La necesidad de revisar las alarmas de humo con el tester en aerosol radica, fundamentalmente, en una necesidad de seguridad física acompañada, a su vez, de una necesidad de seguridad jurídica a fin de deslindar responsabilidades.

La mayoría de las personas carece de concientización respecto de los elementos de seguridad mínimos que se deben tener tanto en una industria como en una oficina, cumpliendo con ellos sólo a los efectos de evitar multas ante una posible inspección.

En su presentación de 95 g, equivalentes a 180 cm³ de producto en un envase de formato similar al de un desodorante corporal, cada aerosol permite probar entre 30 y 40 detectores.

Su fórmula renovada, cuya correcta utilización implica realizar un disparo durante dos o tres segundos a una distancia de 60 centímetros del sensor, no afecta la capa de ozono ni daña al dispositivo.

Este aerosol implica un valor agregado a las ventas de quienes instalan las alarmas y detectores contra incendios, con la ventaja de que, al tratarse de un elemento consumible que deberá ser repuesto por el cliente al terminarse, éste deberá mantenerse en contacto, fidelizando la relación comerciante-usuario.

Asimismo, con la ambición de competir en el ámbito internacional y abastecer el mercado interno, Grupo Ogarayti, apuesta a su marca Aerosmoke, fabricada bajo los más altos estándares de calidad. ■

Saver de Optex

Detector pasivo infrarrojo



Optex América
jlmartinez@optexamerica.com
www.optex.net/al/es/index.html



El detector pasivo infrarrojo Saver, diseñado para uso residencial y comercial, ofrece capturas de alto desempeño a través de un patrón de detección Quad, mientras que la plataforma CORE le otorga estabilidad ambiental. Así, el Saver constituye un medio accesible para experimentar las principales tecnologías de detección de Optex.

- Tecnología Quad: el detector Saver tiene una amplia capacidad de captura, con 156 bordes densos y 78 zonas de detección. El sistema óptico Quad incorpora diferentes tamaños de zonas para aumentar el reconocimiento del objetivo y reducir la incidencia de activaciones sin intrusión. La inteligencia artificial permite el uso del detector en diversas situaciones, incluso en áreas en las que se requiere tolerancia a mascotas.
- Salida silenciosa: la nueva plataforma ECO del Saver incluye un relé silencioso mecánico que aporta mayor inmunidad a interferencias magnéticas y disminuye el sonido de los mecanismos del sensor.
- Reducción de ruidos: la nueva inteligencia digital del detector reduce la vulnerabilidad a cualquier ruido por RF y permite un ajuste preciso de la sensibilidad.
- Lógica avanzada de compensación de temperatura: incrementa automáticamente la sensibilidad del detector en condiciones de alta temperatura, especialmente cuando se encuentra entre los 35° y los 37°C, próxima a la temperatura del cuerpo humano.

CARACTERÍSTICAS

- Cobertura: 12 x 12 m / 85° de apertura.
- Zonas de detección: 78.
- Altura de instalación: 1,5 a 2,4 m.
- Período de alarma: 2,5 s (aproximado).
- Tamper switch N.C., abierto cuando la cubierta es removida.
- Ajuste de sensibilidad seleccionable.
- Período de restablecimiento: 30 s (aproximado).
- Alimentación: 9,5 a 16 Vdc.
- Interferencia RF: no alarma a 10V/m. ■

STARTVISION™

Sistemas analógicos - HDVR- NVR e IP
Equipos standalone de 4-8-16 canales
Cámaras CMOS y CCD de 960TVL / 720P / 1080P



www.mslseguridad.com.ar

Empresa LÍDER en la DISTRIBUCIÓN de productos de seguridad electrónica en la región de CUYO.

Buscamos satisfacer la demanda de equipos orientados a la seguridad, vigilancia y control.

La diversidad de equipos que ofrecemos permite flexibilidad en su uso e instalación, desde equipos a prueba de agua para exterior, como modelos con cámaras ocultas o disimuladas, siempre respaldados por la garantía y el prestigio de las marcas que trabajamos.



- Más de diez años de experiencia en el rubro.
- Atención personalizada ofreciendo la mejor solución a sus necesidades de seguridad electrónica.
 - Distribución de primeras marcas, capacitación constante, óptimo servicio de entregas y herramientas multimedia de ayuda al cliente.

Palero 84, Ciudad de Mendoza, Mendoza, Argentina
Teléfonos 0261-4202729 / 0261-4280469
Wapp +54-2615253222
ventas@mslseguridad.com.ar - info@mslseguridad.com.ar

Distribuidor

DVRSTORE
TECNOLOGÍA PARA TU SEGURIDAD

SEPP SISTEMA ENERGIZADO DE PROTECCION PERIMETRAL

CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS VIGENTES

SEGURIDAD PERIMETRAL EFECTIVA

NO GENERA FALSAS ALARMAS

LA MEJOR ECUACION COSTO BENEFICIO



Grat. 15-6152-4465

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

- La República Argentina suscribe a las Normas de Seguridad de la Unión Europea (IEC 60335-2-76 e IEC 60335-1 según certificados N° S-0228-001-1/2/3/4/7/8), las cuales admiten el uso de estos equipos para fines de seguridad patrimonial.

- La fabricación de los sistemas SEPP como todos los productos Mandinga cumple con todas las Normas de seguridad eléctrica vigentes en la Argentina. Certificación IRAM S-0228-001-1/2/3/4/5/6/7/8.

Fabricamos e Instalamos en todo el país

NAGRO s.r.l.

Dr. Domingo Cabred 4701
(C1437HWI) Ciudad de Buenos Aires
5411 4912-1807 / 1897 / 1676 / 1733
ventas@nagroz.com.ar • www.nagroz.com.ar

Instala hoy tus primeros Radiomesh y ya comenzaste a armar tu Red

Conozca la moderna Red Radial / IP que está
revolucionando el mercado



RED NANOMESH

- Multiplicidad de vínculos aseguran la comunicación (GSM / LAN / RF)
- Expandible sin costos de inversión inicial



- Largo alcance y penetración
- Modulación de espectro expandido
- Alta inmunidad a la interferencia
- Actualización de firmware a través de la Mesh
- Herramienta Bluetooth para diagnóstico e instalación



La solución que nace de la unión de todas
las tecnologías de comunicación



Ahora seguinos en Facebook, comentá esta publicación y
participás por un Kit Nanomesh para comenzar a armar tu Red

Fecha de cierre del sorteo:
25 de Septiembre

 **NANOCOMM**

EVOLUCIÓN QUE SE EXPORTA

www.nanocomm.com.ar / Tel.: (+5411) 4505-2224

PRO 6936IP

Cámara térmica IP



Play Security Systems
ventas@play-ss.com.ar
www.play-ss.com.ar



Los sistemas de vigilancia electrónica o circuito cerrado de televisión (CCTV) son una herramienta importante para prevenir y controlar sucesos que puedan afectar la seguridad de personas, empresas o instituciones. Para este sector de la seguridad, Siera ofrece una amplia línea de productos confiables y muy fáciles de usar, tanto para pequeñas instalaciones para el hogar o la oficina, como para grandes proyectos en hoteles, supermercados, estadios o espacios públicos.

Siera, marca distribuida en exclusividad para la región por Play Security Systems, ofrece productos electrónicos siempre actualizados para proyectos de seguridad electrónica (CCTV), control de acceso, sonorización profesional e intercomunicación, que se aplican desde una vivienda o pequeña empresa, hasta grandes superficies como hoteles, centros comerciales, hospitales o ciudades.

Entre sus productos, destaca la cámara térmica IP PRO 6936 que ofrece, entre otras funciones, monitoreo nocturno para sistemas de estacionamiento, monitoreo nocturno de vehículos en movimiento y detección de calor residual.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor infrarrojo de plano focal.
- Detección de longitud de onda infrarroja 8-14 μm .
- Resolución de hasta 420 x 315 px.
- Sensor de calor de hasta 50mK.
- Soporte lentes de 8, 15, 25, 35 y 500 mm de distancia focal y lentes de foco fijo (opcional).
- Modos pseudocolor seleccionables: *black hot*, *white heat*, *rainbow* y *oxide red*.
- Compresión H.264 BP, MP, HP, J-PEG con cuatro algoritmos de compatibilidad.
- Proporciona tanto almacenamiento de imágenes como transmisión en tiempo real vía internet.
- Un canal de entrada y 1 uno de salida de audio.
- Soporta tarjeta MicroSD de hasta 32 Gb .
- Tres ejes de rotación (ajustables). ■

VI-480 de Pronext

Portero visor de 4 pulgadas



Pronext Electricity & Security
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar



Pronext es una marca dedicada a la comercialización de productos y servicios de seguridad y electricidad, tanto para uso profesional, industrial y hogareño.

Presenta su nuevo portero visor VI-480 con intercomunicador, grabación automática de visitas y configuraciones de hasta 2 a 2.

FUNCIONES:

- Intercomunicador: permite comunicarse con otras hasta tres unidades internas.
- Grabación: a través de su memoria interna puede almacenar hasta 100 imágenes de visitantes en forma automática. De esta manera, siempre puede saber quién fue a su casa, qué día y a qué hora.
- Admite incorporar hasta 2 frentes externos. Ideal para aquellas casas con 2 entradas, de manera de centralizar todo en una sola unidad.
- Botón de apertura de cerradura eléctrica: puede abrirle a la visita con solo un botón.
- Cámara oculta: frente con cámara tipo pinhole, imperceptible para la visita.
- Visión nocturna: todos los equipos cuentan con esta tecnología.
- Permite incorporar hasta 2 porteros adicionales en un mismo sistema. La posibilidad técnica de la conexión está sujeta al tipo y longitudes de cable utilizados.
- Ajuste de brillo, contraste y volumen, que le permite personalizar la visualización que más se ajuste a las necesidades del proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- Frente con carcasa antivandálica hecha en hierro de alta resistencia.
- Modo *stand by* automático, para ahorro de energía.
- Comunicación por sistema de manos libres.
- Incluye 5 metros de cable y hardware de instalación.
- Opciones de conexión: 1a1, 1a2, 2a1, 2a2, 1a3, 2a3.
- Garantía de 6 meses por falla de fabricación. ■

NOS SUPERAMOS

Potenciamos nuestros productos para darte una ventaja competitiva en tu negocio.

Simples de instalar y rápidos de programar,
desarrollamos los automatismos más versátiles
del mercado.



LEVADIZO PUMA

Versiones: STD / MAX / SP
Velocidad: 15 a 11 seg. (Según versión)
Límites de empleo: 8 / 10 / 7 m.
Fines de carrera: eléctricos, incorporados y regulables.
Placa electrónica: F1M V4 SMD.
Garantía: 1 año.



CORREDIZO MARA

Versiones: 500 / 700 / 1TN
Velocidad: 5,5 seg/m.
Límites de empleo: 500kg. / 700kg. / 1Tn.
Fines de carrera: mecánicos.
Placa electrónica: BAS V4 SMD.
Garantía: 1 año.

Conocé más sobre nuestros nuevos productos en

www.nykenautomatizacion.com.ar

Centro de atención al cliente

Todo lo que el instalador necesita para su actividad,
repuestos, asesoramiento y soporte técnico.
Tel. 011 4484-4115 (directo) y 4441-1060/6628 (líneas rot).

NYKEN
AUTOMATIZACIÓN DE ACCESOS



NT COM

**SIEMPRE
MIRANDO AL FUTURO**

- 
- ETHERNET
 - GPRS
 - LÍNEA FIJA
 - GSM
 - SMS

PARA CLIENTES EXIGENTES

NT COM 4
COMUNICADOR
UNIVERSAL

IP COM

COMUNICADOR
ETHERNET
UNIVERSAL

En 2 versiones

- 
- ETHERNET
 - ETHERNET Y LÍNEA FIJA

Mejora instalaciones existentes con gprs

Comunicación confiable donde el único
vinculo posible es internet



NT LINK GE

COMUNICADOR
DEDICADO

- ETHERNET
- GPRS
- SMS

NT LINK GEW

COMUNICADOR
DEDICADO

- WIFI
- ETHERNET
- GPRS
- SMS



CONSULTE POR LOS
NUEVOS MODELOS
3G



Intercell 2

Módulo GSM



Security Factory
www.securityfactory.com.ar



Security Factory presenta Intercell 2, su nuevo módulo GSM universal que permite convertir la gran mayoría de los paneles de alarma del mercado en sistemas de seguridad GSM completos. Intercell 2 dará aviso en caso de disparo por robo o asalto, corte de suministro eléctrico, batería baja, activación y desactivación del equipo e incorpora el aviso de emergencia médica mediante el control remoto, todo con SMS específicos. Sus 2 PGM pueden ser establecidas como biestable o monoestable, con tiempos de retención programables, brindando una versatilidad máxima en sus distintos usos.

La novedad de este módulo es la incorporación de un receptor inalámbrico que permite agregar hasta 20 dispositivos inalámbricos como controles remoto o sensores, magnéticos y de humo de forma muy sencilla.

Posee dos aplicaciones Android, una para el usuario final y otra para el instalador. El manejo del módulo se hace realmente muy sencillo con la aplicación *My Intercell 2*, con la cual el usuario puede activar y desactivar el panel, consultar su estado y hasta realizar una escucha ambiental mediante íconos intuitivos. Intercell 2 también puede ser usado de forma autónoma para activar automatizaciones, riego, grupos electrógenos, luces o cualquier dispositivo electrónico que desee conectar.

CARACTERÍSTICAS

- Aviso a 7 teléfonos por SMS y llamado de respaldo.
- Alertas por SMS en caso de robo o asalto, pánico silencioso y emergencia médica.
- Mensaje de eventos personalizables.
- Entrada de micrófono para escucha ambiental.
- Aviso de activación y desactivación.
- Consulta de estado de alarma.
- Alias de salidas para descripción de lo que estamos controlando.
- Aviso de batería baja.
- Configuración y manejo por celular con aplicación Android gratuita. ■

PCT-100

Control de acceso IP



Punto Control S.A.
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar



El PCT-100 de Punto Control es la última tecnología en control de acceso de una puerta por IP. Posee un servidor web interno para administración y monitoreo desde cualquier explorador sin necesidad de software adicional y desde cualquier lugar vía internet.

El PCT-100 permite controlar el acceso a una puerta con tarjeta y/o PIN y admite un lector adicional. Funciona en modo standalone, con configuración sin PC mediante teclado; en modo servidor web interno, mediante una PC con explorador; y en modo red mediante un software externo para controlar en forma centralizada varios equipos. Su certificación IP65 lo hace robusto y confiable. Su integración sencilla con cámaras IP le permite monitorear los movimientos en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de usuarios: 20.000 tarjetas.
- Capacidad de eventos: 60.000 registros.
- Código común de coacción.
- *Antipassback* local y global con reset programable.
- Vencimiento/inhabilitación temporal de tarjetas.
- Apertura automática temporal con/sin primera tarjeta.
- Acceso condicionado a usuarios simultáneos.
- Bloqueo de 30 s si ingresara 3 veces mal el PIN.
- 50 feriados, 32 listas de grupos.
- 64 zonas horarias, 64 esquema de horarios.
- Sincronización horaria vía servidor de internet.
- Lector de salida WG 24/36 opcional.
- Entrada para botón REX de apertura manual.
- Tiempo de apertura: 1~65.535 s.
- Tiempo de disparo de alarma: 0~600 s.
- Conexión con alarma de incendio.
- Entrada para sensor puerta abierta.
- Tamper switch interno para alarma de violación.
- Teclado iluminado para ingreso de pin de 4 a 8 dígitos.
- Formato tarjeta: 125 kHz (EM/TM), 13.56 MHz (Mifare), 125 kHz (HID). Rango de lectura: 7~12 cm (EM/TM), 3~5 cm (Mifare/HID). ■



A WORLD LEADING OUTDOOR DETECTOR

- Flexible Detection Patterns
- Expanded Features in a Down-sized Body
- Digitally Enhanced Reliability



VX Infinity™ series

WIRED MODEL

- VXI-ST** : 12m wide 2PIRs standard
- VXI-AM** : Anti-masking
- VXI-DAM** : 2PIRs with Microwave

BATTERY OPERATED MODEL

- VXI-R** : Battery operated 12m 2PIRs
- VXI-RAM** : Battery operated Anti-masking
- VXI-RDAM** : Battery operated 2PIRs with Microwave

GETTERSON Argentina S.A.I.C.

Av. Corrientes 3240
C1193AAR - Ciudad de Bs. As.
(54 11) 6777-6000
hiperseg@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

ALARMATIC

José Bonifacio 262
C1424CHF - Ciudad de Bs. As.
(54 11) 4922-8266 / 4924-1527
info@alarmaticseguridad.com.ar
www.alarmaticseguridad.com.ar

José Luis Martínez

Sales Manager Southern cone
Argentina, Paraguay, Chile and Uruguay
jlmartinez@optexamerica.com
www.optex.net/all/es/index.html
(54 911) 6455-2326



*La seguridad
de estar en
buenas manos*



Dedicada a la distribución de productos de las más reconocidas marcas nace **PLAY SECURITY SYSTEMS** con **ERIC NATUSCH** como asesor responsable y un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el mercado de la seguridad. Nuestra empresa llega para dar a luz soluciones concretas para el gremio, con la calidad y el servicio que usted busca, disponibilidad de productos y una excelente relación costo/beneficio. Nuestro *Know-how* nos permite asesorarlo en todos los proyectos en forma personalizada, maximizando así el valor de su inversión y generando nuevas oportunidades de negocios. Estamos deseosos de crecer junto a usted y de acompañarlo, hoy y siempre. Llámenos hoy mismo y descubrirá que puede confiar en nosotros.

Distribuidor Exclusivo



San Nicolás 237 Ciudad de Buenos Aires
ventas@play-ss.com.ar :: www.play-ss.com.ar

Tel.: +54 11 4612.0257 - Cel.: +54 11 6024.3000



Línea de **Porteros visor LCD** PRONEXT



Modelo VI 480

Pantalla LCD 4"
Cámara antivandálica
Funciones de intercomunicador y grabación
Permite incorporar hasta 2 porteros adicionales
en un mismo sistema
Botón de apertura de cerradura eléctrica
Comunicación por sistema manos libres
Disponible en también en color negro



Modelo VI-700N

Pantalla LCD 7"
Conexión para visualizar 1 cámara CCTV



Modelo VI 740

Pantalla LCD 7"
Cámara antivandálica
Funciones de intercomunicador y grabación
Modo Stand by automático para ahorro de energía
Botón de apertura de cerradura eléctrica
Permite incorporar hasta 2 porteros adicionales
en un mismo sistema



Modelo VI 790

Pantalla LCD 7"
Grabación de visitas automático
Grabación y visualización de hasta
2 cámaras CCTV adicionales

*Sentite
seguro*

Para más información sobre nuestros Porteros y otros productos por favor visite www.pronext.com.ar

 **Pronext**
Security

Av. Díaz Vélez 4438 Capital Federal, Argentina

Teléfono: +54 11 4958-7717

e-mail: info@pronext.com.ar

Red Argentina de Monitoreo

Monitoreo mayorista



Red Argentina de Monitoreo
 info@monitoreomayorista.com
 www.monitoreomayorista.com

Enfocados en brindar monitoreo mayorista, los integrantes de RAM cuentan con amplia experiencia en el sector y apuestan al crecimiento a través de reglas claras y una oferta de más y mejores servicios para sus clientes.

“RAM es una empresa conformada por gente con gran experiencia en el sector. La mayoría de quienes integramos la firma venimos prestando servicios en el rubro desde hace más de 20 años. RAM, como marca, brinda monitoreo mayorista a una importante cartera de clientes en Córdoba, donde fue fundada, y da nombre también a la central de Buenos Aires, la cual está teniendo un crecimiento exponencial”, explica Adrián Noejovich, Gerente comercial de la compañía. “RAM es una empresa habilitada para brindar servicio de monitoreo mayorista en todo el país. De hecho, a través de nuestras dos centrales, lo estamos haciendo. Estamos también en condiciones de monitorear en cualquier lugar que requiera el servicio, sea en Argentina o en países limítrofes”.

Para brindar su servicio de monitoreo mayorista, RAM cuenta con equipos de última tecnología y operadores al-

Monitoreo Mayorista
 Somos una empresa de monitoreo mayorista con una larga trayectoria que conoce las necesidades del rubro.
 Nuestro objetivo es brindar un servicio eficiente y estable que logre dar a nuestros clientes la tranquilidad de trabajar con un proveedor de primer nivel.
 Brindamos servicios innovados que le permitirán a su empresa disponer de un gran margen de ganancias.
 Todos nuestros servicios son realizados por operadores calificados y utilizamos la última tecnología en sistemas.

Horario de atención mediante chat de 9 a 17 hs.

Servicio Técnico Express
 Servicio técnico en el acto

Seguridad Logramos el mejor clima de trabajo para nuestros clientes	Desarrollo Nuestros sistemas Tecnología de punta	Mantenimiento Acceso Remoto Respuestas a celular	Confabilidad Alertas inmediatas Soporte a toda hora
---	---	---	--

tamente capacitados. La empresa da apoyo técnico brindado por personal calificado y, de ser necesario, también ofrece capacitación a los técnicos y operadores de las empresas minoristas, quienes pueden contar con asesoría telefónica las 24 horas para la solución de cualquier problema. ■

RED ARGENTINA DE MONITOREO EMPRESA HABILITADA

Una forma
segura de
proteger
 a SUS
clientes

- > Abono Plano.
- > Redundancia y backup (Córdoba y Buenos Aires)
- > Videoverificación.
- > Videoseguridad Remota.
- > Voceo IP preventivo.
- > TVO. Botón de Pánico para Celulares.

Ram S.R.L.
 Central CABA: Rivadavia 7906 - Floresta.
 Central Córdoba: Felipe de Albornoz 2240
 Planta Alta Of. 3 - Villa Cabrera - Córdoba

+ 54 0810-362-0362
 www.monitoreomayorista.com
 info@monitoreomayorista.com

PROVISION DIGITAL

SEGURIDAD ELECTRÓNICA INTEGRAL



Cámaras **AHD**



Cámaras HD y Full HD
Sensor HD-DIS / 700 TVL / 800 TVL / 12 a 42 LEDs
Lente fijo 3.6mm / Varifocales 2.8/12mm



Gabinets para cámaras de CCTV



DVR Tribrido
4, 8 y 16 canales
2 discos SATA



Microfono activo c/s ganancia
Ficha RCA



Fuentes 12 Volts de 1 a 5 Amp



Balúnes activos y pasivos



Conectores
NC - Plug



Rack 16 canales



Cables armados
Pulpos de 4/8 terminales



Tester



BUENOS AIRES:

RAMON CASTRO 1780 - OLIVOS - TEL. 4711-0989 - CEL. 15-5304-4660 - NEXT 241*2228

CHUBUT: DEL: 0280 154 849622

INFO@PROVISIONDIGITAL.COM.AR - WWW.PROVISIONDIGITAL.COM.AR



Nueva Línea de CCTV

Somos **IMPORTADORES DIRECTOS**

Cámaras metálicas de exterior IP66 IR de 20 a 40 mts.



1/3" CCD Sony - 3,6mm
OSD - 650TVL IR 20m
GAB. METÁLICO EXTERIOR



1/3" CCD Sony - 3,6mm
OSD - 650TVL IR 20m
GAB. METÁLICO EXTERIOR



1/3" CCD Sony - Varifocal 2.8 a 12mm - OSD - 650TVL IR 30m
GAB. METÁLICO EXTERIOR

Modelos de 650TVL y 700TVL CCD Sony EFFIO-E



1/3" CCD Sony - 3,6mm
OSD - 650TVL IR 25m
GAB. METÁLICO EXTERIOR

1/3" CCD Sony 960H - EFIO-E
700TVL OSD - GAB. METÁLICO
Lente montaje CS
Control Iria: DC/Video



1/3" CCD Sony -
Varifocal 2.8 a 12mm
500TVL IR 40m
GAB. METÁLICO EXTERIOR



1/3" CCD Sony EFFIO - E
960H - 3,6mm - OSD - 700TVL IR 20m
GAB. METÁLICO EXTERIOR



**MONITOREO
REMOTO - VIA PC
TABLETS Y
CELULARES**

DVR compactas en 960H **al mejor precio!** DVR de 4, 8 y 16 canales-salida HDMI

4 CANALES 960H (graba)
4 CANALES 960H (reprod)
Salida BNC y VGA - Audio: 2 ent/1 sal.
DVR y soft en Español - Soporta 1 HDD
4TB - Ethernet y móviles.

8 CANALES D1 (grab) 4 CANALES D1 (reprod)
Salida BNC y VGA - Audio: 2 ent/1 sal
DVR y soft en Español - Soporta 1HDD
4TB - Ethernet y móviles.



4 CANALES 960H (graba) 4 CANALES 960H (reprod)
Salida HDMI, BNC y VGA
Audio: 4 ent / 1 salida. DVR y soft en Español
Soporta 1 HDD 4TB - Ethernet y móviles.



8 CANALES 960H D1 (graba) 4 CANALES D1 (reprod)
Salida HDMI, BNC y VGA
Audio: 4 ent / 1 salida. DVR y soft en Español
Soporta 1 HDD 4TB - Ethernet y móviles.



16 CANALES D1 (graba) 4 CANALES D1 (reprod)
Salida HDMI, BNC y VGA. - Audio: 4 ent / 1 salida
Alarma: 4 ent / 1 salida - DVR y soft en Español
Soporta 1 HDD 3TB - Ethernet y móviles



Humberto 1° 985 Piso 17 Of. 3 y 4 - Ciudad de Bs.As., Argentina C1103ACR
WWW.PUNTOCONTROL.COM.AR - VENTAS@PUNTOCONTROL.COM.AR
Distribuidor Oficial - Tel: 4361-6006





CNB
TECHNOLOGY Inc.

RADIO OESTE

Radio Oeste / Radioset SA
Telefax 4641-3009 / 3454
Av. Rivadavia 11008 - CABA

www.radio-oeste.com.ar
Seguinos en Facebook!
Seguinos en Twitter!



Comando a distancia
Simple y accesible

La nueva aplicación para teléfonos inteligentes permite el control del panel de alarma de manera sencilla.



lonso
ALARMAS 4G LTE
Dispositivo Autorizado



A2K8 G2K8

A2K8
Panel de Alarma

4G LTE
3 Way Wireless System
Escucha y responde por voz
4800mAh batería
funciona 48-72hrs. en
modo standby

Vc
Voice Control
Control por voz mediante
palabras o frases de comando
directas

Va
Voice Alarm
Notificación de Alarma
Alarma a cualquier hora
por voz, mensajes de texto,
etc.

lonso
ALARMAS 4G LTE

SD6982A-HN
2Mp CMOS 1080P Network
IR PTZ Dome Camera

IPC-HF3200
2Mp CMOS 1080P
Network Camera

NVR3204/3208/3216(-P)
4/8/16CH 1U Network
Video Recorder

SD6582A-HN
2Mp CMOS 1080P Network
PTZ Dome Camera

IPC-HFW3200C
2Mp CMOS Full HD Waterproof
IR Network Camera

NVR3804/3808/3816
4/8/16CH 2U Network
Video Recorder

dahua
TECHNOLOGY

VUpoint

Videoverificación en tiempo real



Risco Group
www.riscogroup.com



VUpoint es la revolucionaria solución de videoverificación en tiempo real de RISCO Group, que integra a la perfección las cámaras IP y los sistemas profesionales de seguridad que ofrece la marca. Esta solución, basada en RISCO Cloud, ofrece un alto nivel de seguridad y videovigilancia en tiempo real, tanto a las centrales de monitores como al usuario final.

Con VUpoint, los usuarios pueden ver en tiempo real sus instalaciones mediante grabaciones de video de hasta 30 segundos a través de la aplicación intuitiva para smartphones iRISCO de RISCO Group. La transmisión puede verse en respuesta a cualquier detector o evento (alarma del detector, alarma de pánico o desarmar el sistema por código), proporcionando una mayor sensación de seguridad y tranquilidad. Además, permite a las estaciones de monitoreo una forma sencilla de verificar las falsas alarmas, proporcionando así un ahorro en recursos y en visitas innecesarias a las instalaciones.

VUpoint se integra con los sistemas profesionales de seguridad de Risco Agility3, LightSYS2 y ProSYS Plus.

BENEFICIOS

- Posibilidades ilimitadas para transmitir los eventos mediante video en tiempo real.
- Capacidad ilimitada de control, en cualquier lugar y en cualquier momento.
- Número ilimitado de cámaras IP, lo cual aumenta la seguridad e incrementa el potencial beneficio de los instaladores.
- Potencial ilimitado para los instaladores, ya que proporciona una conexión simple para la instalación.

CÁMARAS IP DE RISCO

La gama profesional de cámaras IP de RISCO Group, junto con los sistemas profesionales de seguridad basados en el RISCO Cloud, proporciona una completa solución *plug&play* de videoverificación, tanto para instalaciones residenciales como comerciales. ■

Solo Revolution

Motor corredizo



SEG Internacional
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar



SEG International es fabricante de motores para automatismos y distribuidora de productos de seguridad, entre los que se incluye la línea de paneles de alarmas CEM y Altel, empresas que fabrican y distribuyen en el país. La compañía les garantiza elevados niveles de calidad a sus clientes, tanto en sus productos como en el servicio de posventa, lo cual maximiza el índice de reconocimiento de la marca y les permite satisfacer plenamente las necesidades de cada proyecto.

Una de las principales características es la atención personalizada, priorizando una comunicación clara y demostrando confianza en el trabajo realizado por sus técnicos, brindando la respuesta adecuada ante cada situación.

De su línea de motores, la compañía destaca el automatizador para portones corredizos Solo Revolution. Es un producto con exclusivo sistema DC (corriente continua) que proporciona menor consumo de energía y mayor durabilidad. Funciona con 24 V; y en caso de falta de energía eléctrica es accionado automáticamente (teniendo las baterías instaladas), evitando el uso del destrabamiento manual y proporcionando mayor confort y seguridad para el usuario. Soporta hasta 80 maniobras cuando el equipo entra en modo de funcionamiento por baterías. Asimismo, el Solo Revolution es un motor muy seguro, ya que posee un sistema de ajuste anti aplastamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 127 V / 220 V
- Central: DC-NEW
- Potencia: 80 W
- Maniobras / Ciclos por hora: 85 (máx.)
- Velocidad: 25,3 m/min
- Tiempo de apertura: 7,2 s (3 m)
- Peso máximo del portón: 300 kg
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a 40°C
- Peso del equipo: 15,000 kg
- Tipo de motor: 24 Vdc ■

**Ilimitadas Posibilidades,
Una Solución de Seguridad
Novedad - Con Video-verificación en tiempo real**



Novedad - Soporta
hasta 50 zonas



LightSYS™2 es un sistema de seguridad híbrido y versátil que puede ser instalado en negocios y hogares

LightSYS™2 ofrece:

- Video en vivo bajo demanda y video verificación
- Atractiva App para Smartphone que ofrece un sistema de control fácil de usar en cualquier lugar
- Fácil instalación y servicios remotos a través del Bus de RISCO
- Flexibilidad de comunicaciones con IP, GSM/GPRS, RTC – todo dentro de la misma central
- Completa gama de accesorios inalámbricos bidireccionales y en el Bus de RISCO



Linterna RECARGABLE ESPECIAL PARA SEGURIDAD

- Linternas con batería de 6 volt - 4 amp.
- Recargable con 220 volt. o 12 volt del automóvil.
- Ideal para camping, caza, pesca, seguridad, luz de emergencia, etc.
- 2 horas de autonomía.

Representante de Baterías

Panasonic



Stock permanente en baterías importadas,
también tenemos en stock permanente
baterías de 12 volt 7 amp nacionales recicladas,
marca RISTONE.

Se recomienda su uso sólo en alarmas.



BATERÍAS PARA

- Alarmas, UPS, Luces de Emergencias, Boyeros eléctricos, Juguetes, etc.
- Cortadoras de Césped • Carros de Golf - Hidrolavadoras Barredoras - Tijeras Hidráulicas - HidroGrúas
- Motos: Importadas / Nacionales - JetSky - Cuatriciclos
- Automotores - Camiones - Grupos Electrógenos



**COMPRAMOS
BATERIAS
VIEJAS**



RISTOBAT

RISTOBAT S.R.L. Cangallo 3984 - (1872) Sarandí - Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 4246-1778 - Fax: (54 11) 4246-6447

info@bateriasristobatsrl.com.ar - ventas@bateriasristobatsrl.com.ar - www.bateriasristobatsrl.com.ar

M E J O R P R E C I O & C A L I D A D



Nuestra nueva solución que optimiza su inversión en seguridad



Viviendas
y consorcios



Industrias
y fábricas



Ind. Farmacéuticas
y laboratorios



Soluciones integradas
y a su medida



Retail



Bullets y domos

AB5396, AB5376 y AD5196



Selnet S.A.
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar



Tres nuevos productos de Vivotek se suman a la oferta de videovigilancia IP que ofrece Selnet, distribuidor oficial y centro de reparación autorizado de la marca en la Argentina: las cámaras bullet AB5396 y AB5376 junto con el domo AD5196.

Se trata de una familia de cámaras Full HD, todas equipadas con un sensor de 2 Mpx que permite la visualización en resolución de 1920 x 1080 a 30 fps, con capturas de alta calidad y alta resolución. Estos modelos incorporan también el filtro de corte IR removible para función día/noche, el cual permite una especial adaptación a condiciones de luz adversas.

Contemplando un producto para cada necesidad de aplicación, las AD5196 y AB5396 aparecen como dos modelos *entry level* con una excelente relación precio-calidad. El domo AD5196, especialmente creado para aplicaciones de seguridad en interior, es de fácil utilización y diseño funcional; la bullet AB5396 dispone de una carcasa resistente al polvo y a la lluvia, lo cual la hace apta para entornos exteriores hostiles. Por otro lado, la AB5376 es una cámara bullet ideal para proyectos exigentes. De elegante diseño, se trata de un producto especialmente concebido para vigilancia en exteriores. Todos estos productos son compatibles con la tecnología estándar de compresión H.264, la cual reduce el tamaño de los archivos y preserva el ancho de banda.

Soportan estándar ONVIF para simplificar y mejorar la interoperabilidad. Además, estos modelos incorporan características de avanzada que ya son un estándar en las cámaras Vivotek: alimentación PoE para evitar la implementación de cables de energía adicionales, aplicación de la solución de ancho de banda en *stream* inteligente y 3DNR para la reducción de ruidos.

Todas estas características hacen de los modelos AD5196, AD5396 y AB5376 una excelente opción para proyectos de videovigilancia confiables y de alta calidad. ■

Vista-10P de Honeywell

Panel de alarmas



SF Technology S.A.
info@sf-technology.com
www.sf-technology.com



Honeywell presenta el panel de 6 zonas Vista-10P, de fácil instalación y sencillo manejo por parte del usuario final. Adicionalmente, el Vista-10P ofrece capacidades de expansión y flexibilidad a la hora de implementar un sistema de seguridad domiciliario. Entre otras características, el panel ofrece:

- Programación por teclado alfanumérico, Software downloading.
- Máximo 8 teclados (alfanuméricos o de íconos).
- Tiempo de entrada definido por el instalador.
- 32 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading.
- Salida de sirena de 2 A.
- Dos salidas de voltaje programables.
- Detección de corte de línea telefónica.
- Corriente auxiliar de 600 mA.
- Entrada de alimentación de 16 Vca.
- Seis zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea.
- Soporta detectores de humo de 4 hilos.
- 16 zonas inalámbricas con el receptor 5800 de Honeywell.
- Ocho zonas adicionales para controles portátiles.
- Supervisión del sistema inalámbrico al 100%.
- Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800.
- Dieciséis códigos de usuario.
- Cuatro niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar y coacción.
- Sistema de armado rápido.
- Cuatro niveles de armado: total, parcial, instantáneo y máximo.
- Aviso de puerta abierta.
- Comunicador telefónico diseñado para estar en contacto con la central.
- Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y Contact ID.
- Soporta opción de reporte dual y dividido.
- Compatible con los sistemas de comunicación de tercera generación 3i. ■

15 años colaborando con el gremio de la Seguridad Electrónica

Todos nuestros productos están fabricados con orgullo en la Argentina

VX103

- Enlaces inalámbricos analógicos de video de 5800 MHz.
- Calidad profesional.
- La línea completa VX103 ofrece transmisión desde 600 metros a más de 20 km.

Control de Rondas

- CDR4500-USB.
- Ahora por puerto USB y 8 años de autonomía de pila.



Balún para CCTV

- BTV-81D.
- Insuperable combinación de confiabilidad y especificaciones técnicas sobresalientes.
- 30.000 unidades exportadas a USA.

REPUESTOS ASEGURADOS



Av. Independencias 3484 (C1225AAT) Capital Federal
Tel.: (54 11) 4308-6500 - Cel.: (54 9) 4186-3112
securtec@securtec.com.ar
www.securtec.com.ar



INTERNATIONAL

**Una empresa
que cuida lo más
valioso para usted.**

Su Hogar.

**Más de 25 años en el
mercado nos respaldan.**

**El automatizador más
vendido en latinoamérica.**

MÁS INFORMACIÓN
www.seg.com.ar

Atención al cliente | Tel.: (54 11) 4761 7661 Líneas Rotativas
Dirección: Avda. Bmé Mitre 1400, Florida Oeste Pcia. de Buenos Aires
C.P. B1604AKS, ARGENTINA | Mail: info@seg.com.ar

Conocé nuestra amplia gama de productos.



Portones Pivotantes

Línea Pivus Plus
Línea Pivus Émbolo



Portones Levadizos

Línea Verti
Línea Bravo



Portones Corredizos

Línea Solo CH
Línea Solo Industrial
Línea Top (Aéreo)
Línea Curvo (Aéreo)



Línea Revolution

PORTONES
CORREDIZOS

Que el corte de luz no te haga bajar del auto

Sin interrupción de energía.

Producto con exclusivo sistema DC (corriente continua) que proporciona menor consumo de energía, mayor durabilidad.

Soporta hasta 80 maniobras cuando el equipo entra en modo de funcionamiento por baterías. Es más seguro, ya que posee un sistema de ajuste anti aplastamiento.

Serie Scout PS de Flir

Cámaras de visión térmica



Simicro S.A.
ventas@simicro.com
www.simicro.com



Las nuevas cámaras de visión térmica de la serie PS de FLIR permiten a los amantes del aire libre ver con claridad en la oscuridad total. Se pueden usar en una gran variedad de aplicaciones: tanto haciendo senderismo, observando animales o acampando, estas cámaras permiten ver en total oscuridad.

Las cámaras de la serie PS de FLIR incorporan un detector microbolómetro no refrigerado que no necesita mantenimiento. Proporcionan imágenes térmicas nítidas tanto de día como de noche. Todas las unidades de la serie incluyen una luz LED de tarea en la parte frontal; esta luz se puede usar para iluminar un área de dimensiones reducidas. También incluyen pilas recargables de ion de litio de larga duración, cuyo tiempo de funcionamiento se encuentra normalmente entre las 5 y 7 horas con una sola carga.

La PS-32, por ejemplo, produce imágenes térmicas de 320 x 240 píxeles. Si no es necesaria una resolución tan elevada, la opción es el modelo PS-24, que produce imágenes térmicas de 240 x 180 píxeles. Todas las cámaras están equipadas con un avanzado software interno que proporciona una imagen nítida sin necesidad de que el usuario realice ajustes.

La PS-32 de FLIR puede detectar una persona a una distancia de 450 metros. Esta cámara también incluye un zoom digital de 2x para poder observar la situación más de cerca cuando sea necesario.

Entre otras características, las cámaras de la Serie PS vienen provistas de un puerto USB para actualizaciones de software y carga de la batería, montaje en trípode para uso fijo, estanqueidad IP67 y un kit que incluye correa de muñeca, cable USB y CD del producto.

La serie incluye a las cámaras Scout II, y BTS. Esta última se presenta como un binocular, que la transforma en un elemento de gran prestación en usos de exterior, como por ejemplo el seguimiento de una presa de caza, un intruso merodeando o un vehículo que esté circulando por áreas no permitidas. ■

Nuevos módulos

Plataforma Desktop Web



SoftGuard Tech de Argentina
ventas@softguard.com
www.softguard.com



SoftGuard Tech de Argentina presenta en Seguriexpo todo el poder de su nueva Plataforma Desktop Web para el monitoreo de alarmas en red y sus nuevos módulos. Esta plataforma fue diseñada para dar potencia a su negocio con simplicidad de uso y transportabilidad. Su poder se basa en la forma de integrar las aplicaciones del software: ahora podrán estar centralizadas en la nube privada de su empresa permitiendo la accesibilidad desde cualquier navegador web. La conexión al entorno Desktop Web se puede realizar desde tabletas y teléfonos inteligentes, haciendo que su centro de monitoreo sea independiente del hardware, facilitando así la operatoria diaria y optimizando los recursos.

Los nuevos módulos que componen la Plataforma Desktop Web son SmartPanics y VigiControl.

SmartPanics le permite a sus abonados de monitoreo enviar alertas (SOS, Incendio y Asistencia), localización e imágenes desde un smartphone ante un evento que deba ser operado en la central de monitoreo. También cuenta con la función SOS Demorado, la cual permite establecer un tiempo de espera para el envío automático de una alarma de pánico como prevención en caso de que no haya ocurrido ningún hecho que deba ser asistido en la central de monitoreo; o se puede cancelar si no hay ningún inconveniente.

VigiControl permite realizar el control de rondas en tiempo real. Este módulo realiza el control y auditoría completa del accionar del vigilador: genera un reporte de posición validado por GPS, envío de alertas de hombre vivo, reporte de incidencias, envío de imágenes capturadas desde el smartphone del vigilador, etc., todo recibido en línea en su centro de monitoreo las 24 horas, los 365 días del año. El sistema se compone de dos aplicaciones: el módulo SG VigiControl Desktop Web para el gerenciamento de smartphones y procesamiento de señales y la aplicación para el celular del vigilador que cuenta con 4 botones principales: SOS, Ronda, Hombre vivo y Novedades y llamada. ■



TECHNOLOGY

"Más de 10 años marcando tendencia en el mercado en la venta al gremio de todo el país."

INTRUSION • ACCESOS • INCENDIO • MONITOREO • CCTV



NUEVO
Panel de alarma VISTA-10P
Honeywell



NUEVO
Sensor de movimiento
IS335 anti-mascota
Honeywell

GPRS
PEGASUS NX



GPRS
ED5600 & ED5750
NANOCOMM



NUEVOS
Kit de CCTV
hasta 16 canales.



Cámaras Box, Domo
Bullet & IP Wireless



Detectores
convencionales,
sirenas, pulsadores



Centrales convencionales
de incendio



**SILENT
KNIGHT**

Detectores de
humo fotoelectricos



TECHNOLOGY

Av. Boedo 1912 • (C1239AAW) • C.A.B.A. • Tel.: (54 11) 4923 0240

info@sf-technology.com • www.sf-technology.com



Sincro[®]

seguridad electrónica

Sincro es una empresa dedicada a brindar una amplia gama de productos y servicios en seguridad electrónica e industrial, agrupados en una solución completa y configurada a su medida.

Integrada por profesionales altamente capacitados

Más de 10 años de experiencia en el sector.

Renovamos nuestra web
Visítenos en www.sincro.com.ar

> Ingeniería, asesoramiento
y control

> Innovación y tecnología

> Integración de sistemas

> Soluciones a medida

> Mantenimientos preventivos
y correctivos

> Puesta en marcha y monitoreo
de alarmas e imágenes

Sincro Seguridad Electrónica

Charcas 4455 (C1425BNM)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
54 (011) 4771-7207 | 0810-777-9090
info@sincro.com.ar - www.sincro.com.ar



MÁS SERVICIOS PARA SU NEGOCIO DE SEGURIDAD

Conozca todo el poder de SoftGuard en el stand 3J-50

SEGURIEXPO
BUENOS AIRES



Smartpanics Desktop

Protega a sus clientes a toda hora y en cualquier lugar

Envío de alertas, imágenes y localización desde celulares

- SOS
- INCENDIO
- ASISTENCIA



Trackguard Desktop

Realice el monitoreo y seguimiento móvil de distintos dispositivos GPS

- Vea la posición en mapa
- Emita reportes históricos de posición
- Agrupe por flotas o clientes corporativos



Acceso web Dealer

Expanda su negocio de monitoreo de manera mayorista

- Expansión territorial
- Gestión integral para sus Dealers
- Realice reportes históricos y auditoria de acciones

Atención empresas de Seguridad Física!

Conozca nuestra nueva APP VigiControl para el control de guardia de vigiladores



SoftGuard
SOFTWARE INTEGRAL PARA MONITOREO DE ALARMAS

Av. San Juan 4156
(1233) C.A.B.A - Argentina
Tel (54) 11 4136 3000
info@softguard.com
WWW.SOFTGUARD.COM

Estamos liderando el cambio global y haciendo del futuro tu realidad de hoy!

Multiplica controles

Simplifica las operaciones

Agiliza los procedimientos

TXF-125E

Barrera inalámbrica



Takex - Takenaka Engineering Co., LTD
www.takex.com.es
bholow@speedy.com.ar



Takex presenta la TXF-125E, su nueva barrera fotoeléctrica a baterías, totalmente inalámbrica, de 4 haces y 4 frecuencias. Este nuevo producto se presenta simultáneamente en todo el mundo y está disponible para el mercado nacional.

La TXF-125E de Takex es la primera barrera del mercado que posee selector para 4 distancias de protección, de hasta 25, 50, 75 y 100 metros, permitiendo que puedan resolverse distintas longitudes de instalación a través de un solo modelo, lo cual trae la ventaja adicional de facilitar el stock y ventas del producto. Asimismo, es la primera barrera del mercado que proporciona la opción directa de compartir las baterías para alimentar tanto al sensor como al transmisor inalámbrico de señales (modo de conexión correcto y preferido); está provista con 4 ajustes para activar la transmisión de la señal de batería baja del sensor al valor correspondiente a la señal de batería baja del transmisor inalámbrico escogido. Esta opción es válida para transmisores inalámbricos de señales de 3 Vdc. La nueva barrera de Takex también admite el apilado de hasta 4 sensores que, dotados de una cubierta o tapa frontal con cara cilíndrica, permiten cualquier orientación interna de sus ópticas, incluyendo la de 45° en las esquinas perimetrales a proteger.

Gracias a su función de repetición, si la barrera es obscurida constantemente en un estacionamiento de vehículos o la alarma ambiental es permanente (en condiciones atmosféricas adversas o atenuantes de propagación de los haces), la señal se transmitirá cada 2 minutos. En esta modalidad, la indicación de batería baja se transmite exclusivamente cada 15 minutos, por lo que, si se desea evitar el consumo de batería, se recomienda no activar la función de repetición.

Utilizando 4 baterías, la autonomía puede llegar a los 5 años. En condiciones ideales, la conexión de las baterías debería efectuarse en modo común, es decir que alimenten tanto a la barrera (TX o RX) como al transmisor inalámbrico de señales. ■

Nueva línea Vesda

Detección de humo



True Digital Systems
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com



Desde que desarrolló la innovadora tecnología de Detección de Humos por Aspiración (ASD, por sus siglas en inglés) hace casi 30 años, VESDA es uno de los pioneros en protección de personas, activos irremplazables e infraestructuras vitales.

VESDA-E es la siguiente generación de productos VESDA para detección de humo por aspiración e incluye diversas nuevas funciones innovadoras que mejoran considerablemente el uso de sus productos.

Estas mejoras incluyen:

- La cámara de análisis Vesda Somke+ ofrece una sensibilidad hasta 15 veces superior a la que incorporan los detectores de la serie anterior, mejora la discriminación del polvo, duplica la vida útil sin reducir la sensibilidad y reduce el consumo de energía en hasta un 8% por unidad.
- VESDA Flex proporciona una capacidad de programación y ampliación que garantiza la eficacia futura del sistema y ofrece la máxima flexibilidad mediante los módulos de expansión StaX, que pueden fijarse mediante tornillos fácilmente al detector VESDA-E, y las aplicaciones Xtralis Software Analytics, que pueden adquirirse, descargarse, configurarse y administrarse de forma remota a través de internet.
- VESDA Analytics cuentan con funciones adicionales exclusivas que permiten ofrecer detección y respuesta específicas a determinados agentes presentes en el aire del ambiente protegido. Esta herramienta incluye DieselTrace®, WireTrace® y DustTrace®.
- VESDA Verify puede ahora proporcionar la localización del punto donde se ha detectado el humo para mejorar el tiempo de respuesta mediante direccionamiento de hasta 120 áreas y dispone de integración con ADPRO SmokeTrace® para su verificación por CCTV.
- VESDA Connect ofrece opciones de conexión de red y programación que reducen los costos de supervisión y mantenimiento en hasta un 50% a través conectividad y herramientas de diagnóstico remoto. ■



SPS  **SEGURIDADELECTRONICA**

DIVISION CORPORATIVA

UNA DECISIÓN ESTRATEGICA

COMUNICATE CON NUESTROS
ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD

4639-2409

sistemasps.com

divisioncorporativa@sistemasps.com



INTRUSIÓN

CERCO ELÉCTRICO

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

CONTROL DE ACCESO

SEGUIMIENTO Y LOGÍSTICA VEHICULAR

DETECCIÓN DE INCENDIO

PRIMICIA ABSOLUTA:

Primera BARRERA INFRARROJA con:

a) **Selector de Distancias de Protección.**

(un sólo modelo cubriendo
25 - 50 - 75 ó 100 mts, ventajas,
stock, ventas e instalación).

b) **Conexión directa de baterías en modo común.**

(sin opcionales, para transmisores
inalámbricos de señales de 3VDC
exclusivamente).

Orientación horizontal de ópticas + / - 90° \<sin limitación de la orientación + / - 45° en esquinas perimetrales>, vertical + / - 20°, techo del sensor con drenaje posterior de lluvias, rocío, escarcha y nieve evitándolo sobre la cara del sensor y espigas anti-posamiento de pájaros. Admite el apilado de 4 barreras por zona de alarma. Función Ahorro de Batería. IP65. Espacio interno para transmisor inalámbrico de señales y 4 baterías de 3,6 VDC con autonomía de las mismas de hasta 5 años . Salida de alimentación de 3Vdc para el transmisor inalámbrico de señales con cuatro ajustes de 2,0 / 2,1 / 2,2 y 2,3VDC (valores de nivel de baja batería según transmisor utilizado) para transmitir la señal de baja batería del TX ó Rx de la barrera (2,7 a 2,9 Vdc), adición de LEDS indicadores de baja batería. Folletos y manual de instalación de la barrera TXF-125E, folletos de baterías a usar y donde adquirirlas e indicación de transmisores inalámbricos compatibles en:

http://www.4shared.com/download/gj9FyuXXba/LANZAMIENTO_TAKEX_2015_Barrera.eml?lgfp=1000

TAKEX busca Distribuidores en Latinoamérica & Caribe

Interesados comunicarlo directamente al Responsable del Area a;
bholowczak@hotmail.com.ar - internacional@takex-eng.co.jp - www.takex.com

(consulte por su distribuidor local)

TAKEX

TXF-125E

Barrera Activa Infrarroja
Exterior. 4 haces. 4 frecuencias
Operada a Batería (Inalámbrica)

TAKEX

LISTADO DE PRINCIPALES CLIENTES

Bancos

Citibank
Banco Pcia. Bs. As.
BNP Paribas
Bco. Columbia
Bco. Meridian
Casa Puente.

Countries, Clubs y Barrios

San Diego Country Club
Los Lagartos Country Club
La Lomada
El Casco Country Club
El Encuentro
El Bosque
Bahía del Sol – Barrio Náutico
El Carmel Country Club
Hebraic
Barrio El Carmen
Bulogne Golf Club
CUBA
Torres LEPARK Pto. Madero.

Hospitales, Clínicas y Sanatorios

Sanatorio Otamendi
Hospital General Belgrano
Clínica Sacre Coeur
Fundación Leloir
Instituto del Diagnóstico
Hospital Británico
Sanatorio Mater Dei
Sanatorio Los Lomas

Empresas

Cablevisión
Gas Natural Ban
Cargill
Molinos Cañuelas
Molinos Río de la Plata
Frigorífico Gral. Pico
Frigorífico Lamar
Vicentin
Ingenio Ledesma
Galileo GNC
Edesur
Edenor
Capex
Laboratorios Nerova
Laboratorios Sandoz
Petroquímica Río III
Embassy Suites
IGT Argentina
Recaudadora S. A.
El Zanjón de Granados.


Organismos Públicos

Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
Universidad de Bs. As.
Universidad Nacional de Cuyo
UTN Mar del Plata
UTN Gral. Pacheco
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Seguridad Electrónica. Integración, Venta y Soporte Técnico.

Controles de Acceso

- Biométricos
- Huellas Digitales
- Barreras
- Molinetes
- Pasarelas ópticas
- Geometría de Manos
- Tarjetas de Proximidad

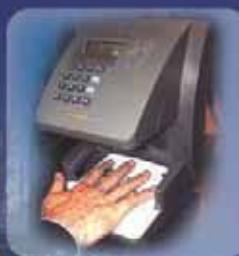


CCTV y Detectores de Metales

- Cámaras
- Cámaras IP
- Video Servers Digitales
- Digitalización de imágenes via internet



Software

- Desarrollos propios
- Control de Acceso
- Control de Tiempo y Asistencia

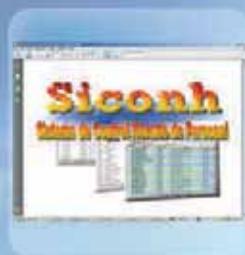

TekhnoSur S. A.

Sistemas y Soluciones Informáticas

Agustin Alvarez 1480 - B1638CPR - Vicente López - Buenos Aires
Tel/Fax: (5411) 4791-2202 - 3200 / 2727
comercial@tekhnosur.com - www.tekhnosur.com

C•CURE BMS

Sistema de gestión de edificios



Tyco Integrated Fire & Security
www.tyco.com



Tyco Security Products acaba de lanzar C•CURE Building Management System (BMS), un completo sistema de gestión de edificios que, en combinación con el sistema de seguridad y de gestión de eventos C•CURE 9000, permite visualizar en tiempo real situaciones de seguridad y ejecutar funciones de gestión de edificios.

C•CURE BMS es una plataforma abierta que monitorea y controla sistemas de automatización de edificios (BAS, por sus siglas en inglés); incluye la seguridad, control de acceso, detección y extinción de incendios, manejo de ascensores y escaleras eléctricas, distribución eléctrica y sistemas de confort tales como los de calefacción, refrigeración y ventilación (HVAC), iluminación, persianas y calidad del aire. Cuando se utiliza esta solución en combinación con C•CURE 9000, los administradores de las edificaciones pueden supervisar y controlar todas las tecnologías de un edificio o campus desde una sola estación de trabajo o en línea para aquellos empleados cuyo trabajo les exige movilidad.

Con C•CURE BMS los usuarios pueden filtrar, buscar y clasificar las alarmas empleando atributos personalizables, tales como el estado actual y el nivel de alarma. El sistema cuenta con una función de enmascaramiento que evita que los operadores se sientan agobiados por numerosas alarmas. C•CURE BMS está equipado con un entorno de configuración avanzado (ACE, por sus siglas en inglés), el cual simplifica la configuración proporcionando una amplia biblioteca de íconos gráficos para BMS, con más de 7.000 imágenes y 1.300 símbolos. También ofrece un componente integrado para sistemas de información geográfica que permite superponer datos en vivo con mapas geográficos.


Adicionalmente, C•CURE BMS se puede integrar a redes inteligentes, lo que significa que cuando un edificio se conecta a la red inteligente de distribución, C•CURE BMS puede tomar decisiones inteligentes para optimizar la interacción de las edificaciones con la red de distribución. ■

ZKBioSecurity 3.0

Solución Global Inteligente



ZKTeco Argentina
www.zkteco-argentina.com
www.zkteco.com

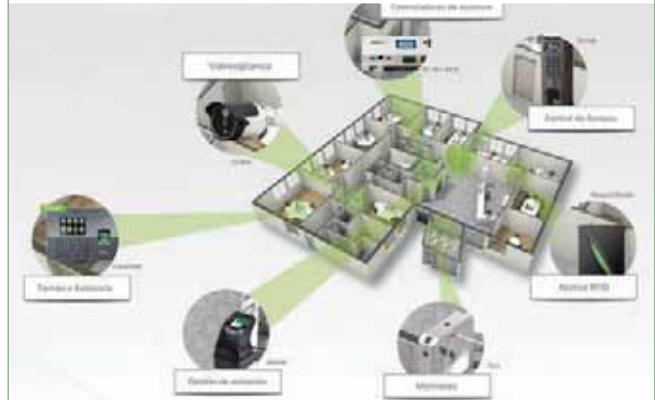

Durante la última década, ZKTeco se ha establecido como uno de los referentes del mercado en lo relativo a tecnología de seguridad biométrica. Reconocido internacionalmente por su evolución tecnológica permanente y fabricación eficiente, ZKTeco se encuentra utilizando esta sólida base para entrar de lleno en el mercado empresarial.

Mediante la Solución Global Inteligente, ZK se especializa en brindar un sistema de seguridad adaptable a cualquier tipo de necesidad. El cliente podrá gestionar fácilmente, de forma centralizada y con una moderna interfaz web el control de acceso (incluyendo estacionamiento, visitas y ascensores), el tiempo y asistencia del personal y la red de videovigilancia de su empresa.

Gracias a la Solución Global se puede controlar las plantas de un edificio a las que tiene acceso únicamente el personal autorizado, gestionar la asistencia del personal y elaborar una nómina acorde a las horas trabajadas, consultar la información desde un dispositivo celular, gestionar visitantes, elaborar reportes. Todas las opciones son combinables entre sí e interactúan unas con otras abriendo un amplio abanico de posibilidades.

ZKTeco adapta, a esta solución, la tecnología biométrica de última generación para garantizar la mayor seguridad posible. Mediante reconocimiento de huella, detección de rostro, tarjeta de proximidad, etc., se puede realizar la identificación del usuario de manera rápida y eficaz, permitiendo múltiples métodos de control.

Acaba de ser lanzada ZKBioSecurity 3.0, la más reciente plataforma de seguridad web desarrollada por ZKTeco. Contiene cuatro módulos integrados: control de acceso, integración de video, control de elevadores y gestión de visitantes.

Con una arquitectura optimizada, diseñada para realizar identificación biométrica de alto nivel y una moderna y amigable interfaz de usuario, ZKBioSecurity 3.0 ofrece la más avanzada solución de seguridad, llevando la experiencia de usuario a un nuevo nivel. ■

Nuestras cámaras **AHD**

- > Se instalan como analógicas y se ven como IP
- > Tienen el costo de una analógica y se ven como IP
- > Son de protocolo abierto, por lo que no estás atado a una marca

AHD
Analog High Definition

Cámaras AHD 960P **STARTVISION™**



AHD 550

- Cámara infrarroja para exterior
- Color 1/3 Sony AHD
- 1.3 Megapíxeles con LED ARRAY (50 m)
- Lente varifocal 1.2-12 mm
- Menú OSD
- Incluye soporte



AHD 702

- Domo fijo infrarrojo
- Color 1/3 Sony AHD
- 1.3 Megapíxeles con LED ARRAY (40 m)
- Menú OSD



AHD 730

- Cámara infrarroja para exterior
- Color 1/3 Sony AHD
- 1.2 Megapíxeles con LED ARRAY (40 m)
- Menú OSD
- Incluye soporte

DVR Stand alone AHD

AHD 3404 – 3408 – 3216

- Modelos de 4, 8 y 16 canales
- AHD + analógico + IP
- P2P + LAN
- Puertos HDMI + USB + VGA
- Control remoto



Todo Control

Casa Central Rosario
Ov . Lagos 1287 - Rosario
(0341) 421-9808

Sucursal Cordoba
Argañaras 1785 - Cordoba
(0351) 488-8868

Contacto@todocontrol.com.ar Cordoba@todocontrol.com.ar



STV-550-IR

- Sensor CCD 1/3 Sony
- 700TVL
- Lente bifocal 4-9 mm
- Infrarroja 50 m LED's on
- PAL (976x494) NTSC (967x582)



STV-402-IR

- Sensor Sharp CCD 1/3
- 420TVL
- 18 IR LED's (20 m)
- PAL (500x582)



STV-424-IR

- Sensor 1/3 CCD
- 420TVL
- PAL (500x582)
- 20/25 m de iluminación IR



Domos

- PTZ exterior
- 540, 570 y 650TVL
- 10X, 22X y 24X zoom óptico
- Función dia/noche
- C'S soporte



Fuentes

- Fuente switching 12V 3A
- Fuente 12V 10A regulable (con bornera)



www.todocontrol.com.ar

Distribuidor

DVRSTORE
TECNOLOGÍA PARA TU SEGURIDAD



NOTIFIER[®] by Honeywell

El MAYOR fabricante de Sistemas de Alarmas contra Incendios **del MUNDO**

Participamos de nuestro premio a nuestros distinguidos clientes agradeciendo el apoyo de siempre.

True Digital Systems Argentina
Ganadora del
"Millon Dolar Award 2013"
de Notifier



CONFIABILIDAD

EXPERIENCIA

CAPACIDAD

Distribuidor de

VESDA  **xtralis**

Tinogasta 2748 (C1417EHH) Buenos Aires - Argentina

Tel.: +54 11 4580-2051 al 53

info@tdsintl.com

www.tdsintl.com

TDS

TRUE DIGITAL SYSTEMS

DA UN PASO ADELANTE Y
PROFESIONALIZA TU MANERA DE TRABAJAR.
EVOLUCIONA CON OLEX



Conviértete en nuestro **REPRESENTANTE O INSTALADOR**
y disfruta los beneficios de pertenecer al
EQUIPO OLEX



1 AÑO DE GARANTÍA
CON CAMBIO INMEDIATO



MESA DE
AYUDA



STOCK
CONSTANTE



DISEÑO GRÁFICO
PARA TU EMPRESA



CAPACITACIONES
TÉCNICO-COMERCIALES



INNOVACIÓN EN
SEGURIDAD CCTV

info@olex.la
011 3220 3390

WWW.OLEX.LA
ytwif

VISIONXIP

SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA
PYME / CORPORATIVA



BUS-2030-VF

BULLET, 2.0 MP,
IR, DÍA/NOCHE,
ANTIVANDALICO, POE



PAN-50360

PANORAMIC .180/360,
FISHEYE .5.0 MP, POE



MDE-2030-VF


MINI DOMO, 2.0 MP,
IR, DÍA/NOCHE,
ANTIVANDALICO, POE



VIDEOVIGILANCIA IP
2/5 megapixel

BX-3020-ICR

1.3, 2, 3.0 MP 1/2.8" SONY,
H.264, Audio full duplex,
BNC x1, x Line-In
Line-output



SPE-2030-IR-20x

2MP 1080P 20x Optical zoom
PTZ, 360 o/S, 8 auto scan
tracks, IR



info@visionxip.com
011 3220 3390

WWW.VISIONXIP.COM



" Soluciones globales en seguridad electrónica para el mundo actual "

ZKTeco brinda un sistema de "Solución Global Inteligente". Le permitirá gestionar de forma centralizada:

- Control de accesos (molinetes, cerraduras, ascensores...)
- Videovigilancia
- Gestión de asistencias de personal

Videovigilancia



GT-BD5



iClock3000

Tiempo y Asistencia

SEGURIEXPO
BUENOS AIRES

En conjunto con
BIEL
light Building

Visítenos en nuestro stand. **3G-40**

15 - 19.9.2015, La Rural Predio Ferial



ZK4500

Gestión de visitantes

ZKTeco®

Argentina

Controladores de ascensor




EC-10 + EX16

TF1700




Control de Accesos

Wiegand Reader

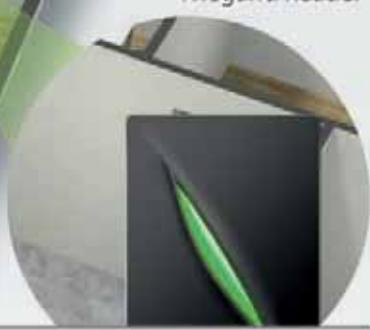

Acceso RFID

TS21

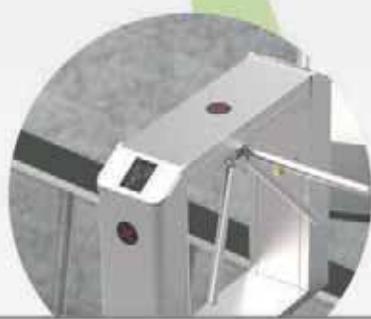

Molinetes

www.zkteco-argentina.com

IP UserGroup
Latinoamérica

Forme parte del único Foro
que agrupa toda la
Tecnología IP...
IP UserGroup International

Satisfaga su Apetito por la Tecnología IP

El IP UserGroup es un Foro Internacional de Tecnología en Seguridad con presencia en el Reino Unido & Europa, USA & Canadá y América Latina.

Nuestra función es Facilitar, Comunicar, Educar e Influenciar en la industria de la seguridad de red y física, al presentar lo más reciente de la tecnología IP y sus aplicaciones a una audiencia internacional ávida de conocimiento y nueva información.

Regístrese gratuitamente en su región y reciba lo último en capacitaciones, productos, noticias y tendencias IP
www.ipusergrouplatino.com

TERCER ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD
INTEGRAL | **EISCE** 2015

Presidente de IP UserGroup International, Conferencista Invitado en EISCE 2015 Ecuador

Título de la Presentación: "IP Stands for Inevitable Progress" - Paul Hennings, Presidente IP UserGroup International, Editor Revista IP Focus International

Mr. Hennings hablará de los retos y las oportunidades disponibles al aprovechar la era digital de la seguridad. Comentaré acerca de los beneficios de la migración a sistemas en red IP, la relación con IT y el potencial de las empresas que estén dispuestas a abrir sus mentes a la asociación y a los modelos operativos alternativos.

Paul concluirá con un breve vistazo a las áreas de mayor crecimiento para la industria y a donde el futuro puede estar dirigiéndose.



Fecha: Jueves, Septiembre 24 2015
Hora: 10am - 10.30am
Lugar: Palacio de Cristal Itchimbía - Auditorio del Centro Zonal ECU 911, Quito.
Regístrese aquí, www.eisceecuador.com

EISCE - Encuentro Internacional de Seguridad Integral

EISCE 2015 es un evento de trascendencia nacional en Ecuador e internacional en el que participan empresas públicas y privadas que se involucran en aspectos sobre seguridad integral del país, la región y el mundo.

La visión política, académica y técnica de este evento permitirá contar con expertos nacionales e internacionales quienes presentarán ponencias y paneles, además, contaremos con un show room donde se exhibirán servicios y productos de

instituciones y empresas públicas y privadas.

La Empresa DoDoGian Comunicaciones con el aval del UNASUR, Ministerio Coordinador de Seguridad y el SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, abogan por desplegar reuniones entre empresarios, tecnólogos y profesionales del sector, en los distintos campos de la seguridad que se destaquen por su excelencia y que contribuyan con su perfeccionamiento a la divulgación de sus servicios y conocimientos en la materia, así como también una alianza estratégica con las universidades y el sector de la seguridad comprometida.

IP-in-Action LIVE El Mejor Lugar para Ampliar su Red de Contactos

-  IP-in-Action LIVE Lima, Marzo 17
-  IP-in-Action LIVE Sta Cruz de la Sierra, Mayo 12
-  IP-in-Action LIVE Quito, Junio 30
-  IP-in-Action LIVE México DF, Septiembre 8
-  IP-in-Action LIVE Barranquilla, Noviembre 10

Evento de asistencia gratuita

- La mejor y últimas tendencias en seguridad y tecnología IP congregadas en un mismo lugar.
- Actualice sus conocimientos y conozca el portafolio de nuestras compañías expositoras, líderes de la industria en soluciones IP

www.ipusergrouplatino.com

Contacto: Pablo Reyes

email: pablo.reyes@ipusergrouplatino.com

telf : +593 2 6040806

Miembros Premium & Corporativos



Organizaciones Aliadas



www.ipusergrouplatino.com

**ENFRENTA
LAS
AMENAZAS**

**CRECE
CON SEGURIDAD**



**30 Septiembre
al 2 Octubre 2015**

**SANTIAGO - CHILE
ESPACIO RIESCO**

**3ª EXHIBICIÓN INTERNACIONAL DE
EQUIPOS, PRODUCTOS, TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL**

www.sicurlatinoamerica.cl

100 Empresas Expositoras de 14 países | 9.000m² totales de Exhibición | 6.000 Visitas Profesionales | +1.200 Asistentes al Congreso | +50 Ejercicios Demostrativos | 300 Encuentros en Rueda de Negocios

ORGANIZAN:



VENTAS CHILE: FISA

ventas@sicurlatinoamerica.cl

Tel: (56 2) 2530 7214 - 2530 7239
2530 7281 - 2530 7000

OTROS PAÍSES: ÁREA INTERNACIONAL - FISA

kbecker@fisa.cl - Tel: (56 2) 2530 7238

motaegui@fisa.cl - Tel: (56 2) 2530 7005

PATROCINAN:



COLABORAN:



MEDIA PARTNERS:



SICURLatam2015

SICURLatinoamerica

SAFETY

EMERGENCY

SECURITY



DIRECCIÓN EDITORIAL
Claudio Alfano (Propietario)
Celular: (15) 5112-3085
editorial@rnds.com.ar



DIRECCIÓN COMERCIAL
Néstor Lespi (Propietario)
Celular: (15) 5813-9890
comercial@rnds.com.ar



ATENCIÓN AL LECTOR
ASISTENTE EDITORIAL
Félix Wuhl
lectores@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Graciela Diego
admin@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Claudia Ambesi
admin@rnds.com.ar



COBRANZAS
Julián Medina
admin@rnds.com.ar



PROD. PERIODÍSTICA
Pablo Lugano*
Celular: (0221) 15 400-5353
prensa@rnds.com.ar



DISEÑO EDITORIAL
Alejandra Pereyra*
arte@rnds.com.ar



DISEÑO PUBLICITARIO
José Luis Carmona*
Celular: (15) 5498-3028
19logograf@gmail.com



DEPARTAMENTO CONTABLE
Luis Fraguaga*
luisfraguaga@speedy.com.ar



IMPRESIÓN
Latíngráfica
Rocamora 4161 (C1184ABC)
Teléfono: (54 11) 4867-4777



DISTRIBUCIÓN
Fast Mail Correo Privado
R.N.P.S.P. N° 098
Teléfono: (54 11) 4766-6007

(* Externo)

TIRADA 4000 EJEMPLARES

Negocios de Seguridad es una publicación sobre empresas, productos y servicios de seguridad distribuida cada 45 días entre instaladores, integradores y empresas profesionales del rubro.

Negocios de Seguridad es marca registrada por Claudio Alfano y Néstor Lespi S.H. Registro de la Propiedad Intelectual N° 429.145. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, sin autorización expresa del editor.

Artículos: se han tomado todos los recaudos para presentar la información en la forma más exacta y confiable posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su utilización, las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en su contenido. Publicidad: para todos los efectos, se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes.

Los colaboradores y columnistas lo hacen de honor. Agradecemos la confianza depositada por nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla.



Revista Negocios de Seguridad es medio de difusión de las actividades de CESEC
www.cesec.org.ar



Revista Negocios de Seguridad es medio de difusión de las actividades de CEMSEC
www.cemsec.org.ar



Revista Negocios de Seguridad es medio de difusión de las actividades de CEMARA
www.cemara.org.ar



Revista Negocios de Seguridad es Socio Adherente de CASSEL
www.cassel.org.ar



Revista Negocios de Seguridad es medio de difusión de las actividades del IP User Group
www.ipusergroupplatinio.com

25 ACROS
+54 11 4861-8960
ventas@acros.com.ar
www.acros.com.ar

26 ADT SECURITY SERVICES
+54 11 4006-4900
ar.adtvm@tycoint.com
www.adtvm.com.ar

29 ALASTOR
+54 11 4627-5600
info@alastor.com.ar
www.alastor.net.com.ar

30 ALIARA
+54 11 4795-0115
ventas@aliara.com
www.aliara.com

48 ALESAT MONITOREO
0800 222 0919
info@alesat.com.ar
www.alesat.com.ar

31 ALONSO HNOS.
+54 11 4246-6869
info@alonsosohnos.com
www.alonsosohnos.com

33 ANICOR CABLES
+54 11 4878-0924
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

34 APRICLASS
+54 11 4736-9494
info@apriclass.com.ar
www.apriclass.com.ar

35 AR CONTROL
+54 11 4523-8451
ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar

37 ARG SEGURIDAD
+54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com

45 ASSIST SISTEMAS
+54 341 409-5000
info@geoguardian.net
www.geoguardian.net

38 BCG
+54 11 4308-0223
56 info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

60 BERNAL ALARMAS
+54 11 5291-4592
info@bas-sa.com.ar
www.vecinos-conectados.com.ar

02/ BIG DIPPER
+54 11 4481-9475
89/ ventas@bigdipper.com.ar
96 www.bigdipper.com.ar

42 BIO CARD TECNOLOGIA
+54 11 4701-4610
info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar

46 BYH INGENIERIA
+54 3496 42-7652
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

47 BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

49 CENTENNIAL ELECTRONICA
+54 11 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

51 CENTRY
+54 11 4122-1000
centry@centry.com.ar
www.centry.com.ar

54 CIKA ELECTRONICA
+54 11 4522-5466
info@cika.com
www.cika.com

40 CONTROL 24
+54 342 455-6565
info@control-24.com.ar
www.control-24.com.ar

55 CYBERMAPA
+54 11 3962-1200
street@cybermapa.com
www.cybermapa.com

06 DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD.
+54 85 571 8768-8883
08 overseas@dahuatech.com
09 www.dahuasecurity.com

57 DATCO
+54 11 4103-1300
scal@datco.net
www.datco.net

28 DAZ CONDUCTORES
+54 11 4657-8888
ventas@dazconductores.com.ar
www.dazconductores.com.ar

58 DCM SOLUTION
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

16 DEITRES
+54 223 495-2500
info@deitres.com.ar
www.deitres.com.ar

59 DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
www.dexa.com.ar

61 DIALER ALARMAS
+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

63 DIGISET
+54 11 4857-3130
venta@digiset.com.ar
www.digiset.com.ar

66 DMA
+54 341 486-0800
69 info@dmarsl.com.ar
www.dmarsl.com.ar

70 DRAMS TECHNOLOGY
+54 11 4856-7141
73 ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

74 DSC
+1 905 760-3000
info@dsc.com
www.dsc.com

75 DTS*
+54 11 4115-1795
info@dts2.com.ar
www.seguridadperimetral.com

77 DVR STORE
+54 11 4632-5625
info@dvr-store.com.ar
www.dvr-store.com.ar

79 DX-CONTROL
+54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

81 DYNA GROUP
+54 11 4546-3140
ventas@dynagroup.com.ar
www.dynagroup.com.ar

82 ELCA SEGURIDAD
+54 11 4921-3796
85 info@elcsl.com.ar
www.elcsl.com.ar

86 ELECTROSISTEMAS
+54 11 4713-8899
ventas@electrosistemas.com.ar
www.electrosistemas.com.ar

106 FAM
107 54 11 2059-5218
info@famargentina.com.ar
famargentina.com.ar

20 FIESA
+54 11 4551-5100
22 fiesa@fiesa.com.ar
23 www.fiesa.com.ar

175 FISA
+56 2 2530-7238
kbecker@fisa.cl
www.sicurlatinoamerica.cl

110 FUEGO RED
+54 11 4555-6464
info@fuegored.com
www.fuegored.com

105 FULLTIME
+54 11 4568-3723
info@fulltimeargentina.com.ar
www.fulltimeargentina.com.ar

109 GONNER
+54 11 4674-0718
info@gonner.com.ar
www.gonner.com.ar

113 GRUPO MARMARA
+54 11 4384-6092
ventas@grupomarmara.com.ar
www.grupomarmara.com.ar

114 GTE
+54 11 4896-0060
info@gte.com.ar
www.gte.com.ar

117 HEXACOM
+54 11 4962-3818
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

018 HID
+54 11 4855-5984
+54 11 4641-3009
mazoni@hidglobal.com
www.hidglobal.com

118 INGAL
+54 230 448-3896
ventas@ingal-leds.com
www.ingal-leds.com

179 INTELEKTRON
+54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

174 IP USERGROUP
+593 2 604-0806
pr@ipusergroup.com
www.ipusergroupplatinio.com

119 IRTEC AUTOMATISMOS
+54 11 4836-0408
info@irtec.com.ar
www.irtec.com.ar

121 LANTRONICA
+54 11 5368-0503
123 info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar

125 LARCON-SIA
+54 11 4735-7922
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com

126 M3K SOLUTIONS
+54 11 4373-7400
info@m3kargentina.com.ar
www.m3k.com.ar

129 MAPF CONSULTORES
+54 11 4931-6329
info@mapfconsultores.com.ar
www.mapfconsultores.com.ar

130 MENDOZA SEGURIDAD
+54 261 425-8735
ventas@mendozaseguridad.com.ar
www.mendozaseguridad.com.ar

41 MESSE FRANKFURT ARGENTINA
+54 11 4514-1400
segurixpo@argentina.messefrankfurt.com
www.segurixpo.com.ar

131 MICROCOM ARGENTINA
www.microcom.com.ar

133 MICRO FAST
+54 11 4773-6266
135 ventas@microfast.com.ar
www.microfast.com.ar

178 MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com
www.monitoreo.com

137 MSL SEGURIDAD
+54 261 420-2729
ventas@mslseguridad.com.ar
www.mslseguridad.com.ar

138 NAGROZ
+54 11 4912-1807 / 1897
ventas@nagroz.com.ar
www.nagroz.com.ar

139 NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com

142 NETIO
+54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com

141 NYKEN AUTOMATIZACIÓN
+54 11 4484-4115
info@nykenautomatizacion.com.ar
www.nykenautomatizacion.com.ar

145 OPTEX AMÉRICA
+54 911 6455-2326
jlmartinez@optexamerica.com
www.optex.net/al/es/index.html

146 PLAY SECURITY SYSTEMS
+54 11 4612-0257
ventas@play-ss.com.ar
www.play-ss.com.ar

147 PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

149 PROVISION DIGITAL
+54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

150 PUNTO CONTROL
+54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

98 QUALITY SYSTEMS
+54 341 568-0240
info@qualitysystems.com.ar
www.qualitysystems.com.ar

143 RADIO OESTE
+54 11 4641-3009
info@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com.ar

148 RAM
+54 0810 362-0362
info@monitoreomayorista.com
www.monitoreomayorista.com

153 RISCO
info@riscogroup.com.ar
www.riscogroup.com

154 RISTOBAT
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

177 RND5
+54 11 4632-9119
info@rnds.com.ar
www.rnds.com.ar

155 SECURITAS
+54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com

18 SECURITY ONE
+54 11 4555-1594
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar

157 SECURTEC
+54 11 4308-6500
securtec@securtec.com.ar
www.securtec.com.ar

158 SEG
+54 11 4761-7661
159 info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

100 SELNET
+54 11 4943-9600
102 info@selnet-sa.com.ar
103 www.selnet-sa.com.ar

161 SF TECHNOLOGY
+54 11 4923-0240
info@sf-technology.com
www.sf-technology.com

97 SILICON GROUP
+54 11 6009-2005
ventas@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar

10 SIMICRO
+54 11 4857-0861
12 ventas@simicro.com
13 www.simicro.com

162 SINCR0
+54 11 4771-7207
info@sincro.com.ar
www.sincro.com.ar

163 SOFTGUARD
+54 11 4136-3000
info@softguard.com
www.softguard.com

165 SPS
+54 11 4639-2409
info@sistemaspss.com
www.sistemaspss.com

166 TAKEK
+54 11 4305-8436
bhlowczak@hotmail.com.ar

14 TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD
+54 11 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

167 TEKHNOSUR
+54 11 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

169 TODO CONTROL
+54 341 421-9608
contacto@todocontrol.com.ar
www.todocontrol.com.ar

170 TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 4580-2051/52/53
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com

26 TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY
27 0810 555 2382
ar.adtvm@tycoint.com
www.adtpress.com.ar

171 VISIONXIP
+54 11 3220-3390
info@visionxip.com
www.visionxip.com

172 ZKTECO ARGENTINA
+54 11 4785-6481
info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com

Negocios de Seguridad®

Difusora de conocimiento

Motor de crecimiento

Confiable



FORMATO
IMPRESO
Y ONLINE



www.negociosdeseguridad.com.ar



[/negociosdeseguridad](https://www.facebook.com/negociosdeseguridad)



[/negociosdeseguridad](https://www.linkedin.com/company/negociosdeseguridad)



[/noticiasRNDS](https://twitter.com/noticiasRNDS)

WANTED

(BUSCADO)

**SE BUSCA SISTEMA DE
MONITOREO MÁS SEGURO
Y EFICIENTE QUE EL DE
MONITOREO.COM**

**RECOMPENSA
\$100.000.-**

**PARA QUIEN LOGRE
ENCONTRARLO**

bases en: www.monitoreo.com.ar/redundancia

INTELEKTRON LE OFRECE INTEGRACIÓN TOTAL Y LA MEJOR TECNOLOGÍA EN CONTROL DE ACCESOS

LÍNEA API-4000

NUEVO EQUIPO, Más Prestaciones

Lectores Biométricos y todas las Tarjetas

Borneras Removibles, Fácil Instalación

Expandible hasta 8 Lectores

TCP-IP Embebido, WI-FI y GPRS Opcional

Web Server para Configuración Remota y SDK opcional



NUEVO



LECTOR RFID IN-Prox 125 Khz

TODO EN UNO, Funcionalidad, Calidad y Precio

Lectura de Tarjetas: EM-MARIN, Compatible HID y DUAL

Formato de Salida: Wiegand, ABA TRACK y RS-232

Elegante y Robusto. 3 Estados de LEDs

Garantía 2 años

Consulte descuento por
PROMO LANZAMIENTO

PRODUCTOS DE DESARROLLO Y FABRICACIÓN NACIONAL

INTELEKTRON, IN, INPROX y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. HID and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries.


intelektron

Tel./Fax: +54 (11) 4305-5600
www.intelektron.com - ventas@intelektron.com
INTELEKTRON S.A. - Solís 1225 (C1134ADA)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Argentina


Línea completa de productos

HID

-10 años de experiencia ofreciendo productos HID.
-Mejor servicio y atención.

INDALA

-Garantía local
-Stock disponible
-El mejor precio

PROX BY HID

-RFID 125 KHz.
-Tarjetas y lectores
-Línea completa HID

iCLASS by HID

-13.56 Mhz
-Lectura y escritura
-Tarjetas y lectores Inteligentes



Control de ACCESO IP SERVIDOR WEB INTERNO



PCT-100

IP65 apto intemperie
Tarjeta y pin
20000 usuarios
60000 registros
Lector interno E
Lector adicional S

PCT-300

Hasta 8 puertas
60000 usuarios
120000 registros
Puerta exclusiva



CONTROL VÍA WEB

Administración y monitoreo desde cualquier explorador sin necesidad de software adicional y desde cualquier lugar vía internet.

CERRADURAS Electromagnéticas, Pestillos, Pernos y Pulsadores



De Perno

- Sensor magnético
- Fail safe



Botón de emergencia
- Apertura de puerta
- Con rotura de cristal



Herrajes
- Z (Chapa y madera)
- L (Chapa y madera)
- U (Blindex)



De Perno
- Sensor de bolla
- Fail safe
- Temporizador programable



Perno con llave
- Sensor de estado
- Llave exterior
- Llavin interior
- Temporizador programable



Botón de apertura
- Aluminio reforzado
- NA / NC
- Embutir / Exterior



Botón de apertura
- Aluminio reforzado
- NA / NC
- Embutir / Exterior



Pestillos
- Fail safe / Secure
- Reforzado
- Bajo consumo



Pulsador apertura
- Plástico alto impacto
- Ideal perfiles
- NA

Electromagnética

- 300, 600 y 1200 LB
- Led indicador